

599 Oct-O-Flex™ 12 mm

Tapete de entrada de borracha elegante



Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação

599 Oct-O-Flex™ 12 mm

O tapete possui uma capacidade de aderência excelente e adapta-se a qualquer superfície, enquanto os pinos levantados na parte inferior permitem a drenagem fácil da água, mantendo a superfície limpa e seca.

- Escova a sola dos sapatos para impedir que a sujidade passe para o interior do edifício
- O seu design único de pequenos orifícios de drenagem está em conformidade com a norma da UE para entradas públicas
- Produzidos a partir de compostos de borracha resistentes que suportam o trânsito pedonal mais intenso
- A sua superfície suave faz dele o tapete ideal para o acesso de carrinhos, cadeiras de rodas, malas de rodas
- Fáceis de limpar e são praticamente à prova de qualquer clima

Utilização recomendada

- Exteriores
- Para colocação no interior de entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e supermercados.
- Trânsito Intenso

Cores:


- Preto

Tamanhos:

- 100cm x 150cm
- 75cm x 100cm
- per m2

Acessórios:

- 599K Oct-O-Flex™ 12 mm Connectors

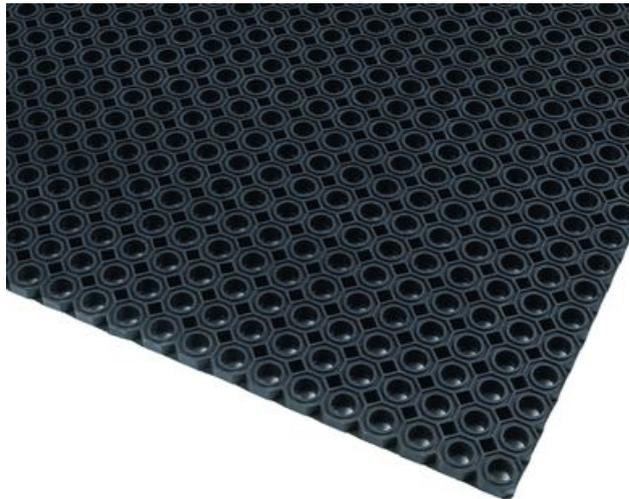

Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação Oct-O-Flex™ 12 mm

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Exteriores - Projeto e Instalação
Modelo	599
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Oct-O-Flex™ 12 mm
Utilização recomendada	Para colocação no interior de entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e supermercados.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Exteriores - Projetação e Instalação
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza
	1

Tests

Classe Comfort	LC3
	Pass
	Pass

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Bordos de borracha biseladas ou em todos os quatro lados
Material	Borracha natural
Material Group	Borracha natural
Processo	Moldagem por compressão

Oct-O-Flex™ 12 mm Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
599S3959OB	100cm x 150cm	15.5	1.2
599S0000OB	per m2	10.3	1.2
599S3039OB	75cm x 100cm	7.8	1.2

Acessórios

599K Oct-O-Flex™ 12
mm Connectors