




## SLIK SLETTER DU REPEATEREN FRA NETTVERKET.

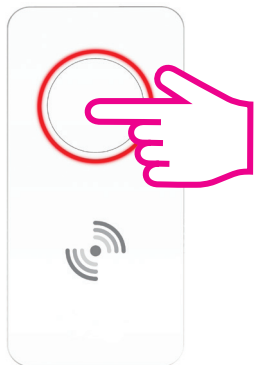

  
Trykk på repeaterens knapp i 15 sekunder for å slette det eksisterende nettverket.

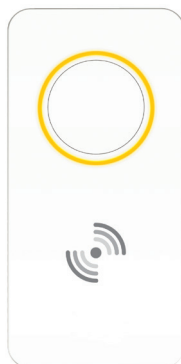

  
Knappefargen vil skifte til oransje for å indikere slettingen. Nå kan ikke prosedyren kanselleres lenger.

  
Når du har slettet repeateren fra ZigBee-nettverket, må den installeres på nytt. Hvis du sletter repeateren, vil også alle termostaterne koblet til repeateren miste forbindelsen med nettverket.

## GARANTI

SALUS Controls garanterer at dette produktet er uten feil utførelse eller materialdefekter. Videre skal den virke i henhold til spesifikasjonene i en periode på fem år fra installasjonsdatoen. SALUS Controls' eneste ansvar i forbindelse med denne garantien skal være (etter eget valg) å reparere eller erstatte det defekte produktet.

Kundens navn: .....

Kundens adresse: .....

..... Postnr.: .....

Tlf.-nr.: ..... E-post: .....

Installasjonsfirma: .....

Tlf.-nr.: ..... E-post: .....

Installasjonsdato: .....

Navn på installatør: .....

Signatur installatør: .....

## TEKNISK DETALJ

<b>Modell</b>	RE10RF
<b>Type</b>	ZigBee Repeater
<b>Funksjon</b>	Zigbee-nettverksrepeater for iT600-system
<b>Styring</b>	Åpne/Lukke Zigbee-nettverket
<b>Indikasjon</b>	To-farget LED: RØD – ORANSJE
<b>Brukergrensesnitt</b>	Enkeltrykknapp
<b>Driftstemperatur</b>	0 til 45 °C
<b>Lagringstemperatur</b>	-20°C til 60°C
<b>Frekvens</b>	2.4 GHz
<b>Strømkilde</b>	230V 50Hz nettadapter (medfølger)
<b>Godkjenning</b>	CE

**Armaturljonnsson**   
Trådløs signalforsterker RE10



INSTALLASJONS-/BRUKERHÅNDBOK

**Armaturljonnsson** 

**Armaturljonnsson AS**  
Berghagan 4B  
1405 Langhus.  
Tlf: 22 63 17 00

[www.armaturljonnsson.no](http://www.armaturljonnsson.no)

CE EAC 



1 x Installasjon/Brukerhåndbok



1 x RE10RF



1 x EU-pluggadapter

### **i** Produktsamsvar

Armaturjonsson deklarerer herved at denne repeater-modellen (RE10) overholder nødvendige krav og andre forskrifter i EMC Direktiv 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, 2011/65/EU

### **⚡** Advarsel

Disse anvisningene gjelder for SALUS-modellen angitt ovenfor.

Dette produktet må monteres av en kompetent person, og installasjonen må være i samsvar med veiledninger, standarder og forskrifter som gjelder i byen, landet eller staten der produktet installeres. Manglende etterlevelse av kravene i relevante veiledninger, standarder og forskrifter kan føre til skade, død eller rettslig forfølgelse.


### **⚡** Advarsel

Isoler alltid tilførselen fra vekselstrømnettet før du installerer eller arbeider på komponenter som krever 230 VAC 50 Hz forsyning.

Vi håper du setter pris på produktet.

### INTRODUKSJON


Dersom iT600-systemet har mer enn 32 batteridrevne enheter, må du legge til en RE10RF Zigbee-gjentaker i tillegg til CO10RF ZigBee-koordinator. Du må også legge til en RE10RF-repeater dersom de batteridrevne enhetene i det iT600-systemet er for langt borte fra de nettdrevne enhetene.

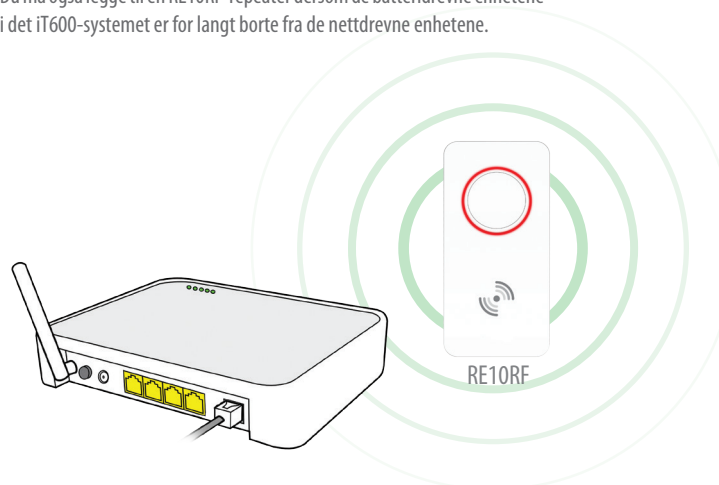

**i** Se håndbøkene for de ulike enhetene for mer informasjon.

**i** Zigbee-repeateren må brukes med iT600 RF-produktene vist nedenfor:

### iT600 System

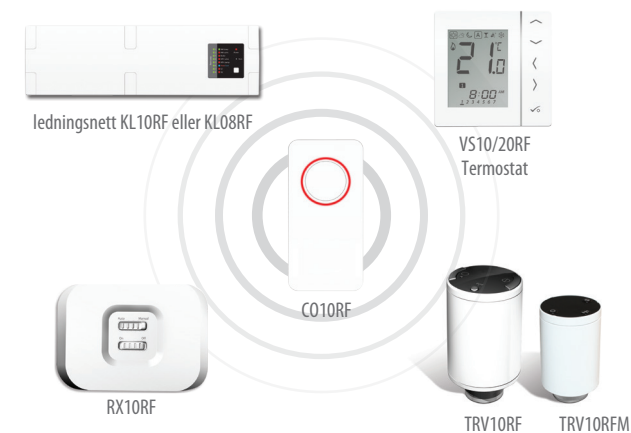

### INSTALLASJON

1



Plugg

repeater

2

Koble repeateren til adapteren.




3

Plugg inn koordinatoren som beskrevet i instruksjonshåndboken for koordinatoren. All enhetsparing skjer gjennom koordinatoren.



4

Trykk og hold knappen på koordinatoren inne i fem sekunder for å åpne paringsmodus. LED-lampen blinker rødt.

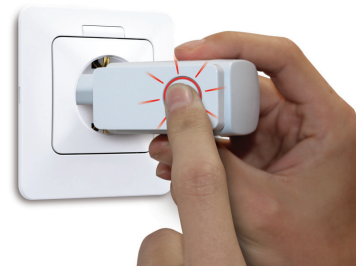

5

Plugg repeateren inn i nettstrømmen. LED-lampen blinker rødt.



6

Trykk og slipp repeaterknappen. LED-lampen lyser kontinuerlig rødt og viser at den er koblet til nettverket.



7

Systeminstallasjonen er nå fullført. Trykk og hold knappen på koordinatoren inne i fem sekunder for å lukke paringsmodus. LED-lampen lyser kontinuerlig rødt. Se også koordinatoren og håndbøkene for de enkelte enhetene.

