


592 Master Flex™ D12

Sistema de tapetes modular de entrada multizona

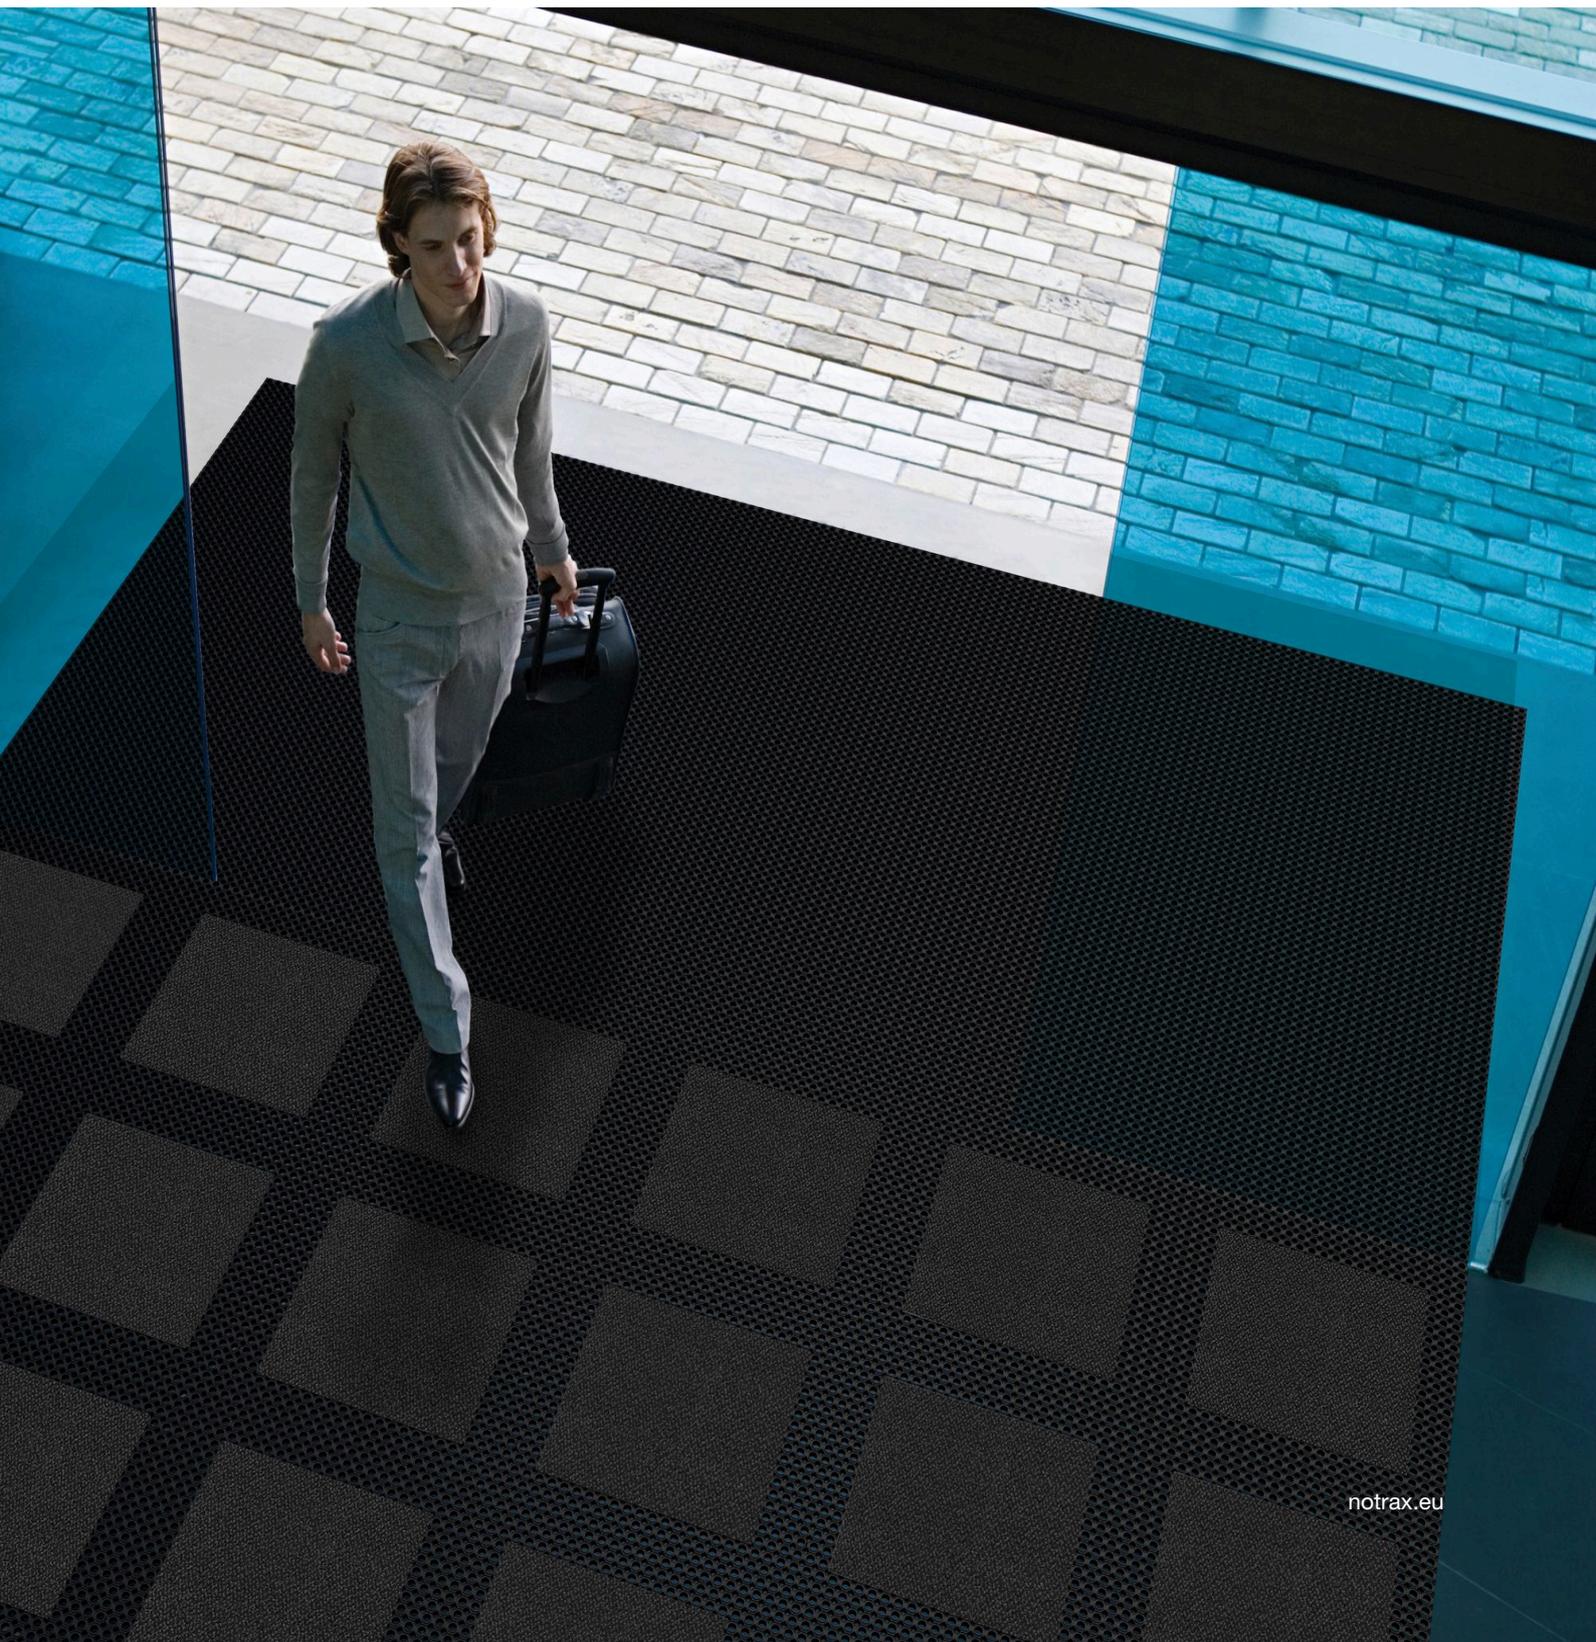

Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação

592 Master Flex™ D12

A placa de borracha modular 592 Master Flex™ D12 possui uma construção aberta com pequenos orifícios de escoamento e uma profundidade de 12 mm.

- O sistema de cobertura de piso modular de entrada
- Design de sulcos octogonais chiques com orifícios de escoamento pequenos em conformidade com as normas da UE relativas a entradas públicas
- A sua superfície suave torna-o adequado para o acesso com rodas
- Proporciona tração e excelente drenagem em condições climáticas extremas
- Conecta-se perfeitamente às MK, o que permite a fácil instalação no local e uma transição suave e harmoniosa do exterior para o interior

Utilização recomendada

- Interiores/ Exteriores
- Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores. Concebido para trânsito de pedestres, não é adequado para cargas extremamente pesadas.
- Trânsito Intenso

Cores:


- Preto

Tamanhos:

- 50cm x 50cm
- 50cm x 50cm

Acessórios:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Nitrile Safety Ramps

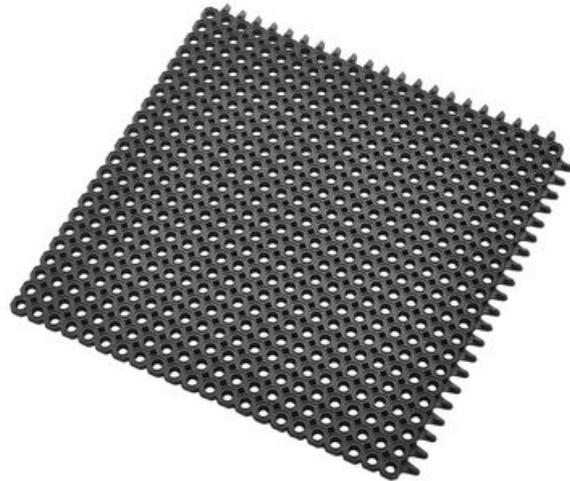

Tapete de Controlo de Poeiras - Exteriores - Projeto e Instalação

Master Flex™ D12

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Exteriores - Projeto e Instalação
Modelo	592
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Master Flex™ D12
Utilização recomendada	Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores. Concebido para trânsito de pedestres, não é adequado para cargas extremamente pesadas.
Series	Masterflex™ Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Interiores/ Exteriores - Sistemas Mat Entrada Modular
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

Tests

	Pass
--	------

Technical Specifications

Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Borracha natural
Material Group	Borracha natural
Processo	Moldagem por compressão

Master Flex™ D12 Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
592B0050OB	50cm x 50cm	27	1.2
592S0050OB	50cm x 50cm	2.5	1.2

Acessórios

597 Master Flex™ D12/
C12 Nitrile Safety Ramps