

274 CiTi™ 14 mm unbacked

14mm unbacked spaghetti entremat



Consumentenbibliotheek Brussel
Lidstraat 49
Tel: 0203-8755

Openingstijden

Maandag	13.00 - 20.00 uur
Dinsdag	13.30 - 17.30 uur
Woensdag	13.30 - 20.00 uur
Donnerdag	10.00 - 19.30 uur
Vrijdag	13.30 - 20.00 uur
Zaterdag	10.00 - 14.00 uur

De bibliotheek bereikt zich op de eerste verdieping

theaterkassa
←
↑



Schoon- en droogloopmatten - Spaghettimatten

274 CiTi™ 14 mm unbacked

De vinyl lussen schrapen vuil en vocht van de schoenen, zodat dit niet verder in het gebouw verspreid kan worden. Het robuuste en flexibele materiaal is UV bestendig, geschikt voor elk klimaat en past zich aan elke ondergrond aan.

- Absorbeert geen water
- De versie zonder backing laat water door en zorgt voor een maximale drainage
- Spaghettimat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC

Aanbevolen gebruik

- Buiten
- Te gebruiken in entrees buiten of in een uitsparing
- Intensief loopverkeer

Kleuren:


- Zwart
- Bruin
- Antraciet
- Grijs
- Rood

Afmetingen:

- 120cm x 1m
- 120cm x 18m
- 120cm x 6m

Accessoires:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm

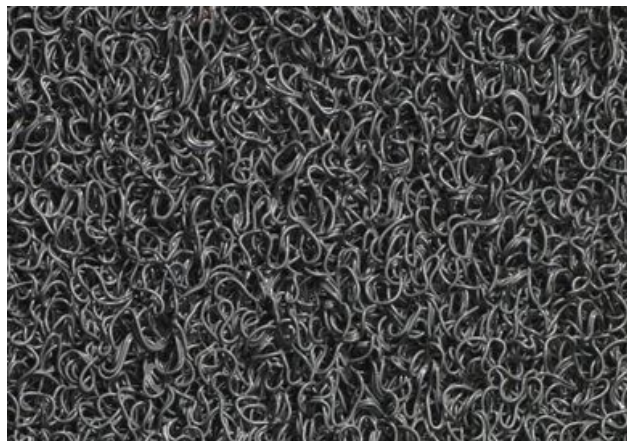

BREUKBELASTING

KWALIFICATIE SCHOONLOOP

Schoon- en droogloopmatten - Spaghettimatten CiTi™ 14 mm unbacked

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Spaghettimatten
Produktnummer	274
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Schoon- en droogloopmatten
Productnaam	CiTi™ 14 mm unbacked
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in entrees buiten of in een uitsparing
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Buiten - Project- en installatie
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief loopverkeer

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal, Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen
Garantie	1

Tests

Brandklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Hygienische test	Pass

Technical Specifications

Randen	Geen randen
Materiaal	PVC (vrij van DOP)
Material Group	PVC
Proces	Extrusie
Garensamenstelling	Dikke sliertjes met een draaddiameter van 1 mm

CiTi™ 14 mm unbacked Rood

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
274C0048RD	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0420RD	120cm x 6m	34.2	1.4	
274R0460RD	120cm x 18m	102.5	1.4	

CiTi™ 14 mm unbacked Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
274R0420GY	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048GY	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0460GY	120cm x 18m	102.5	1.4	

CiTi™ 14 mm unbacked Bruin

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
274R0420BR	120cm x 6m	34.2	1.4	
274R0460BR	120cm x 18m	102.5	1.4	
274C0048BR	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL

CiTi™ 14 mm unbacked Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
274R0460BL	120cm x 18m	102.5	1.4	
274R0420BL	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048BL	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL

CiTi™ 14 mm unbacked Antraciet

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
274R0420CH	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048CH	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0460CH	120cm x 18m	102.5	1.4	

Accessoires

325 Bevelled Nosing 11 mm