

433 Skywalker HD i-Curve™ ESD

Skywalker HD i-Curve™ ESD 45-graden mat met noppenpatroon



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

433 Skywalker HD i-Curve™ ESD

De Skywalker HD™ accessoires behouden hetzelfde gevoel als de Skywalker HD™ matten met een ergonomisch noppenmotief en overeenkomende rubbersamenstellingen. Deze naadloze integratie maakt oneindige configuraties mogelijk.

- Slipvastheid R9 volgens DIN 51130
- Statisch dissipatieve natuurrubbersamenstelling
- Voldoet aan IEC61340-4-1 (categorie DIF), gemeten weerstand Rg 106 - 109 Ω , Rp 106 - 109 Ω

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
- Intensief gebruik

Kleuren:


- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 45 deg

Accessoires:

- 825-C
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 051 ESD Floor Grounding Cord

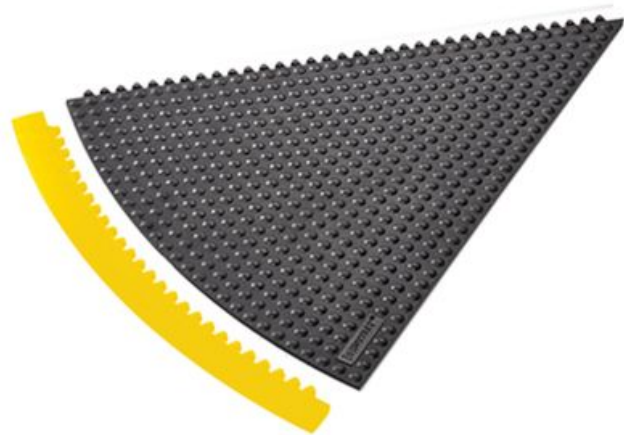

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Skywalker HD i-Curve™ ESD

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	433
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skywalker HD i-Curve™ ESD
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
Series	Skywalker HD™
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Accessoires - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
US Garantie	3
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	0.824
Uitrekking	210%
ESD Rg	Rp 10^6 - 10^9 Ω
ESD Rp	Rg 10^6 - 10^9 Ω
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	67 Shore A
Antislip	R9
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	10.5 N/mm

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	4.80 Mpa
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Statisch dissipatief natuurrubber
Material Group	Rubber
Proces	Persen van vormen

Skywalker HD i-Curve™ ESD Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
433SC045BL	91cm x 45 deg	4.25	1.3

Accessoires

825-C	469 Skywalker HD Safety Line™	431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile	051 ESD Floor Grounding Cord
-------	-------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------