

463 Skywalker HD™ ESD

Dalles de caoutchouc ESD avec une surface à bulle



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

463 Skywalker HD™ ESD

Dalles de caoutchouc ultra résistant pouvant être facilement assemblées pour couvrir de larges zones ou créer des postes de travail individuels. Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 13 mm avec une surface à bulle pour un confort antifatigue maximum dans un environnement industriel sec.

- La combinaison entre design unique et savoir-faire ont permis de créer un tapis facile à manipuler et à installer
- Des sections prédécoupées de 30 cm x 30 cm sous le tapis permettent de créer rapidement et facilement des surfaces personnalisées
- Des bordures connectables préviennent le trébuchage et sont conçues pour créer des angles internes et externes

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires :

- 825-C
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 051 Câble pour tapis de sol ESD

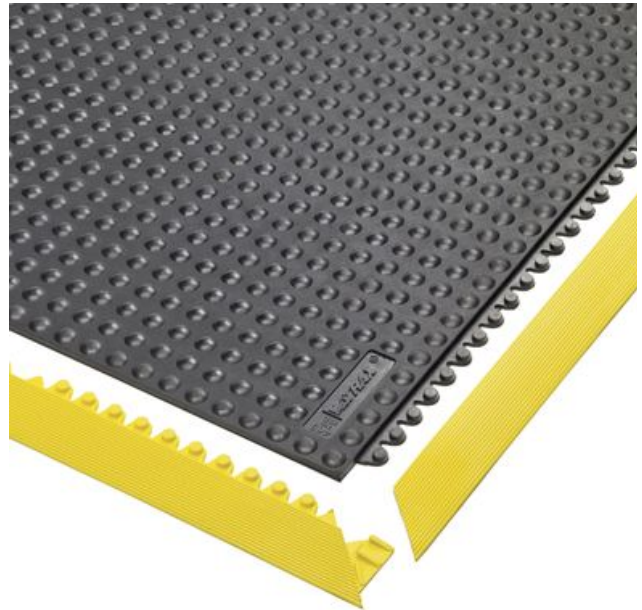

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

Skywalker HD™ ESD

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	463
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker HD™ ESD
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieux Secs - Tapis Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
US Garantie	3
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	0.824
Elongation	≥10%
ESD Rg	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
ESD Rp	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Classement feu US	Pass
Dureté	67 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	10.5 N/mm

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	4.80 Mpa
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc naturel dissipant statique
Material Group	Caoutchouc
Procédé	Moulage par compression

Skywalker HD™ ESD Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
463S0000BL	per m2	12.3	1.3
463S0033BL	91cm x 91cm	10	1.3

Accessoires

825-C	441 SkywalkerHD o- Curve™ Safety Ramp Nitrile	469 Skywalker HD Safety Line™	461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
444 Skywalker HD o- Curve™ ESD Nitrile FR	434 Skywalker HD i- Curve™ ESD Nitrile FR	051 Câble pour tapis de sol ESD	