

549 Safety Stance™

Qualitative hochwertige Anti-Ermüdungsmatte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme

549 Safety Stance™

Anti-Ermüdungsmatte für den Gebrauch in Bereichen, wo häufig Öl vorhanden sind. Drainage-Löcher und erhöhte Stege sorgen für Belüftung und ermöglichen, dass Flüssigkeiten und Verschmutzungen durchfallen können, um eine trockene Oberfläche zu hinterlassen.

- Ergonomischer Vorteil abgeleitet von der 22 mm starken Arbeiter Plattform
- Stark erkennbare, orangene NitrilGummiränder integriert an drei Seiten für vermehrte Sicherheit
- Aggressive anti-rutsch Oberfläche

Empfohlener Gebrauch

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- Schwarz
- Schwarz/Orange

Abmessungen:

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

Zubehör:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 549K 549K Safety Stance™ Connectors
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS
- 551 MD Ramp System™ Nitrile

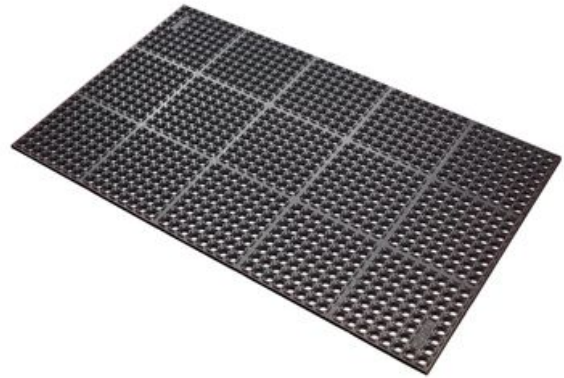

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme Safety Stance™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Nasse Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	549
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Safety Stance™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Nasse/ Ölige Umgebungen -Hohe Beanspruchungen Nitril Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
US Gewährleistung	5
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	3.1%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	33 Shore A
Reibungskoeffizient	0.65
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	258.2%
Kanten	Integrierte orangene Ränder an 3 Seiten
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen

Safety Stance™ Orange/Schwarz

549S0000BL

549S3864OB

549S3124OB

549S2640OB

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
549S0000BL	per m2	13.8	2.2
549S3864OB	97cm x 163cm	21	2.2
549S3124OB	97cm x 315cm	37.2	2.2
549S2640OB	66cm x 102cm	8.8	2.2

Safety Stance™ Schwarz - Ohne Kantenleisten

549S0035BL

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
549S0035BL	90cm x 150cm	15.7	2.2

Zubehör

552 MD-X Ramp System™ Nitrile	549K 549K Safety Stance™ Connectors	549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm	INS
551 MD Ramp System™ Nitrile			