


656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

Dalles modulaires en caoutchouc ultra résistant

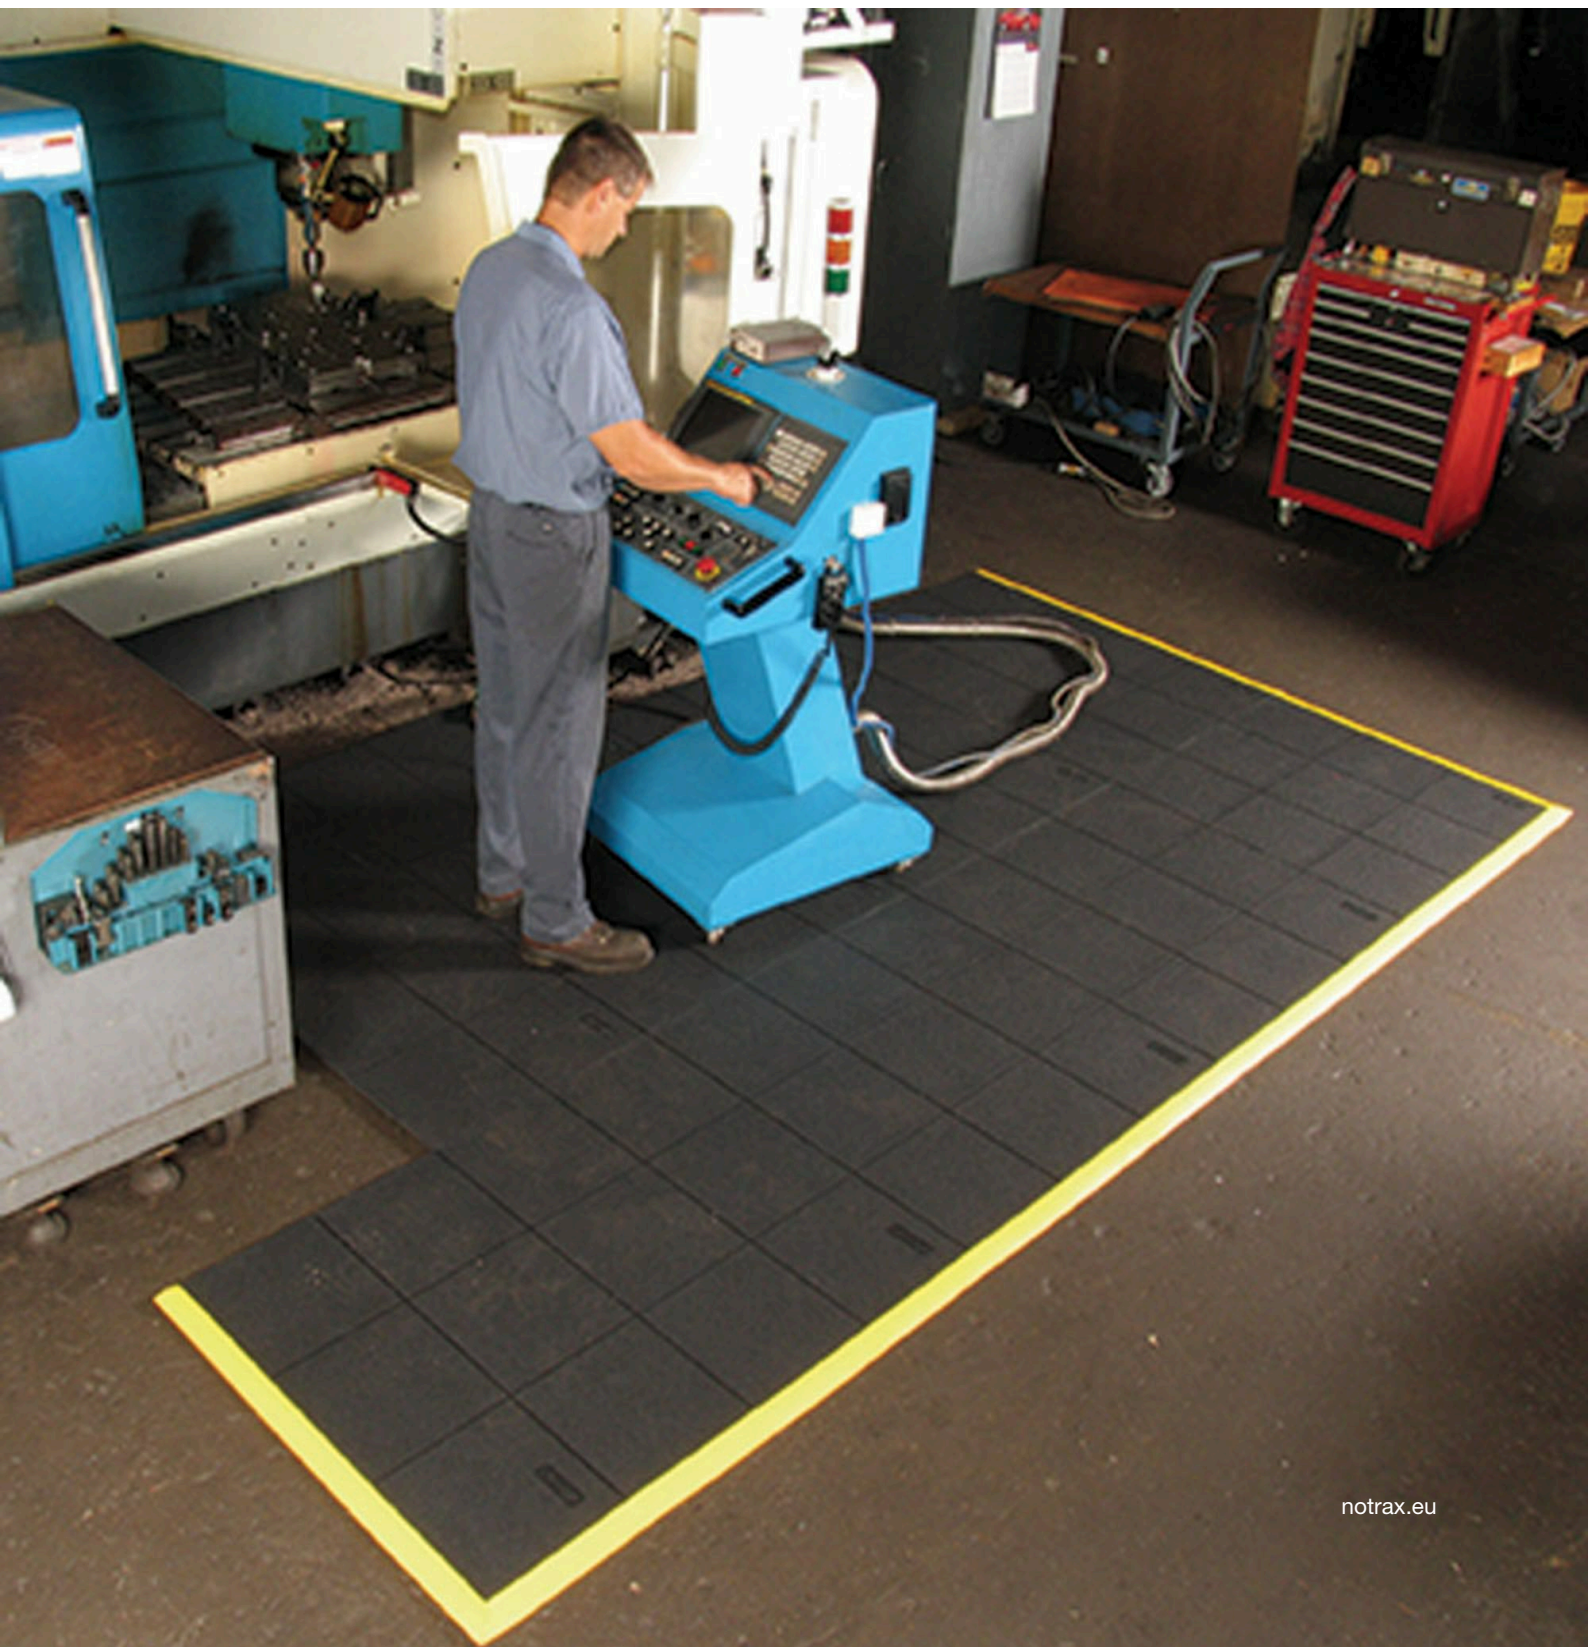

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 19 mm et sa surface antidérapante granuleuse fermée pour un confort antifatigue maximum dans les milieux industriels secs.

- Dalles en caoutchouc ultra résistant pouvant être facilement assemblées pour couvrir de grandes zones ou pour équiper des postes de travail individuels, de mur-à-mur ou en îlots
- Résistant à la plupart des huiles industrielles
- Compatible avec le MD Ramp System™ breveté pour des solutions de bordures de sécurité ; Permet les angles extérieurs et intérieurs

Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

Coloris :

- 5S Gris
- Noir

Dimensions :

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires :

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Cushion Ease Solid™ Nitrile

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	656S
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Cushion Ease Solid™ Nitrile
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Series	Cushion-Ease®
Lieu d'expédition	Chicago, IL 60638, United States, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieux Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	1.50% weight loss (5000 cycles)
Compression Déflexion 1.4	37.0 lb/in ² (at 25%)
Compression Déflexion 2.8	98.9 lb/in ² (at 50%)
Classement feu US	Pass
Dureté	64 Shore A
Taux antidérapant	R9
Coefficient de frottement	0.88
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc 100% nitrile
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

656S0000GY

656S0033GY

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
656S0000GY	per m2	13.6	1.9
656S0033GY	91cm x 91cm	12	1.9

Cushion Ease Solid™ Nitrile Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
656S0000BL	per m2	13.6	1.9
656S0033BL	91cm x 91cm	12	1.9

Accessoires

552 MD-X Ramp System™ Nitrile	INS	651 M.D. Fire Retardent Ramp System	551 MD Ramp System™ Nitrile
-------------------------------	-----	-------------------------------------	-----------------------------