

# 646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Tapis de soudage poste individuel, surface tôle de diamant



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels 646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Un tapis de soudage pour postes individuels et une usage très intense, résistant aux huiles, avec classement feu et une surface en tôle de diamant. Produit d'un composé de caoutchouc 100% nitrile qui est extrêmement durable et qui résiste même aux étincelles de soudage. Tapis en taille standard pour des postes individuels, pose libre ne nécessite pas d'installation.

- 100% composé de caoutchouc nitrile résistant aux huiles industrielles
- Texture à losange pour traction et liberté de mouvement
- Tapis de taille standard pour postes de travail individuels
- Rampes de sécurité incluses sur tous les côtés pour un maximum de sécurité et éviter de trébucher

## Usage recommandé


- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

## Coloris :

- Noir
- Noir/Jaune

## Dimensions :

- 102 cm x 163 cm
- 97 cm x 163
- 97 cm x 163 xm

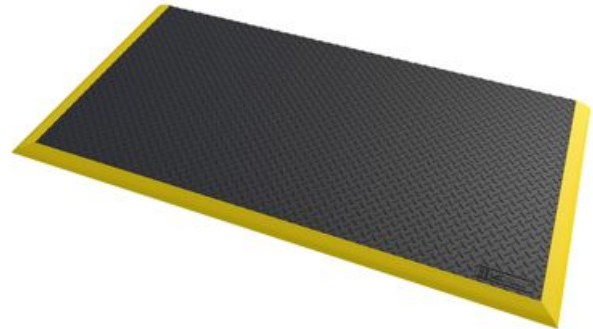

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels Diamond Flex™ Nitrile FR

## Général

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque              | Notrax                                                                                                                    |
| Catégorie           | Milieux Secs Tapis Individuels                                                                                            |
| Numéro produit      | 646                                                                                                                       |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux                                                                                          |
| Groupe produit      | Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité                                                                             |
| Nom produit         | Diamond Flex™ Nitrile FR                                                                                                  |
| Usage recommandé    | Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels |
| Series              | Diamond Flex™                                                                                                             |
| Lieu d'expédition   | Barendrecht 2992SB, The Netherlands                                                                                       |
| Type                | Milieux Secs - Tapis Individuels en Caoutchouc                                                                            |
| Intensité d'Usage   | Usage intensif                                                                                                            |

## Sustainability

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH                 | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| Développement durable | Matériaux recyclables                                                                           |
| Garantie              | 1                                                                                               |

## Tests

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Classement feu EU   | EN 13501-1 Bfl-S1 |
| Taux antidérapant   | R10               |
| Surface inflammable | Il a passé        |

## Technical Specifications

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Application          | Milieux Industriels                          |
| Résistance Chimique  | Cat. II Caoutchouc Nitrile                   |
| Bordures             | Bordures en caoutchouc sur les quatre côtés  |
| Matériel             | Composition caoutchouc 100% nitrile ignifuge |
| Material Group       | Caoutchouc nitrile                           |
| Procédé              | Moulage par compression                      |
| Plage de température | - 40 ° C à + 120 ° C                         |

## 646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Noir/jaune

646S4064BY

646S3864BY

| Nr. Art.   | Dimension (cm)  | Poids (kg) |
|------------|-----------------|------------|
| 646S3864BY | 97 cm x 163     | 20.3       |
| 646S4064BY | 102 cm x 163 cm | 21.3       |

## 646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Noir

646S4064BL

646S3864BL

| Nr. Art.   | Dimension (cm)  | Poids (kg) |
|------------|-----------------|------------|
| 646S3864BL | 97 cm x 163 xm  | 20.3       |
| 646S4064BL | 102 cm x 163 cm | 21.3       |