


656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

Modulaire rubbertegels voor intensief gebruik

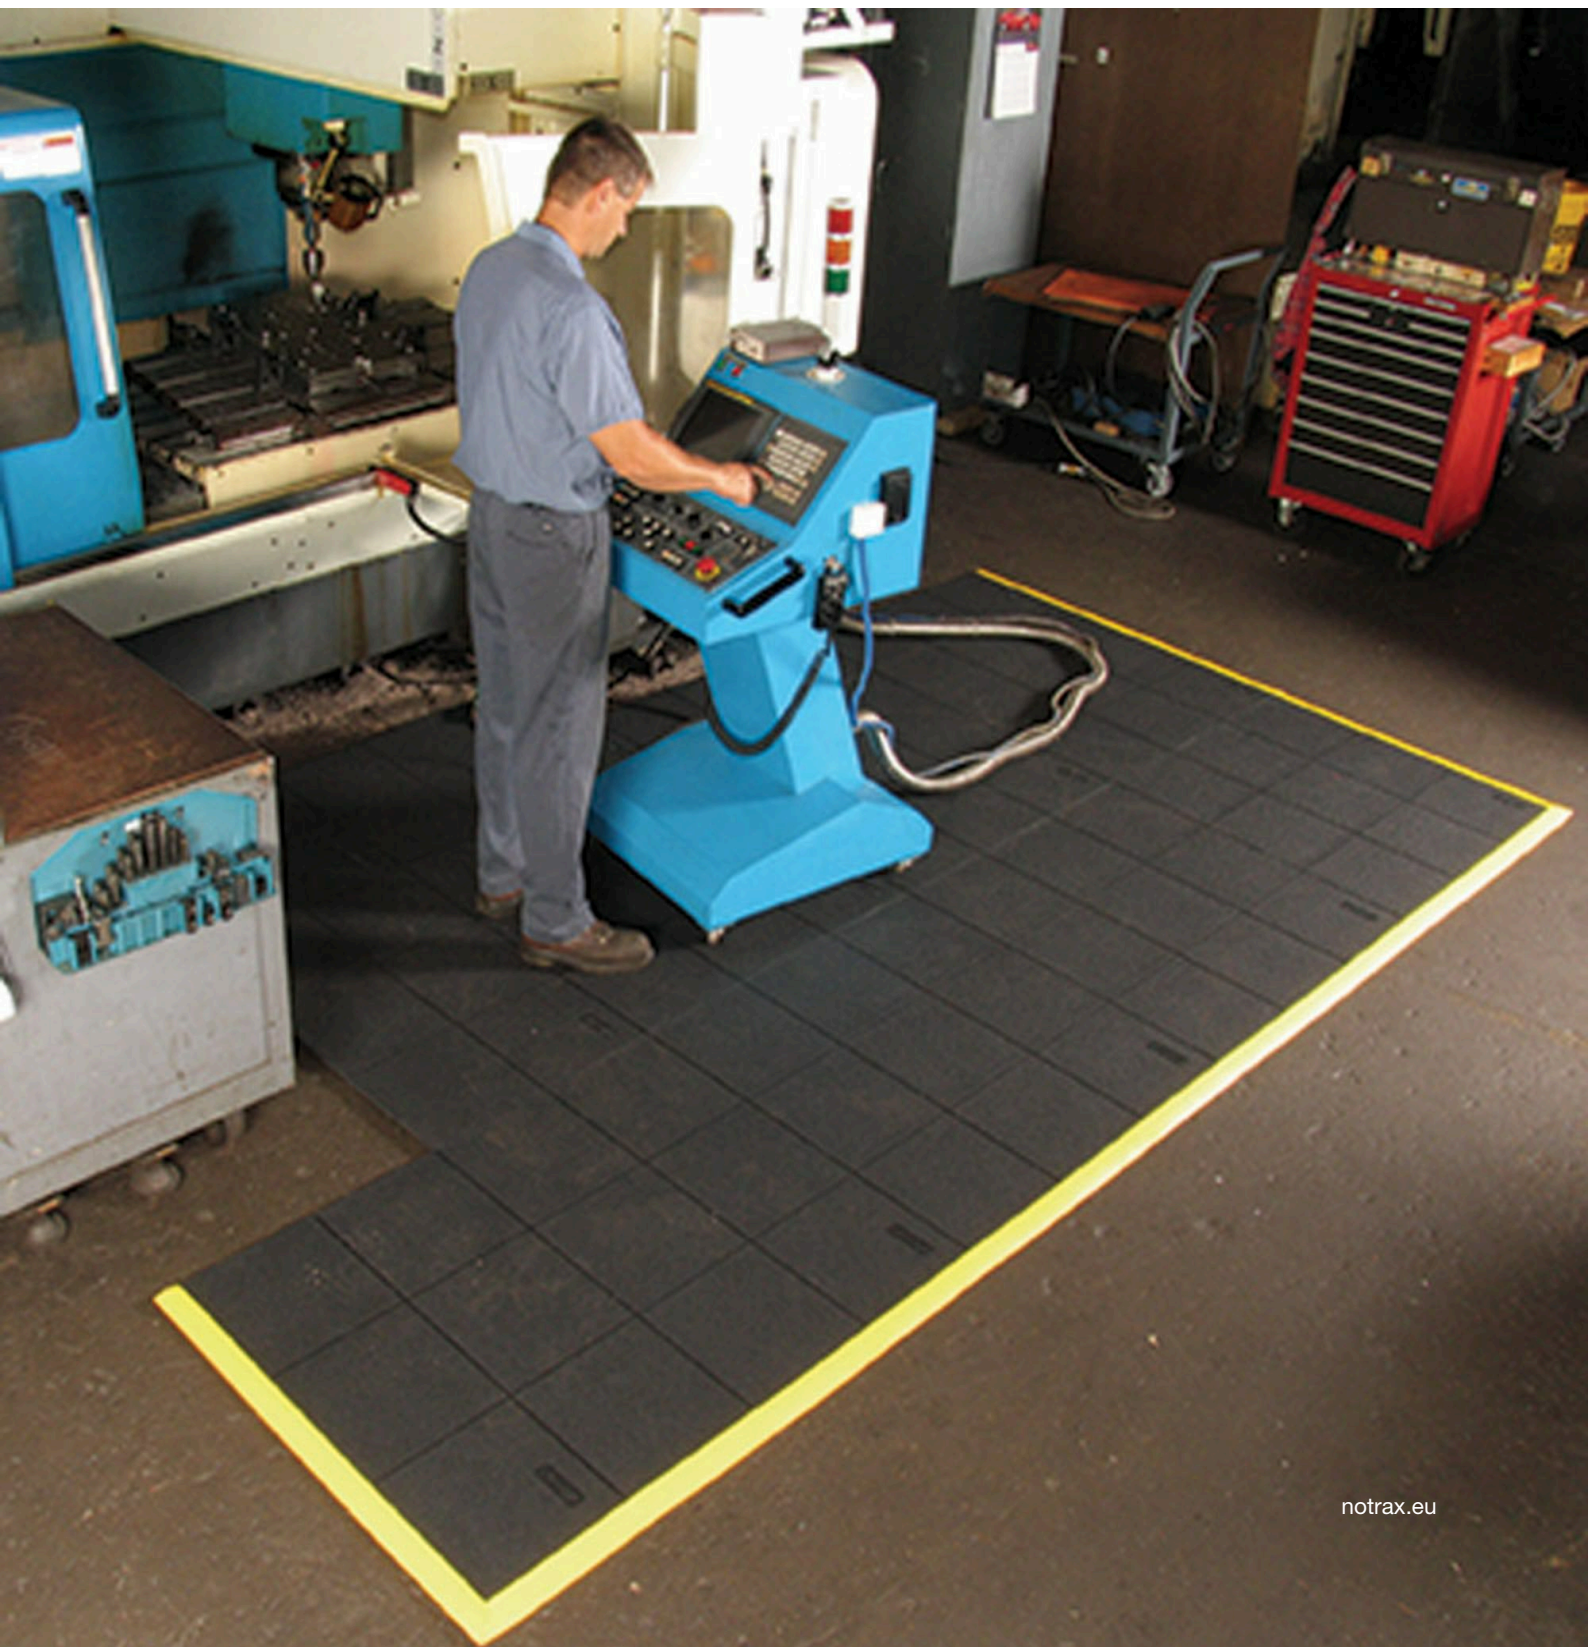

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

Ergonomisch comfort door een 19 mm dik werkplatform met een gesloten antislip kiezelmotief voor maximaal antivermoeidheidscomfort in droge industriële omgevingen.

- Rubbertegels voor intensief gebruik kunnen gemakkelijk geassembleerd worden voor het bedekken van grote oppervlakten of individuele werkplekken
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën
- Te combineren met gepatendeerde MD-Ramp System™ voor slimme veiligheidsranden oplossingen, voor binnen- en buitenhoeken

Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

Kleuren:

- 5S Grijs
- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen Cushion Ease Solid™ Nitrile

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	656S
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Produktgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Cushion Ease Solid™ Nitrile
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Series	Cushion-Ease®
Verzendlocatie	Chicago, IL 60638, United States, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	1.50% weight loss (5000 cycles)
Compressie deflectie 1.4	37.0 lb/in ² (at 25%)
Compressie deflectie 2.8	98.9 lb/in ² (at 50%)
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	64 Shore A
Antislip	R9
Coefficiënte wrijving Droog	0.88
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

656S0000GY

656S0033GY

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
656S0000GY	per m2	13.6	1.9
656S0033GY	91cm x 91cm	12	1.9

Cushion Ease Solid™ Nitrile Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
656S0000BL	per m2	13.6	1.9
656S0033BL	91cm x 91cm	12	1.9

Accessoires

552 MD-X Ramp System™ Nitrile	INS	651 M.D. Fire Retardent Ramp System	551 MD Ramp System™ Nitrile
-------------------------------	-----	-------------------------------------	-----------------------------