

# 599 Oct-O-Flex™ 12 mm

Elegante tappetino d'ingresso in gomma



# Tappeti Antipolvere - Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni

## 599 Oct-O-Flex™ 12 mm

I tappeti hanno un'eccellente aderenza e si adattano alla superficie mentre i perni rialzati sottostanti aiutano il drenaggio dell'acqua, mantenendo la superficie pulita e asciutta.

- Raschiano le scarpe per impedire l'ingresso di sporco, ghiaia e impurità nell'edificio
- Il loro design unico con i fori di drenaggio rispetta le norme europee per gli ingressi pubblici
- Realizzati da composti di gomma durevoli che resistono al passaggio più intenso
- La superficie omogenea li rende ideali per l'accesso con ruote
- Facili da pulire e praticamente impermeabili

### Utilizzo consigliato

- Esterni
- Per la posa all'interno di alberghi, negozi, magazzini, scuole, università, ristoranti, supermercati.
- Calpestio intenso

### Colori:



- Nero

### Dimensioni

- 100cm x 150cm
- 75cm x 100cm
- per m2

### Accessori:

- 599K Oct-O-Flex™ 12 mm Connectors

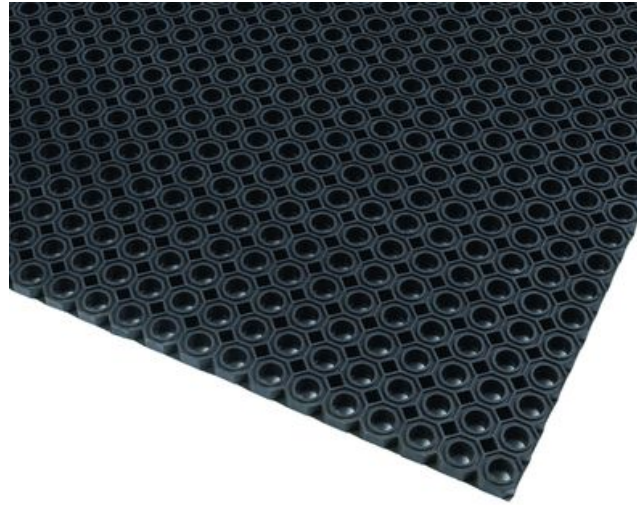

# Tappeti Antipolvere - Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni Oct-O-Flex™ 12 mm

## Generale

Brand	Notrax
Categoria	Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni
Numero del prodotto	599
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappeti Antipolvere
Nome del prodotto	Oct-O-Flex™ 12 mm
Utilizzo consigliato	Per la posa all'interno di alberghi, negozi, magazzini, scuole, università, ristoranti, supermercati.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Calpestio intenso

## Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Reach US	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato, Contribuisce a un ambiente più pulito riducendo la necessità di sostanze chimiche di pulizia
	1

## Tests

Classe di comfort	LC3
	Pass
	Pass

## Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Bordi in gomma smussati su tutti e quattro i lati
Materiale	Gomma naturale
Material Group	Gomma naturale
Processi	Stampaggio a compressione

# Oct-O-Flex™ 12 mm Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
599S3959OB	100cm x 150cm	15.5	1.2
599S0000OB	per m2	10.3	1.2
599S3039OB	75cm x 100cm	7.8	1.2

## Accessori

599K Oct-O-Flex™ 12  
mm Connectors