

599 Oct-O-Flex™ 12 mm

Stylische Gummi Eingangsmatte



Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

599 Oct-O-Flex™ 12 mm

Die Matte bietet eine hervorragende Haftfestigkeit und passt sich jeder Oberfläche an und die erhöhten Noppen an der Unterseite ermöglichen das Durchfließen von Wasser in alle Richtungen, was die Oberfläche sauber hält.

- Kratzt Schmutz und Dreck von den Schuhsohlen schon vor dem Betreten des Gebäudes
- Design mit seinen kleinen Drainagelöchern und seiner glatten Oberfläche mit EU-Norm
- Aus einer hervorragenden Gummimischung hergestellt und widersteht sehr stark frequentierte Außenbereiche
- Die glatte Oberfläche macht sie zur idealen Matte für den Zugang mit Rädern
- Einfach zu reinigen und praktisch wetterfest.

Empfohlener Gebrauch

- Außenbereich
- Für das Verlegen in Hoteleingängen, Geschäften, Warenhäusern, Schulen, Universitäten, Restaurants und Supermärkten.
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- Schwarz

Abmessungen:

- 100cm x 150cm
- 75cm x 100cm
- per m²

Zubehör:

- 599K Oct-O-Flex™ 12 mm Connectors

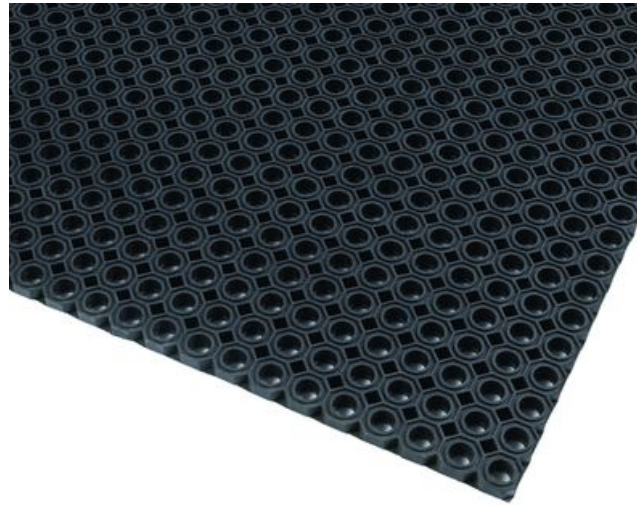

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG

Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

Oct-O-Flex™ 12 mm

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Produktnummer	599
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	Oct-O-Flex™ 12 mm
Vorgeschriebene Anwendung	Für das Verlegen in Hoteleingängen, Geschäften, Warenhäusern, Schulen, Universitäten, Restaurants und Supermärkten.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material, Trägt, auf Grund der Reduzierung von chemischen Putzmittel, zur sauberen Umwelt
Gewährleistung	1

Tests

Komfort Klasse	LC3
Brandschutzklasse US	Pass
Hygiene Tests	Pass

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Abgeschrägte Gummiränder an allen vier Seiten
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen

Oct-O-Flex™ 12 mm Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
599S3959OB	100cm x 150cm	15.5	1.2
599S0000OB	per m2	10.3	1.2
599S3039OB	75cm x 100cm	7.8	1.2

Zubehör

599K Oct-O-Flex™ 12
mm Connectors