


# 592 Master Flex™ D12

Sistema di tappeto modulare per ingresso multizona

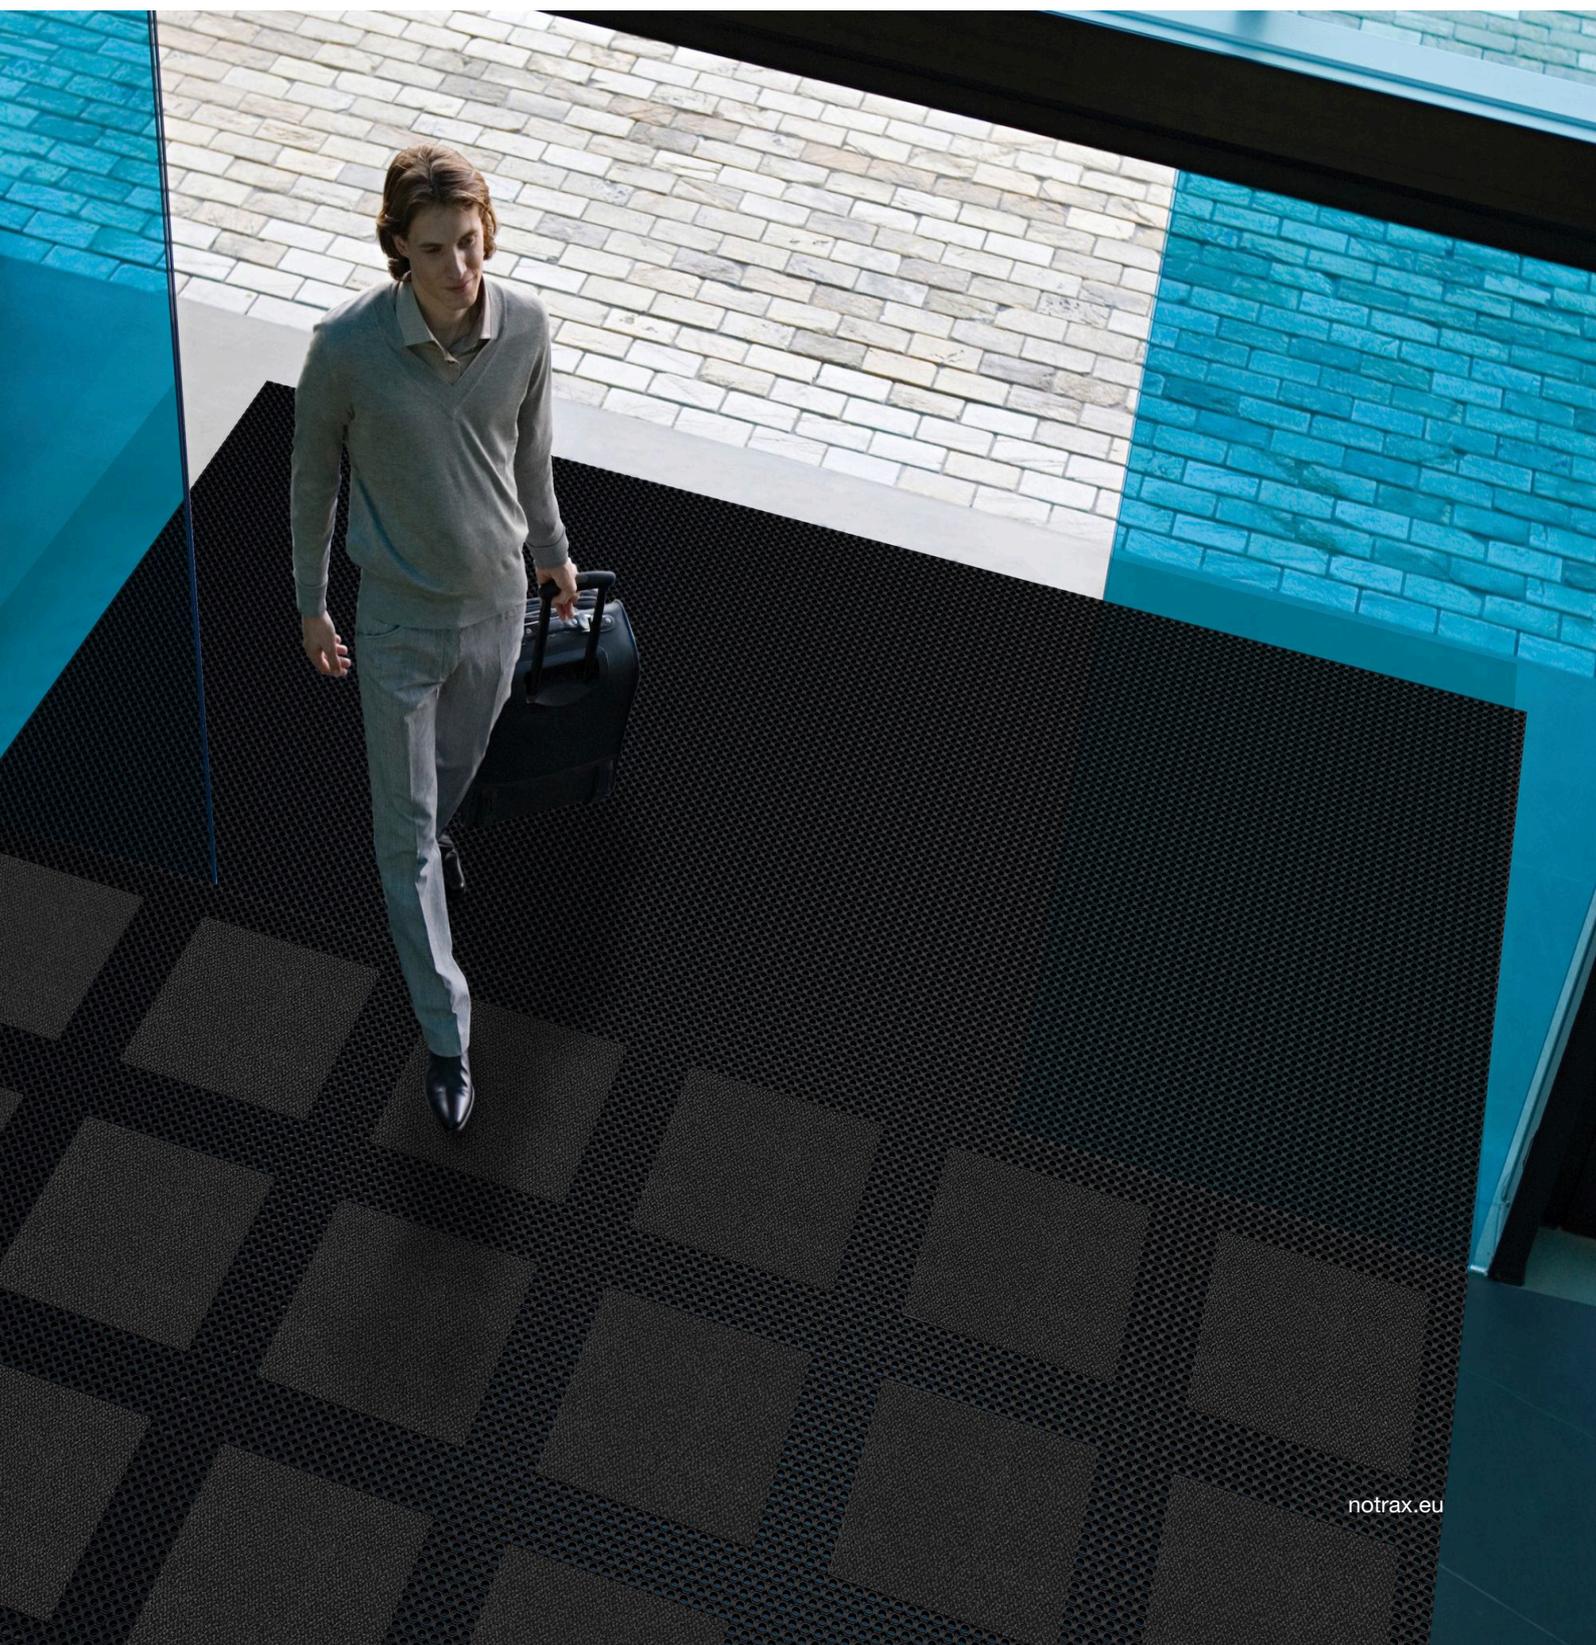

# Tappeti Antipolvere - Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni

## 592 Master Flex™ D12

Le piastrelle dei tappeti modulari in gomma 592 Master Flex™ D12 presentano una costruzione aperta con piccoli fori di drenaggio e una profondità di 12 mm.

- Il tappeto da ingresso modulare multizona
- Design ad anelli ottagonali con piccoli fori di drenaggio conformi alle norme UE per gli ingressi pubblici
- La superficie liscia lo rende adatto per l'accesso con ruote
- Assicura una perfetta trazione e un eccellente drenaggio anche in condizioni di maltempo
- Si connette senza cuciture a Master Flex™ C12 permettendo una transizione armoniosa e fluida tra i due tappeti

### Utilizzo consigliato

- Interni/Esterni
- Per la posa in telai incassati interni o esterni. Progettato per il traffico pedonale, non adatto ai carichi estremamente pesanti.
- Calpestio intenso

### Colori:


- Nero

### Dimensioni

- 50cm x 50cm
- 50cm x 50cm

### Accessori:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Nitrile Safety Ramps

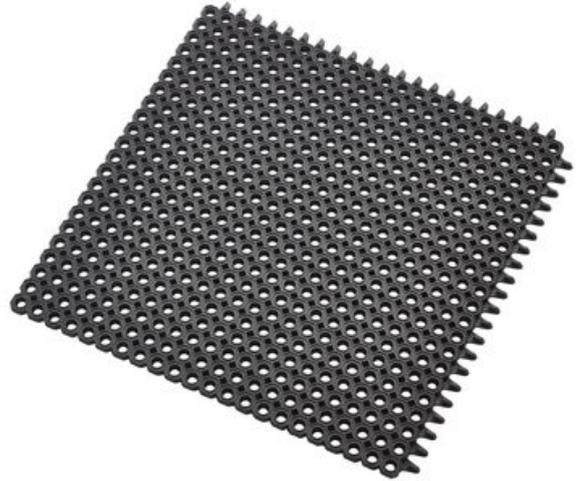

# Tappeti Antipolvere - Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni Master Flex™ D12

## Generale

Brand	Notrax
Categoria	Esterni - Tappeti pronti all'uso o per installazioni
Numero del prodotto	592
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappeti Antipolvere
Nome del prodotto	Master Flex™ D12
Utilizzo consigliato	Per la posa in telai incassati interni o esterni. Progettato per il traffico pedonale, non adatto ai carichi estremamente pesanti.
Series	Masterflex™ Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Interni/Esterni - Sistema di tappeto modulare per ingressi
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Calpestio intenso

## Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Reach US	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

## Tests

	Pass
--	------

## Technical Specifications

Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Gomma naturale
Material Group	Gomma naturale
Processi	Stampaggio a compressione

# Master Flex™ D12 Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
592B0050OB	50cm x 50cm	27	1.2
592S0050OB	50cm x 50cm	2.5	1.2

## Accessori

597 Master Flex™ D12/  
C12 Nitrile Safety Ramps