

599 Oct-O-Flex™ 12 mm

Tapis d'entrée caoutchouc chic



Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation 599 Oct-O-Flex™ 12 mm

Ce tapis a une excellente adhérence et s'adapte à toutes les surfaces alors que les picots qui se situent sous la semelle le surélèvent pour permettre à l'eau de s'évacuer facilement pour laisser une surface propre et sèche.

- Gratte les chaussures pour empêcher la saleté, les poussières et les débris de pénétrer dans les bâtiments
- Design unique de ce caillebottis à petites alvéoles est conforme à la norme européenne sur les entrées publiques
- Fabriqué à partir de caoutchouc robuste pour résister aux trafics les plus intenses
- Sa surface lisse facilite l'accès aux petites roues
- Facile à nettoyer et est résistant à l'eau

Usage recommandé

- Extérieur
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
- Trafic très intense

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 100cm x 150cm
- 75cm x 100cm
- per m2

Accessoires :

- 599K Oct-O-Flex™ 12 mm Connectors

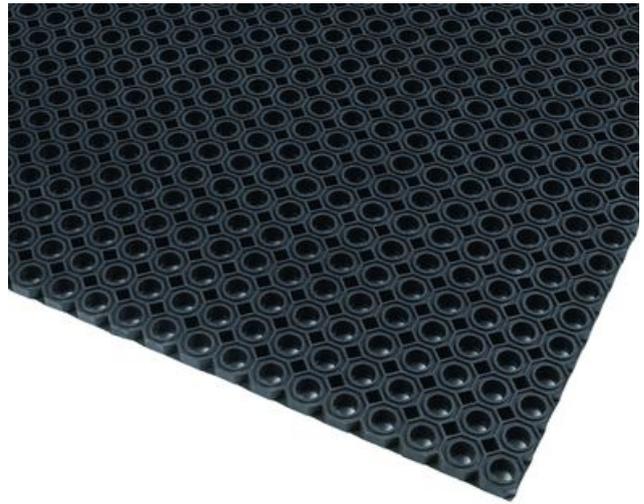

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation Oct-O-Flex™ 12 mm

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Extérieur – Tapis Projet et Installation
Numéro produit	599
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Oct-O-Flex™ 12 mm
Usage recommandé	Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Extérieur - Tapis Contrat et Installation
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
Garantie	1

Tests

Indice confort	LC3
Classement feu US	Pass
Test sanitaire	Pass

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Bordures en caoutchouc sur les quatre côtés
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression

Oct-O-Flex™ 12 mm Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
599S3959OB	100cm x 150cm	15.5	1.2
599S0000OB	per m2	10.3	1.2
599S3039OB	75cm x 100cm	7.8	1.2

Accessoires

599K Oct-O-Flex™ 12
mm Connectors