

463 Skywalker HD™ ESD

ESD Gummifliesen mit einer NoppenOberfläche



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör 463 Skywalker HD™ ESD

Gummifliesen für hohe Belastung können einfach zusammengesetzt werden, um große Flächen abzudecken oder individuelle Arbeitsplätze einzurichten. Die 13 mm dicke Arbeitsplattform sorgt mit einer Noppen-Oberfläche für höchsten ergonomischen Nutzen zur Entlastung bei Ermüdungserscheinungen in trockenen industriellen Bereichen.

- Durch ihr einzigartiges Design und ihre hochwertige Verarbeitung ist diese Matte sehr leicht zu handhaben und einfach zu installieren
- Das 30 cm x 30 cm Raster an der Unterseite der Matte macht weiteres Zuschneiden schnell und einfach
- Ansteckbare Kantenleisten verhindern Stolpern und ermöglichen Innen- und Außenkanten

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- Schwarz

Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Zubehör:

- 825-C
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 051 ESD Floor Grounding Cord

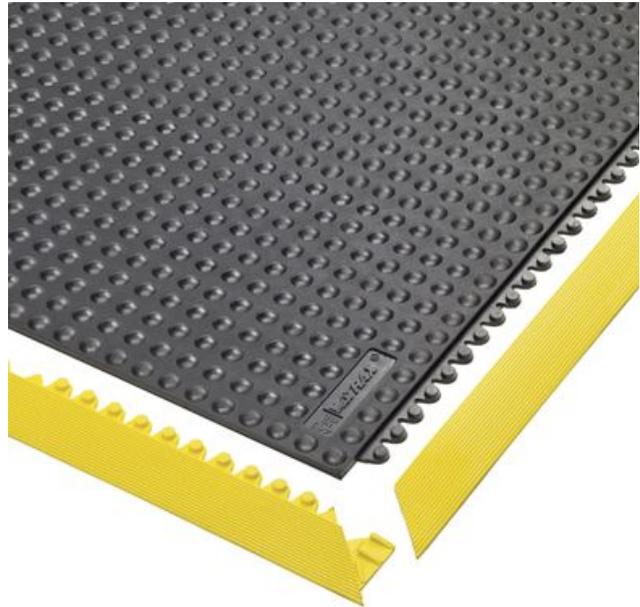

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

Skywalker HD™ ESD

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	463
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker HD™ ESD
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	Skywalker HD™
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Trockene Umgebungen- Modulare Systeme
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
US Gewährleistung	3
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.824
Ausdehnung	210%
ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
esd_rg	Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	67 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	10.5 N/mm

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	4.80 Mpa
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Ableitende Matte aus Natur Gummi
Material Group	Gummi
Prozess	Formpressen

Skywalker HD™ ESD Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
463S0000BL	per m2	12.3	1.3
463S0033BL	91cm x 91cm	10	1.3

Zubehör

825-C	441 SkywalkerHD o- Curve™ Safety Ramp Nitrile	469 Skywalker HD Safety Line™	461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
444 Skywalker HD o- Curve™ ESD Nitrile FR	434 Skywalker HD i- Curve™ ESD Nitrile FR	051 ESD Floor Grounding Cord	