


649 Safety Stance Solid™

Hoge kwaliteit antivermoeidheidsmat

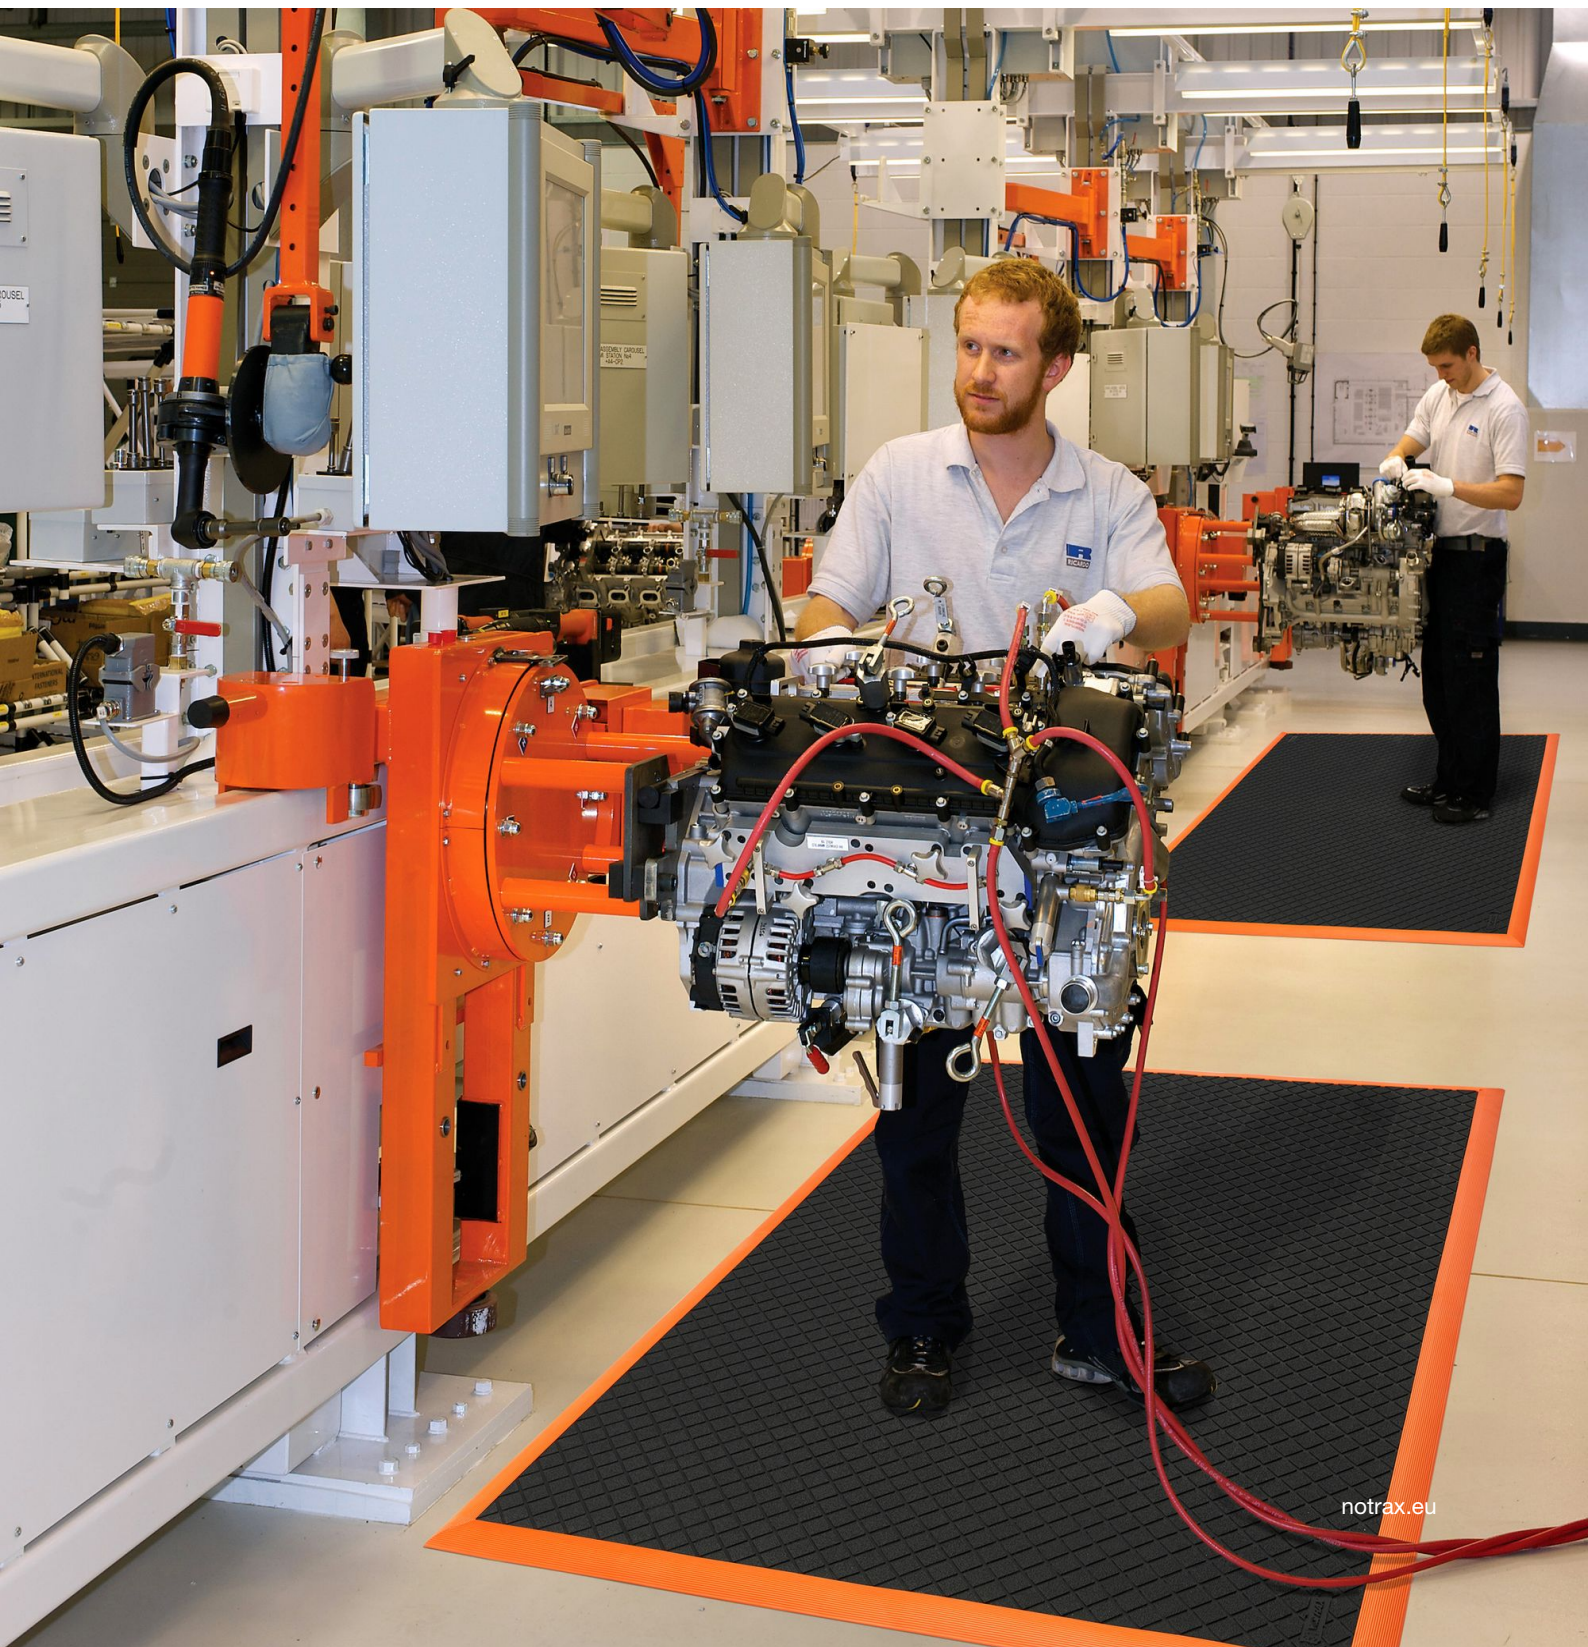

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

649 Safety Stance Solid™

Hoge kwaliteit antivermoeidheidsmat voor intensief gebruik in een industriële omgeving. Uniek DiamondGrid™ oppervlakte motief, zorgt voor slipvastheid terwijl kanalen incidentele olie afvoeren.

- Het gesloten ontwerp zorgt ervoor dat de mat gemakkelijk gereinigd kan worden en voorkomt het vallen van kleine voorwerpen onder de mat
- Ergonomisch comfort door een 20 mm dik werkplatform
- Goed zichtbare oranje gekleurde nitrilrubber randen op 3 zijdes voor extra veiligheid
- Gemaakt van 100% nitrilrubbersamenstelling, ontworpen om industriële oliën en agressieve chemicaliën te weerstaan




Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart
- Zwart/oranje



Afmetingen:

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

Accessoires:

- 549K 549K Safety Stance™ Connectors
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

Safety Stance Solid™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	649
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Produktgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Safety Stance Solid™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge Omgevingen - Nitril Matten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	3.1%
Uitrekking	258.2%
Test schuim	40 lb/in ²
Hardheid	33 Shore A
Antislip	R10
Coefficiënte wrijving Droog	0.65
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Oranje gekleurde randen aan 3 zijdes
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Safety Stance Solid™ Oranje/zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
649S0000BL	per m2	15	2
649S2640OB	66cm x 102cm	10.4	2
649S3864OB	97cm x 163cm	24.7	2
649S3124OB	97cm x 315cm	43.74	2

Safety Stance Solid™ Zwart - Geen Randen

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
649S0035BL	90cm x 150cm	20.25	2

Accessoires

549K 549K Safety Stance™ Connectors	549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm	INS
--	---	-----

Technical Drawings
Safety Stance Solid™