

463 Skywalker HD™ ESD

ESD rubbertegels met noppenpatroon



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

463 Skywalker HD™ ESD

Rubbertegels voor intensief gebruik, kunnen gemakkelijk geassembleerd worden voor het bedekken van grote oppervlakten of individuele werkplekken. Ergonomisch comfort op een 13 mm dik werkplatform met een noppenmotief voor maximale anti vermoeidheid in droge omgevingen.

- Het unieke ontwerp en vakmanschap maakt de mat eenvoudig te plaatsen en te installeren ter plekke
- Een bewerkt raster van 30 cm x 30 cm aan de onderzijde van de mat, maakt verdere maatwerk snel en gemakkelijk
- Koppelbare afgeschuinde randen voorkomt struikelgevaar en is geschikt voor binnen- en buitenhoeken

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
- Intensief gebruik

Kleuren:


- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 91cm
- per m²

Accessoires:

- 825-C
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 051 ESD Floor Grounding Cord

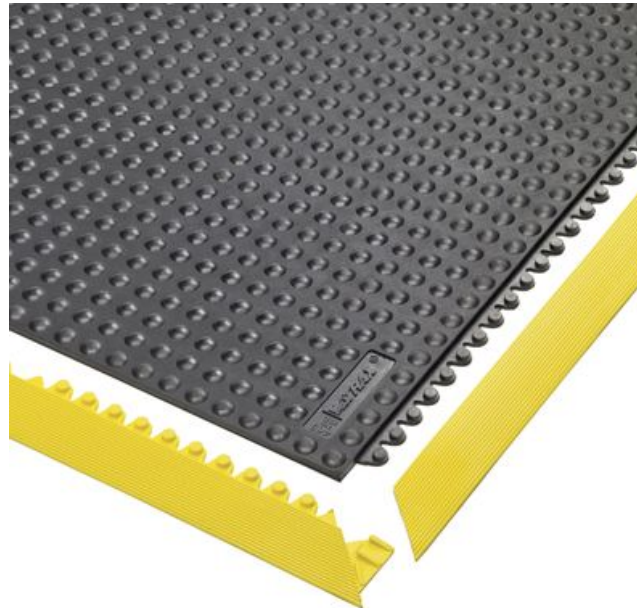

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Skywalker HD™ ESD

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	463
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skywalker HD™ ESD
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
Series	Skywalker HD™
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Systemen
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
US Garantie	3
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	0.824
Uitrekking	210%
ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
ESD Rp	Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	67 Shore A
Antislip	R9
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	10.5 N/mm

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	4.80 Mpa
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Statisch dissipatief natuurrubber
Material Group	Rubber
Proces	Persen van vormen

Skywalker HD™ ESD Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
463S0000BL	per m2	12.3	1.3
463S0033BL	91cm x 91cm	10	1.3

Accessoires

825-C	441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile	469 Skywalker HD Safety Line™	461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR	434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR	051 ESD Floor Grounding Cord	