

# 433 Skywalker HD i-Curve™ ESD

Skywalker HD I-Curve™ ESD 45-Grad Noppenmatte



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör 433 Skywalker HD i-Curve™ ESD

Die Skywalker HD™ Zubehör ist angepasst an die Skywalker HD™ Matten mit ergonomischer Noppen-Oberfläche und aus den gleichen Gummimischungen hergestellt. Diese vollkommene Integration bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

- Rutschfestigkeit R9 gemäß DIN 51130
- Ableitende Matte aus Natur Gummi-Mischung
- Entspricht IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 106 - 109  $\Omega$ , Rp 106 - 109  $\Omega$

#### Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

#### Farben:


- Schwarz

#### Abmessungen:

- 91cm x 45 deg

#### Zubehör:

- 825-C
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 051 ESD Floor Grounding Cord

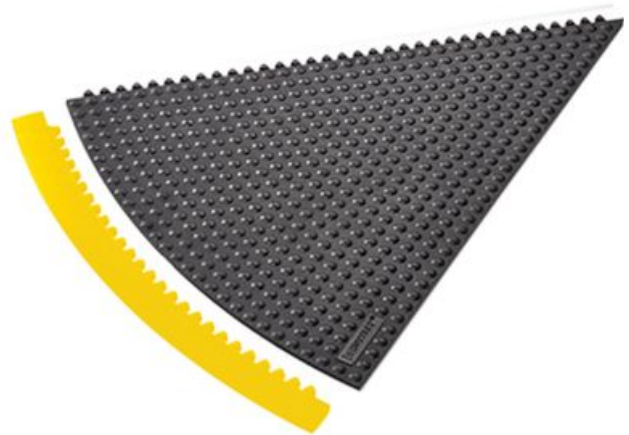

# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör Skywalker HD i-Curve™ ESD

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	433
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker HD i-Curve™ ESD
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	Skywalker HD™
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Zubehör - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
US Gewährleistung	3
Gewährleistung	1

## Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.824
Ausdehnung	210%
ESD Rg	Rp $10^6$ - $10^9$ $\Omega$
esd_rg	Rg $10^6$ - $10^9$ $\Omega$
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	67 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	10.5 N/mm

## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	4.80 Mpa
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Ableitende Matte aus Natur Gummi
Material Group	Gummi
Prozess	Formpressen

# Skywalker HD i-Curve™ ESD Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
433SC045BL	91cm x 45 deg	4.25	1.3

## Zubehör

825-C	469 Skywalker HD Safety Line™	431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile	051 ESD Floor Grounding Cord
-------	-------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------