

# 460 SkywalkerHD™

Dalles de caoutchouc ultra résistant avec une surface à bulle



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables 460 SkywalkerHD™

Dalles de caoutchouc ultra résistant pouvant être facilement assemblées pour couvrir de larges zones ou créer des postes de travail individuels. Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 13 mm avec une surface à bulle pour un confort antifatigue maximum dans un environnement industriel sec.

- Composé de caoutchouc 100% naturel
- Des sections prédécoupées de 30 cm x 30 cm sous le tapis permettent de créer rapidement et facilement des surfaces personnalisées
- Des bordures connectables préviennent le trébuchage et sont conçues pour créer des angles internes et externes

#### Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

#### Coloris :


- Noir

#### Dimensions :

- 91cm x 91cm
- per m2

#### Accessoires :

- INS
- 440 SkywalkerHD o-Curve™
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 430 Skywalker HD i-Curve™

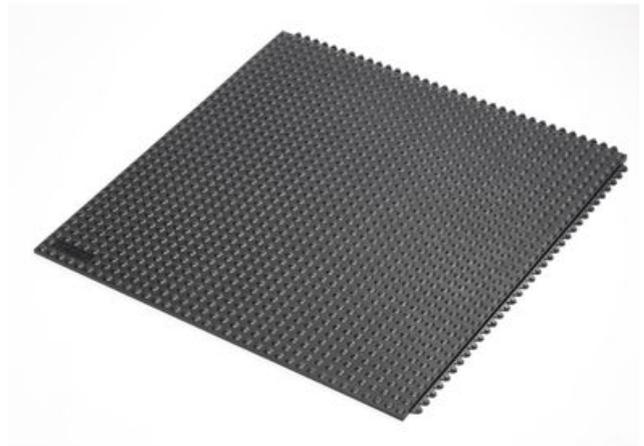

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables SkywalkerHD™

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	460
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	SkywalkerHD™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieux Secs - Tapis Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

## Tests

Résistance usure 1000	0.824
Elongation	210%
Classement feu US	Pass
Dureté	67 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	10.5 N/mm

## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	4.80 Mpa
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Material Group	Caoutchouc
Procédé	Moulage par compression

# SkywalkerHD™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
460S0033BL	91cm x 91cm	10.5	1.3
460S0000BL	per m2	12.3	1.3

## Accessoires

INS

440 SkywalkerHD o-  
Curve™

469 Skywalker HD Safety  
Line™

461 SkywalkerHD™  
Safety Ramp Nitrile

430 Skywalker HD i-  
Curve™