
# 826 Diamond Stat™

Tapis dissipateur statique et anti-fatigue

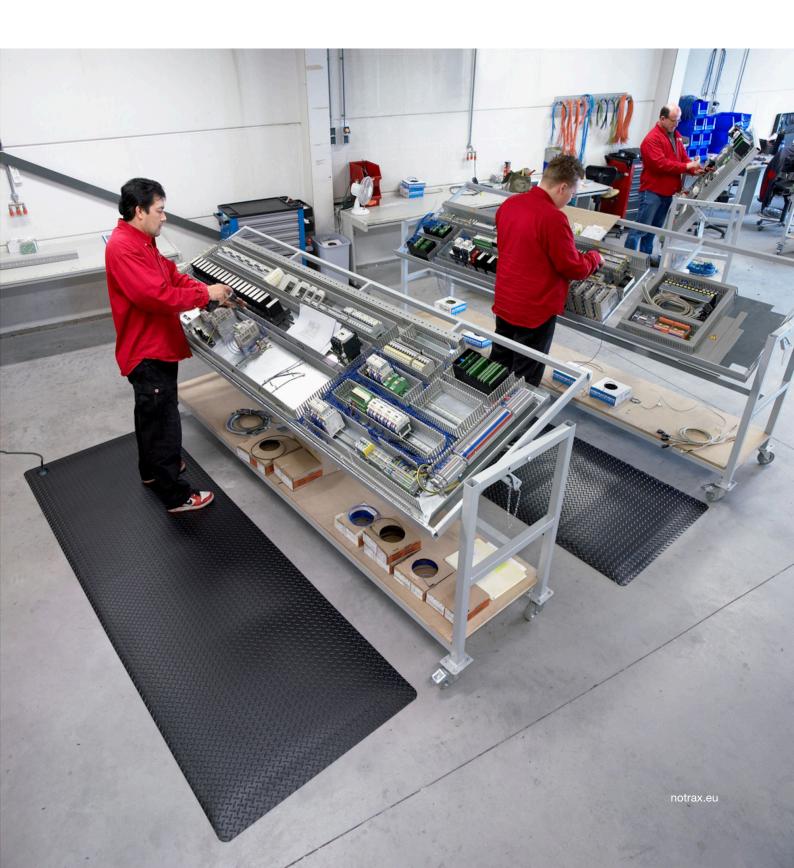

## Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

#### 826 Diamond Stat™

Ergonomie accrue grâce à son épaisseur de 14 mm. Dissipant statique combinant une surface rigide laminée sur une confortable mousse de vinyle pour une durée de vie et des propriétés antifatigue optimales.

- Avec revêtement antidérapant RedStop™ pour éviter aux tapis de glisser
- Technologie de fabrication UniFusion™, développée pour résister aux milieux professionnels les plus durs
- Surface vinyle en tôle de diamant procurant une adhérence parfaite et une facilité de mouvement
- Equipé d'un point de connexion femelle et d'un câble de raccord à la terre
- Les quatre bordures sont biseautées pour minimiser le risque de chutes

#### Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

#### Coloris:

Noir

#### Dimensions:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 91cm x 200cm
- 91cm x 300cm
- 122cm x linm
- 91cm x linm122cm x 22.8m
- 91cm x 22.8m

#### Accessoires:

- 825-C
- 051 Câble pour tapis de sol ESD

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

### Diamond Stat™

#### Général

Marque	Notrax		
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires		
Numéro produit	826		
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux		
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité		
Nom produit	Diamond Stat™		
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels		
Lieu dexpédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States		
Туре			
Update trigger	20210310-1301		
Intensité dUsage	Usage intensif		

### Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)		
Reach US			
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).		
Développement durable	Surface supérieure en PVC 100% recyclé		
US Garantie	3		
Garantie	1		

#### Tests

Classement feu EU	En 13501-1 Cfl-S1
Classement feu US	Pass
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	0.81
Surface inflammable	II a passé

## **Technical Specifications**

Application	Milieux industriels secs	
Semelle		
Résistance Chimique	Cat. V PVC	
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés	
Matériel	Surface en PVC conducteur	
Material Group	PVC	
Procédé	Laminé	

## Diamond Stat™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
826S202MBL	91cm x 200cm	12	1.4
826S0035BL	91cm x 150cm	9	1.4
826S0023BL	60cm x 91cm	3.5	1.4
826S0312BL	91cm x 300cm	18	1.4
826C0048BL	122cm x linm	7.8	1.4
826R0375BL	91cm x 22.8m	135	1.4
826R0475BL	122cm x 22.8m	180	1.4
826C0036BL	91cm x linm	5.9	1.4

## Accessoires 825-C

051 Câble pour tapis de sol ESD