


# 592 Master Flex™ D12

Système de tapis d'entrée modulaire multizone



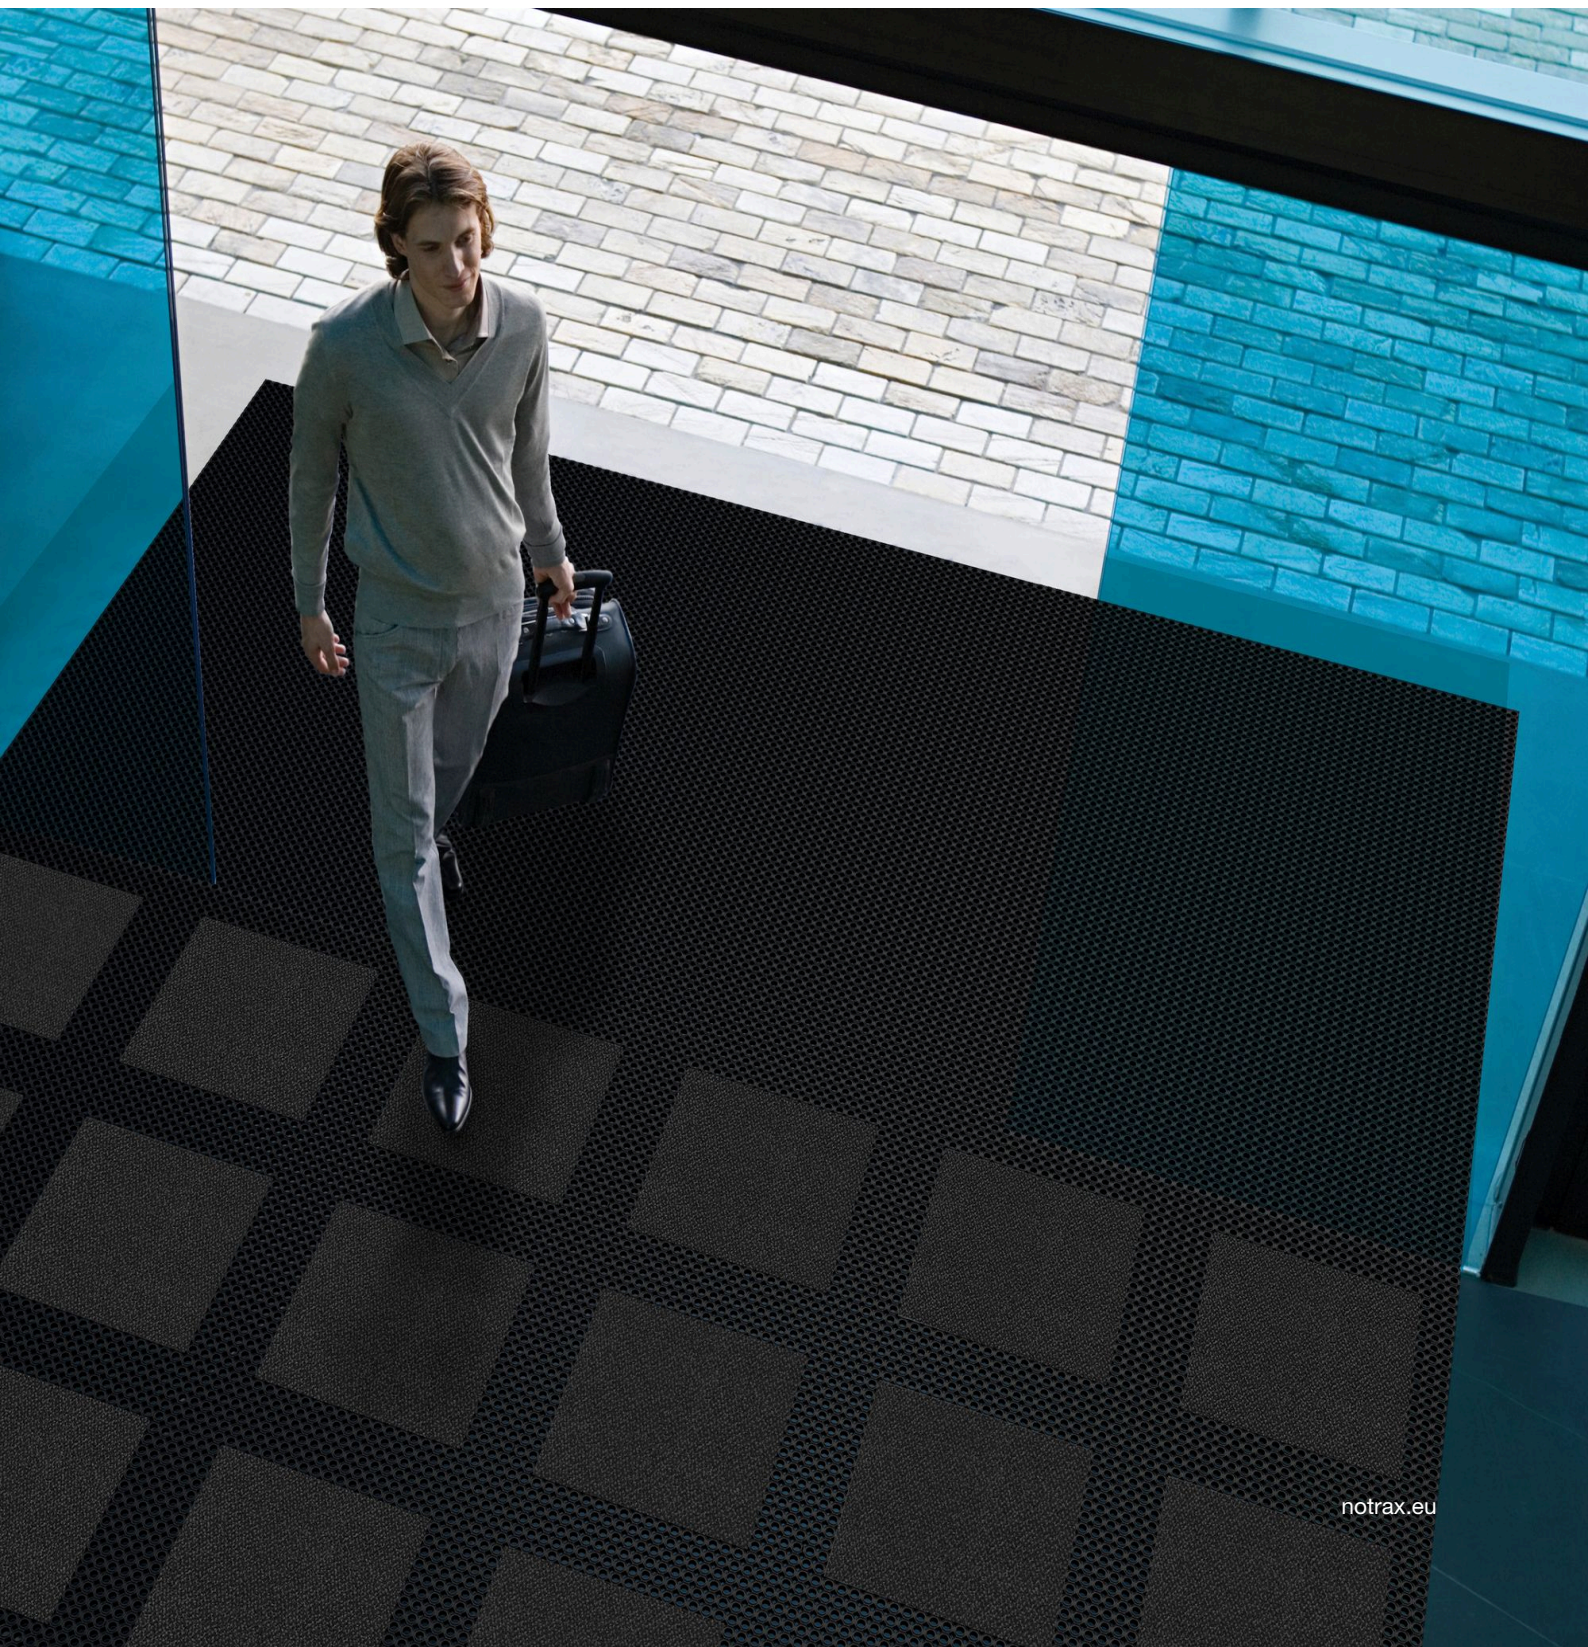

# Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation 592 Master Flex™ D12

Les dalles modulaires en caoutchouc 592 Master Flex™ D12 sont des caillibottis à petites alvéoles d'une épaisseur de 12 mm.

- Le système de tapis d'entrée modulaire
- Le design stylé des alvéoles octogonales est conforme aux normes européennes pour les entrées publiques
- Sa surface lisse, conforme aux normes européennes pour les entrées publiques, facilite l'accès aux roues
- Fournit une traction et un excellent drainage des liquides lors de conditions atmosphériques extrêmes
- Se connecte parfaitement à Master Flex™ C12 qui permet une installation sur place facile et une transition harmonieuse de l'extérieur vers l'intérieur

#### Usage recommandé

- Intérieur/Extérieur
- A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses. Conçu pour un usage piétonnier, ne convient pas pour le passage de chariots exceptionnellement lourds.
- Trafic très intense

#### Coloris :


- Noir

#### Dimensions :

- 50cm x 50cm
- 50cm x 50cm

#### Accessoires :

- 597 Master Flex™ D12/C12 Nitrile Safety Ramps

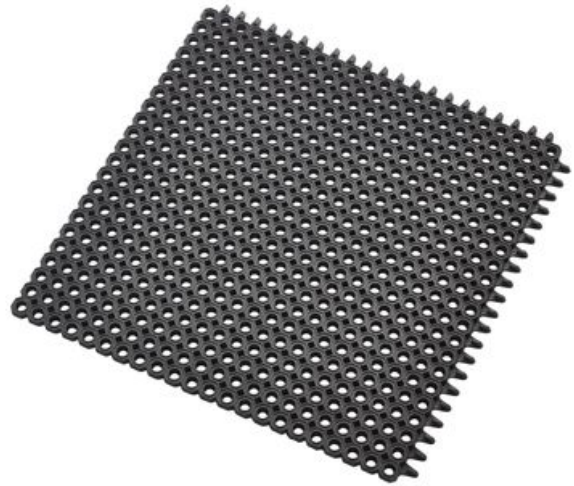

RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

# Tapis professionnels Anti-Salissures - Extérieur – Tapis Projet et Installation Master Flex™ D12

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Extérieur – Tapis Projet et Installation
Numéro produit	592
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Master Flex™ D12
Usage recommandé	A placer à l'intérieur ou à l'extérieur dans des fosses. Conçu pour un usage piétonnier, ne convient pas pour le passage de chariots exceptionnellement lourds.
Series	Masterflex™
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Intérieur/Extérieur - Tapis d'Entrée Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

## Tests

Classement feu US	Pass
-------------------	------

## Technical Specifications

Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression

# Master Flex™ D12 Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
592B0050OB	50cm x 50cm	27	1.2
592S0050OB	50cm x 50cm	2.5	1.2

## Accessoires

597 Master Flex™ D12/  
C12 Nitrile Safety Ramps