

462 Skywalker HD™ Nitrile

Dalles de caoutchouc nitrile avec une surface à bulle



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables 462 Skywalker HD™ Nitrile

Dalles de caoutchouc ultra résistant pouvant être facilement assemblées pour couvrir de larges zones ou créer des postes de travail individuels. Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 13 mm avec une surface à bulle pour un confort antifatigue maximum dans un environnement industriel sec.

- La combinaison entre design unique et savoir-faire ont permis de créer un tapis facile à manipuler et à installer
- Des sections prédécoupées de 30 cm x 30 cm sous le tapis permettent de créer rapidement et facilement des surfaces personnalisées
- Des bordures connectables préviennent le trébuchage et sont conçues pour créer des angles internes et externes
- Résistant à la plupart des huiles industrielles

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires :

- INS
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile

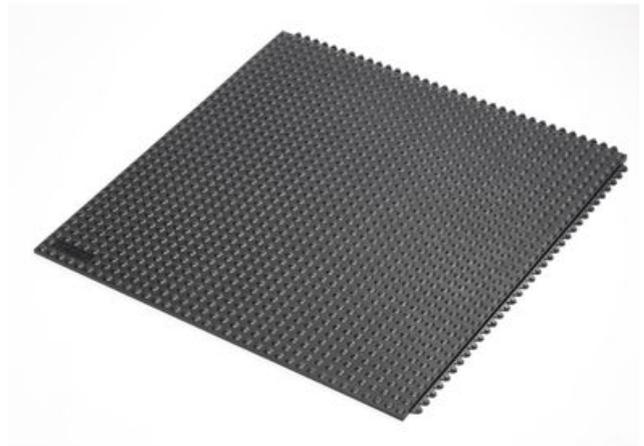

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Skywalker HD™ Nitrile

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	462
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker HD™ Nitrile
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieux Secs - Tapis Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
US Garantie	7
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	0.739
Elongation	240%
Classement feu US	Pass
Dureté	68 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	19.53 N/mm

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	5.50 Mpa
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc 100% nitrile
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

Skywalker HD™ Nitrile Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
462S0033BL	91cm x 91cm	10.5	1.3
462S0000BL	per m2	12.3	1.3

Accessoires

INS

441 SkywalkerHD o-
Curve™ Safety Ramp
Nitrile

469 Skywalker HD Safety
Line™

461 SkywalkerHD™
Safety Ramp Nitrile