

460 SkywalkerHD™

Gummifliesen für hohe Belastung mit einer NoppenOberfläche



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

Stecksysteme

460 SkywalkerHD™

Gummifliesen für hohe Belastung können einfach zusammengesetzt werden, um große Flächen abzudecken oder individuelle Arbeitsplätze einzurichten. Die 13 mm dicke Arbeitsplattform sorgt mit einer Noppen-Oberfläche für höchsten ergonomischen Nutzen zur Entlastung bei Ermüdungserscheinungen in trockenen industriellen Bereichen.

- 100% Naturgummimischung
- Das 30 cm x 30 cm Raster an der Unterseite der Matte macht weiteres Zuschneiden schnell und einfach
- Ansteckbare Kantenleisten verhindern Stolpern und ermöglichen Innen- und Außenkanten

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- Schwarz

Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Zubehör:

- INS
- 440 SkywalkerHD o-Curve™
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 430 Skywalker HD i-Curve™

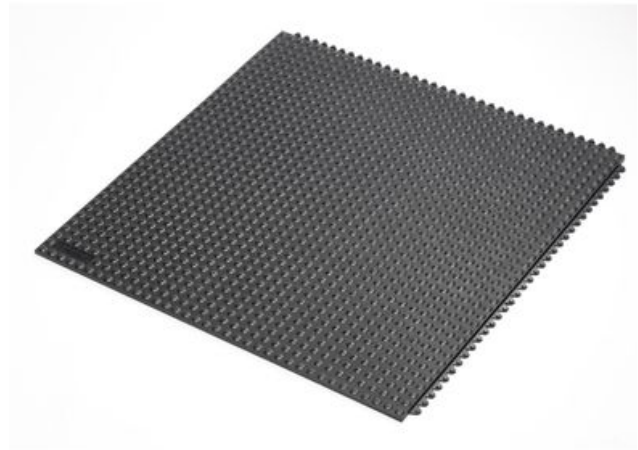

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

Stecksysteme

SkywalkerHD™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	460
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	SkywalkerHD™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	Skywalker HD™
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Trockene Umgebungen- Modulare Systeme
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.824
Ausdehnung	210%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	67 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	10.5 N/mm

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	4.80 Mpa
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material Group	Gummi
Prozess	Formpressen

SkywalkerHD™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
460S0033BL	91cm x 91cm	10.5	1.3
460S0000BL	per m2	12.3	1.3

Zubehör

INS	440 SkywalkerHD o- Curve™	469 Skywalker HD Safety Line™	461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
430 Skywalker HD i- Curve™			