

# CONTROL CONNECT

## CONTROLE & DOSERING

DE TOEKOMST VAN MULTI-PARAMETERS DOSERING IS HIER



# CONTROL CONNECT

## CONTROLE & DOSERING

°C

pH

ORP

PPM

PRIVÉ  
ZWEMBAD

## DE TOEKOMST VAN MULTI-PARAMETERS DOSERING IS HIER

### ALLES-IN-ÉÉN MULTI-PARAMETERS REGELING

Control Connect regelt de waterkwaliteit en de zwembadapparatuur via één enkele interface (waterbalans met pH-dosering, desinfectie met vloeibare chloordosering, 4 ingangen en 4 uitgangen inclusief filterpompregeling).

### ONBEPERKTE REGELING

Control Connect is in 3 verschillende versies beschikbaar om aan alle behoeften te voldoen:

pH + ORP regeling & dosering als stand alone (in-line installatie)

pH + ORP-regeling & dosering op een paneel

pH + PPM (vrij chloor) regeling & dosering op een paneel


4 invoer- en 4 uitvoermogelijkheden met filterpompregeling

### GEÏNTEGREERDE CONNECTIVITEIT

Alle informatie over uw zwembad is op afstand beschikbaar dankzij de ingebouwde ethernetpoort en de PoolStation-app.

Ook te gebruiken met de Fluidra Connect & Go-zwembadautomatisering via de NN-applicatie.

• DOSERINGSSYSTEEM •  
**3**  
• JAAR GARANTIE •



\*Via de Connect Box in de pakketten Connect & Go-zwembadautomatisme. De apps zijn te vinden in de Apple App Store en in Google Play.


## BEREIK



### Referenties


Control Connect  
pH/ORP in-line

71537




Control Connect  
pH/ORP paneel

71538

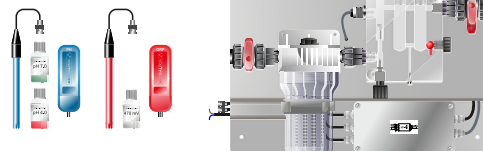

Control Connect  
pH/ppm\_Pro

71539

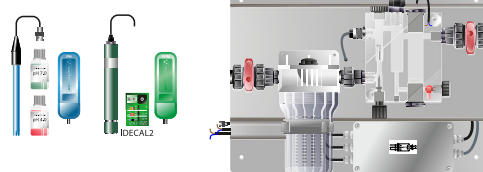

Optioneel  
Accessoires




70054

1,5 l/u

doseringspomp set

## BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

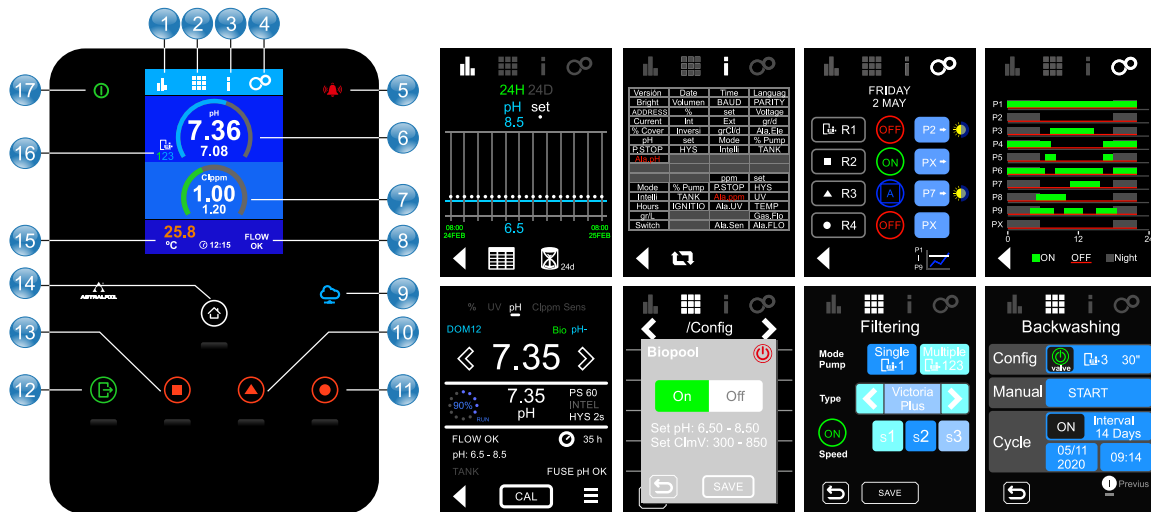




1. Log-toegangstoets.
2. Systeem ALGEMENE CONFIGURATIE toets.
3. Systeem ALGEMENE INFORMATIE toegangstoets.
4. Poolstation® MENU toegangstoets.
5. ALARM-indicator.
6. Display pH-waarde/instelpunt.
7. Display CHLOOR (ppm)/ORP (mV) waarde/setpoint.
8. STROMINGS-display.
9. Systeem verbonden met Poolstation® indicator.
10. Handmatige bediening van hulprelais 3.
11. Handmatige bediening van hulprelais 4.
12. Handmatige bediening van hulprelais (POMP).
13. Handmatige bediening van hulprelais 2.
14. Toegangscode HOOFDMENU.
15. Display TEMPERATUUR.
16. Info VSP (Pomp met variabele snelheid).
17. AAN-indicator.

### BEDIENINGSPANEEL




Beschrijving	Control Connect pH/ORP in-line	Control Connect pH/ORP paneel	Control Connect pH/PPM paneel
<b>Ingangsvoorziening - verbruik</b>	230 V - 50/60 Hz - 27 W		
<b>Gecontroleerde parameters</b>	pH, ORP, watertemperatuur	pH, ORP, watertemperatuur	pH, PPM Cl2, watertemperatuur
<b>Regeluitgangen</b>	pH doseringspomp: relais (NO, 0,5A max) Chloor doseringspomp (ORP of PPM Cl2): relais (NO, 0,5A max) 4 uitgangsrelais met timers voor regeling van zwembadapparatuur: vrij potentieel max 24V		
<b>Controle-ingangen</b>	4 ingangen vrij potentieel		
<b>Regelbereik / nauwkeurigheid</b>	pH: 0,00 - 9,99 / 0,01 pH ORP 0 - 999 / 1 mV Cl2 (PPM): 0,0 - 5,0 / 0,01 ppm Temp. T(°C): 0 - 45°C / 0,1°C		
<b>Instellingsdrempel normaal zwembad / «bio-zwembad»</b>	pH 7,0-7,8 / 6,5-8,5 ORP (mV) 650-850 / 400-850 Cl2 (PPM): 0,3-3,5 / 0,3-3,5 Temp. T(°C): 0-45 / 0-45		
<b>IJking van de sensoren</b>	Automatisch (geleide stappen via touchscreen)		
<b>Stromingssensor</b>	Ja, mechanische stromingsschakelaar		
<b>Gebruikersinterface</b>	Oled touchscreen		
<b>Set-up menu</b>	ja		
<b>Aansluiting - App regeling</b>	Ja - PoolStation-app. (ook compatibel met Fluidra Connect automatisering - NN app)		

### SENSOREN

Beschrijving	Control Connect pH/ORP in-line	Control Connect pH/ORP paneel	Control Connect pH/PPM paneel
 pH	12x150 mm, epoxy-behuizing gel elektrolyt, enkel knooppunt Bereik 0,00-9,99 ppm		
 ORP (mV)	12x150 mm, epoxy-behuizing gel elektrolyt, enkel knooppunt Bereik 0-999 mV		
 Cl2 (PPM)	PVC-lichaam + diafragma Potentiostatische vrije chloor Bereik 0-5.0 ppm		

## AFMETINGEN

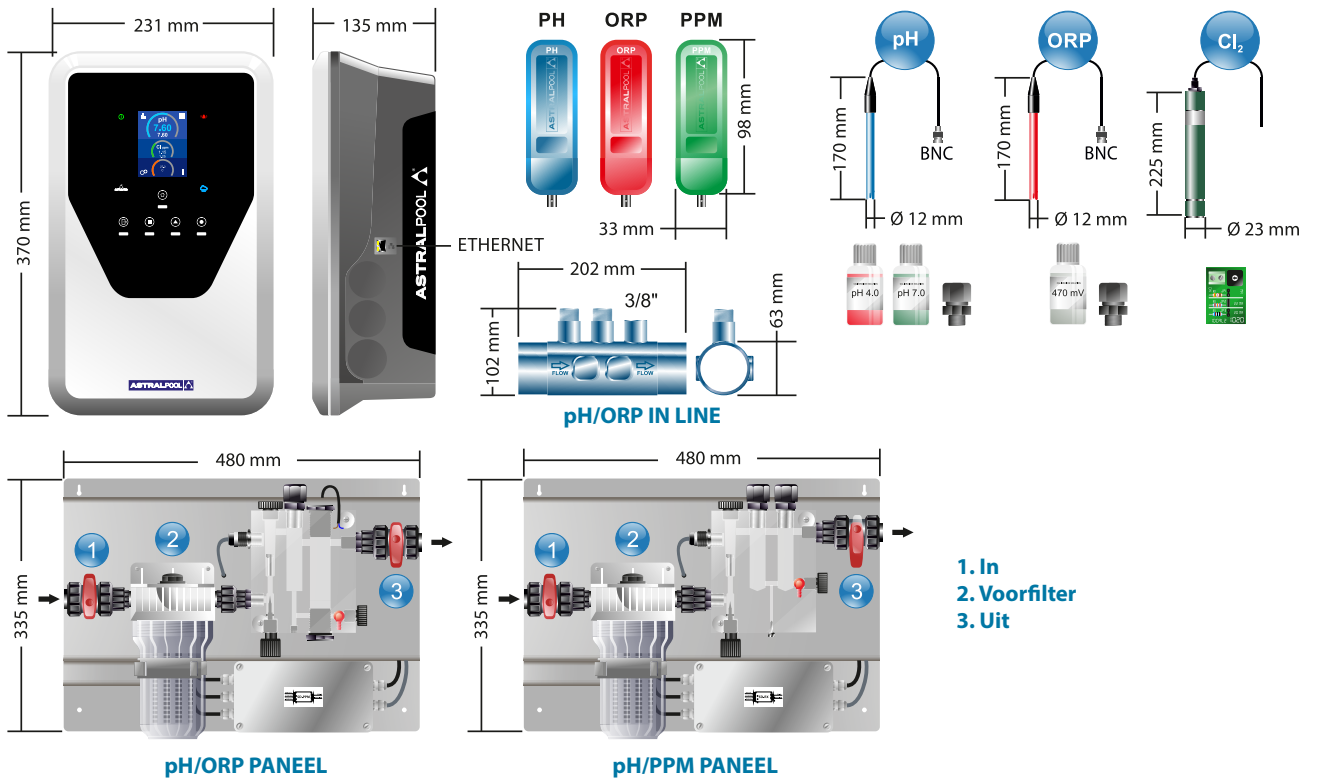

## INSTALLATIEDIAGRAM

