

VISTA IN SPACCATO



A FORMA  
ROTONDA



A FORMA  
QUADRATA



ALTRE SOLUZIONI DI MATERIALE PER  
PISCINA COMPLETAMENTE IN ACCIAIO  
INOSSIDABILE PER UNA MIGLIORE  
FINITURA E UN DESIGN  
SUPERIORE

Skimmer - 56313 - 56316 inox

Cornici in acciaio inossidabile per skimmer - 74101

LumiPlus FlexiNiche completamente in acciaio inossidabile

Skimmer sfioro - 73502

**MANUTENZIONE ACCIAIO INOSSIDABILE:** LA FREQUENZA DIPENDE DALL'AMBIENTE E DALLA CLORAZIONE DELLA PISCINA

AMBIENTE DELLA PISCINA	CLORAZIONE	FREQUENZA DI MANUTENZIONE	PULIZIA & MANUTENZIONE	FREQUENZA DI PULIZIA
Piscine esterne, entroterra	Cloro	Standard	Sciacquare con acqua dolce	Una volta alla settimana
			Lavare con acqua e sapone	Una volta al mese
Piscine esterne, entroterra	Sale	Elevata	Sciacquare con acqua dolce	Una volta alla settimana
			Lavare con acqua e sapone	Una volta alla settimana
			Rimuovere qualsiasi traccia visibile di ruggine o macchie con una spazzola in nylon	Una volta al mese
Piscine esterne, regioni costiere	Cloro o sale	Elevata	Sciacquare con acqua dolce	Una volta alla settimana
			Lavare con acqua e sapone	Una volta alla settimana
			Rimuovere qualsiasi traccia visibile di ruggine o macchie con una spazzola in nylon	Una volta al mese
Piscine interne, qualsiasi regione	Cloro o sale	Elevata	Sciacquare con acqua dolce	Una volta alla settimana
			Lavare con acqua e sapone	Una volta alla settimana
			Rimuovere qualsiasi traccia visibile di ruggine o macchie con una spazzola in nylon	Una volta al mese

Consigli di AstralPool per allungare la durata di vita dei nostri componenti in acciaio inossidabile per piscine

Mantenere l'acqua della piscina nei seguenti intervalli di valori:

pH dell'acqua tra: 7,2-7,6

Alcalinità tra: 100-175 ppm

Disinfezione con Cl: 0,5-2 gr/m<sup>3</sup>

Disinfezione con bromo tra: 2-5 g/m<sup>3</sup>

Non usare sistemi di disinfezione a base di sale se la concentrazione di NaCl è > 6000 ppm.

Controllo della durezza dell'acqua: 150-250 ppm.

Iniziare con una pulizia manuale una volta alla settimana fino a che non si trova la giusta frequenza che si adatta alle necessità della piscina.

Mantenere gli interstizi, i giunti e la linea di galleggiamento puliti e privi di particelle.

Nelle strutture con blocchi di partenza, prestare particolare attenzione alla parte inferiore per evitare arrugginimento dovuto a condensa accumulata.



**STILE**

GAMMA DI ACCESSORI PER PISCINA  
IN ACCIAIO INOSSIDABILE

**ASTRALPOOL** 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA  
[www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

FLUIDRA S.A.  
[www.fluidra.com](http://www.fluidra.com)

**ASTRALPOOL** 



# ACCIAIO INOSSIDABILE

L'uso di acciaio inossidabile AISI 316-L nelle nostre piscine comporta numerosi vantaggi rispetto a materiali tradizionali.

È per questo che AstralPool, leader mondiale nella produzione e fornitura di apparecchiature per piscine, sta lanciando una linea di prodotti di sigillatura in acciaio inossidabile, ideale per costruire, rinnovare e migliorare la propria piscina.




## 1. ULTERIORI SOLUZIONI PER UNA FINITURA PERFETTA

- Forme rotonde e quadrate dal design contemporaneo
- Migliore integrazione con la vasca della piscina
- Grazie al nuovo design, si coprono possibili imperfezioni


## 2. FACILE DA INSTALLARE

- Soluzioni disponibili per piscine prefabbricate e in cemento armato di diverse lunghezze per facilitare il lavoro dell'installatore
- Compatibili con tutti gli accessori intercambiabili (in plastica e acciaio inossidabile)
- Bordi levigati per applicazioni in presenza di liner e maggiore facilità di maneggiamento

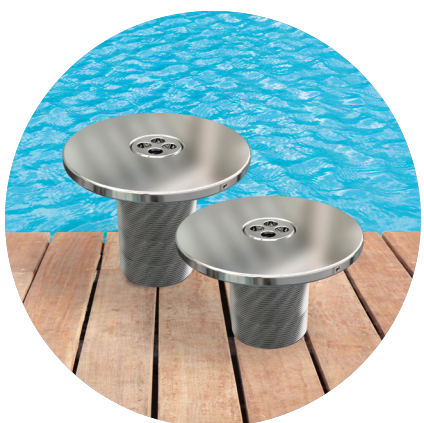

## 3. FACILITÀ DI MANUTENZIONE

- Facile da pulire grazie al nuovo design minimalista
- Viti non visibili nelle Bocchette di aspirazione, per evitare possibile corrosione

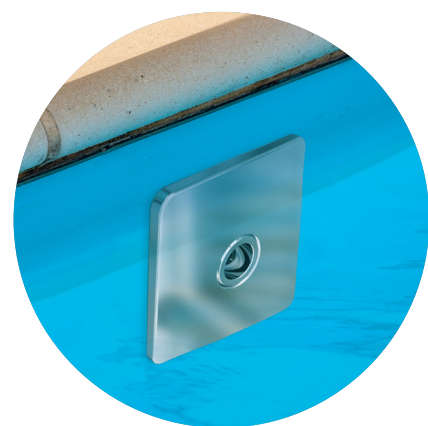


ROTONDI

### SCARICO DI FONDO PRINCIPALE




Codice	Tipo di piscina	Tipo di copertura	Forma dell'ornamento	Dimensioni	Portata	Uscita
75180	CEMENTO ARMATO	ANTIVORTEX	ROTONDA	Ø250 x 230	13 m <sup>3</sup> /h	2"
75181	CEMENTO ARMATO		ROTONDA	Ø250 x 110	13 m <sup>3</sup> /h	2"
75184	LINER	ANTIVORTEX	ROTONDA	Ø250 x 230	13 m <sup>3</sup> /h	2"
75185	LINER		ROTONDA	Ø250 x 110	13 m <sup>3</sup> /h	2"

DIMENSIONI

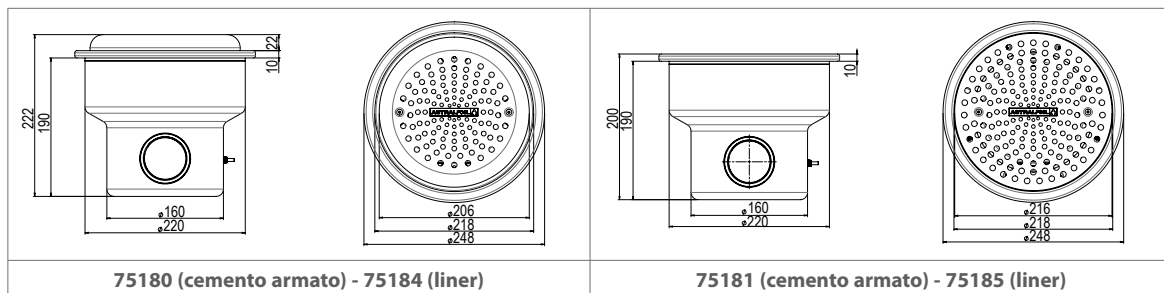


### BOCCHETTA DI MANDATA




Codice	Tipo di piscina	Diametro della sfera	Forma dell'ornamento	Dimensioni	Portata	Uscita
75164	CEMENTO ARMATO*	Ø 20 mm	ROTONDA	Ø105 x L35 mm	4,50 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75165	CEMENTO ARMATO*	Ø 20 mm	ROTONDA	Ø105 x L50 mm	4,50 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75166	CEMENTO ARMATO*	Ø 25 mm	ROTONDA	Ø105 x L35 mm	7,00 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75167	CEMENTO ARMATO*	Ø 25 mm	ROTONDA	Ø105 x L50 mm	7,00 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75168	CEMENTO ARMATO*	4 x 8 mm	ROTONDA	Ø105 x L35 mm	2,90 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75169	CEMENTO ARMATO*	4 x 8 mm	ROTONDA	Ø105 x L50 mm	2,90 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"

\* Per i liner, usare adattatori 75178/75179

DIMENSIONI

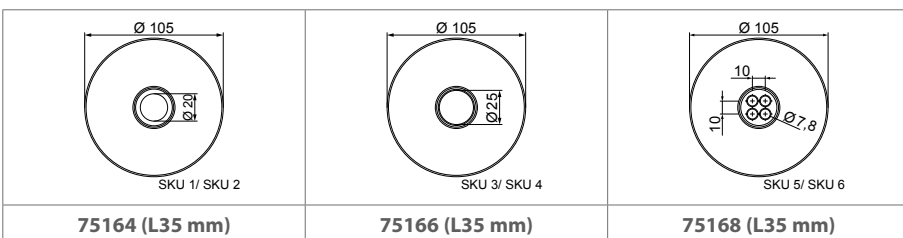


### VALVOLA DI ASPIRAZIONE




Codice	Tipo di piscina	Diametro della sfera	Forma dell'ornamento	Dimensioni	Portata	Uscita
75176	CEMENTO ARMATO		ROTONDA	Ø105 x 45 mm		1 - 1/2"

DIMENSIONI

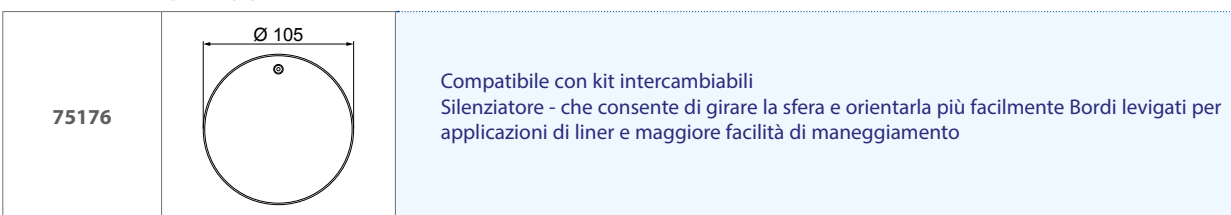


### BOCCHETTA DI MANDATA/ASPIRAZIONE PER LINER



Codice	Tipo di piscina	Dimensioni	Ø Viti	N. viti
75178	ADATTATORE LINER	Ø EST. 85 mm	Ø 70 mm	6 x M6
75179	ADATTATORE LINER per KIT INTERCAMBIABILE	Ø EST. 93 mm	Ø 78 mm	6 x M6

DIMENSIONI

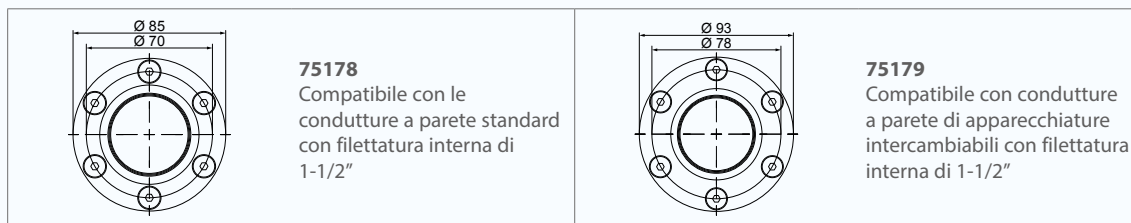


QUADRATI

### PRESA DI FONDO PRINCIPALE



Codice	Tipo di piscina	Tipo di copertura	Forma dell'ornamento	Dimensioni	Portata	Uscita
75182	CEMENTO ARMATO	ANTIVORTEX	QUADRATA	250x250 x 230	13 m <sup>3</sup> /h	2"
75183	CEMENTO ARMATO		QUADRATA	250x250 x 110	13 m <sup>3</sup> /h	2"
75186	LINER	ANTIVORTEX	QUADRATA	250x250 x 230	13 m <sup>3</sup> /h	2"
75187	LINER		QUADRATA	250x250 x 110	13 m <sup>3</sup> /h	2"

DIMENSIONI

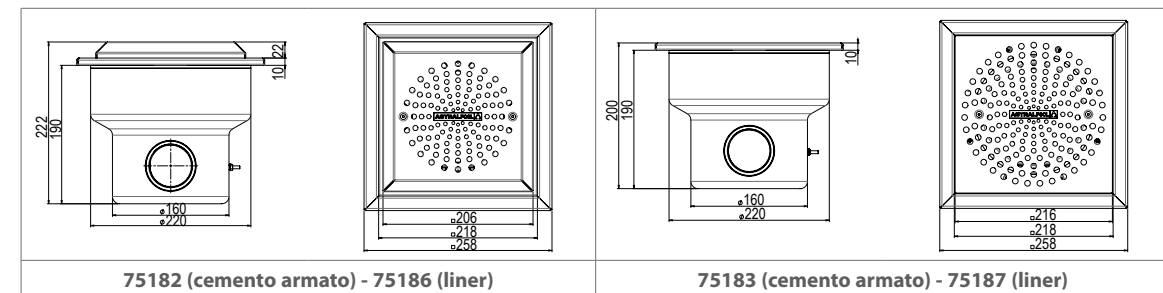


### VALVOLA DI RITORNO




Codice	Tipo di piscina	Diametro della sfera	Forma dell'ornamento	Dimensioni	Portata	Uscita
75170	CEMENTO ARMATO*	Ø 20 mm	QUADRATA	105x105 x L35 mm	4,50 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75171	CEMENTO ARMATO*	Ø 20 mm	QUADRATA	105x105 x L50 mm	4,50 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75172	CEMENTO ARMATO*	Ø 25 mm	QUADRATA	105x105 x L35 mm	7,00 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75173	CEMENTO ARMATO*	Ø 25 mm	QUADRATA	105x105 x L50 mm	7,00 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75174	CEMENTO ARMATO*	4 x 8 mm	QUADRATA	105x105 x L35 mm	2,90 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"
75175	CEMENTO ARMATO*	4 x 8 mm	QUADRATA	105x105 x L50 mm	2,90 m <sup>3</sup> /h	1 - 1/2"

\* Per i liner, usare adattatori 75178/75179

DIMENSIONI

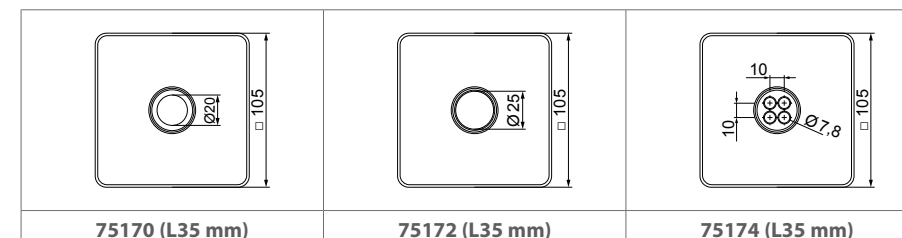


### VALVOLA DI ASPIRAZIONE



Codice	Tipo di piscina	Diametro della sfera	Forma dell'ornamento	Dimensioni	Portata	Uscita
75177	CALCESTRUZZO		QUADRATA	105x105 x 45 mm		1 - 1/2"

DIMENSIONI

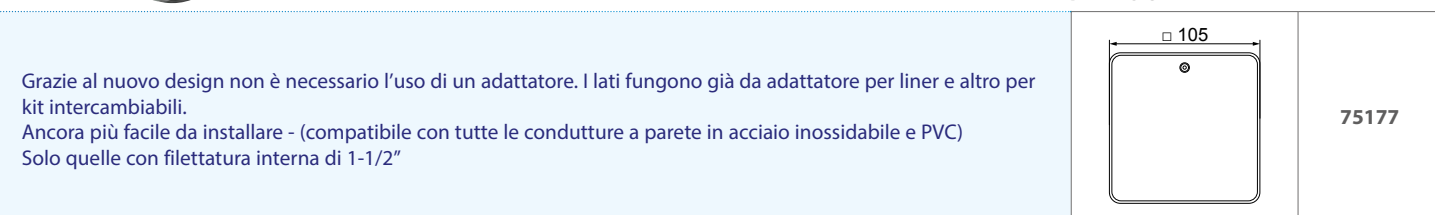

0 + = APPLICAZIONI LINER