

**SEMPLICE E
DURATURO**

EiSalt

1 RESISTENTE

Uno degli sterilizzatori **più duraturi** della sua categoria grazie al suo elettrodo in **titanio di alta qualità** (fino a 8000 ore).

Ti²²
**TITANIO
ALL'INTERNO**

2 SI ADATTA A TUTTI I TIPI D'INSTALLAZIONE

Con il suo design compatto, EiSalt può essere installato ovunque, in **spazi ristretti e anche in ambienti umidi**.


**INSTALLAZIONE
FACILE**

3 SAFETY FIRST

EiSalt è stato sviluppato per **facilitare la routine giornaliera dei proprietari con funzioni di sicurezza** come il sensore di gas, che si arresta in mancanza di flusso, e un allarme sale che indica la mancanza di sale nella piscina.



SICURO

SPECIFICHE



NESSUNA MANUTENZIONE

Elettrodi di autopulizia mediante inversione di polarità.



MODALITÀ SERRANDA

Riduzione automatica della produzione di cloro quando la copertura avvolgibile della piscina è chiusa (regolabile allo 0 o al 10%).

STOP

SISTEMA SICURO

Arresto automatico in mancanza di flusso nella cella.



IMPERMEABILE

L'unità di controllo impermeabile "IP24" può essere installata in tutti i tipi di sala macchine.

INCONDIZIONATA
GARANZIA
 INCONDIZIONATA

GARANZIA INCONDIZIONATA

Sulla scatola di controllo e sulla cella, a prescindere dalla causa del danno.

PER QUALI TIPI DI PISCINE?

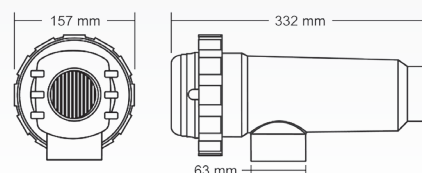

1 TUTTI I TIPI DI PISCINA



2 PISCINE FINO A 140M³ (CLIMA TEMPERATO, FILTRAZIONE 8 ORE/ GIORNO)



DIMENSIONI



INFORMAZIONI TECNICHE

MODELLI	EiSalt 12	EiSalt 21	EiSalt 30
Volume di acqua trattata (clima temperato, filtrazione 8 ore/giorno)	50m ³	90m ³	140m ³
Produzione di cloro nominale	12 g/ora	21 g/ora	30 g/ora
Potenza nominale	90 W	110 W	180 W
Interfaccia utente	LED		
Modalità di funzionamento	Normale, modalità copertura (10%)		
Orologio/Timer	Collegato alla filtrazione		
Inversione polarità	Sì, regolabile		
Livello di sale raccomandato - minimo	5 g/L - 4,0 g/L minimo		
Sicurezza	Spia "sale": produzione ridotta per proteggere l'elettrodo Tutti i Led lampeggianti: la produzione è interrotta fino al ripristino di condizioni ottimali		
Posizione cella	Orizzontale o verticale		
Tubazione compatibile	DN63 mm (uso di riduttori in PVC per DN50 mm)		
Grado di protezione	IP24		
Alimentazione 50/60 Hz	220-240 VAC		

Gli sterilizzatori a sale sono una soluzione di disinfezione **automatica ed efficace**.
Semplici da utilizzare, il trattamento dell'acqua è completo e la **manutenzione ridotta**.

2 ANNI
 SENZA CONDIZIONI
 DI
GARANZIA