



EENVOUDIG, MET  
LANGE  
LEVENSDUUR

## EiSalt

### 1 LANGE LEVENSDUUR

Een van de **meest duurzame** chlorinators in zijn klasse dankzij de **hoogwaardige titanium** elektrode (tot wel 8000 uur).

**Ti<sup>22</sup>**  
**TITANIUM**  
**INSIDE**

### 2 GESCHIKT VOOR ELKE INSTALLATIE

Dankzij het compacte ontwerp kan de EiSalt overal worden geïnstalleerd, **in krappe ruimtes en zelfs in vochtige omgevingen.**

  
**EENVOUDIGE**  
**INSTALLATIE**

### 3 VEILIGHEID VOOR ALLES

De EiSalt is ontwikkeld om **de dagelijkse routine van de gebruiker te vergemakkelijken met veiligheidsvoorzieningen** zoals een gassensor die de machine stopt als er geen strooming is en een zoutalarm dat een gebrek aan zout in het zwembad aangeeft.


  
**VEILIG**

## SPECIFICATIES



### GEEN ONDERHOUD

Zelfreinigende elektroden via omgekeerde polariteit.



### AFDEKKINGS MODUS

Automatische vermindering van de chloorproductie wanneer het afdekzeil over het zwembad gerold is (instelbaar op 0 of 10%).

## STOP

### VEILIGHEIDSSYSTEEM

Automatische stop als er geen stroming in de cel is.



### WATERBESTENDIG

De bedieningseenheid (beschermingsklasse IP24) kan in alle soorten machinekamers worden geïnstalleerd.



### ONVOORWAARDELIJKE GARANTIE

Op bedieningseenheid en cel, ongeacht de oorzaak van de schade.

## VOOR WELKE ZWEMBADTYPEN?



### 1 ALLE ZWEMBADTYPEN



### 2 ZWEMBADEN TOT 140M<sup>3</sup> (GEMATIGD KLIMAAT, FILTRATIE 8 U P.D.)



## AFMETINGEN

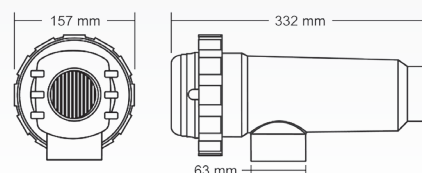

## TECHNISCHE INFORMATIE

MODELLEN	EiSalt 12	EiSalt 21	EiSalt 30
Volume behandeld water (gematigd klimaat, filtratie 8 u p.d.)	50 m <sup>3</sup>	90 m <sup>3</sup>	140 m <sup>3</sup>
Nominale chloorproductie	12 g/u	21 g/u	30 g/u
Vermogen	90 W	110 W	180 W
Gebruikersinterface	LEDS		
Bedrijfsmodus	Normaal, Afdekkingsmodus (10%)		
Klok/timer	Gekoppeld aan de filtratie		
Omgekeerde polariteit	Ja, instelbaar		
Aanbevolen zoutgehalte - minimum	5 g/l - minimum 4 g/l		
Veiligheid	Indicatielampje "Zout": verlaagde productie om de elektrode te beschermen Alle leds knipperen: productie is onderbroken tot optimale omstandigheden terugkeren		
Positie van cel	Horizontaal of verticaal		
Geschikte leidingen	DN 63 mm (gebruik PVC-verloopstukken voor DN 50 mm)		
Beschermingsniveau	IP24		
Voeding 50/60 Hz	220-240 VAC		

De zoutelektrolysetoestellen vormen een **automatische en doeltreffende** ontsmettingsoplossing.  
De **gebruiksvriendelijke waterbehandeling** is compleet en het onderhoud **bepert**.

**2 JAAR**  
ONVOORWAARDELIJKE  
GARANTIE