


F-RANGE FTE

End- und Schwellenbefeuerung für
Start- / Landebahnen
bidirectional inset 12-inch

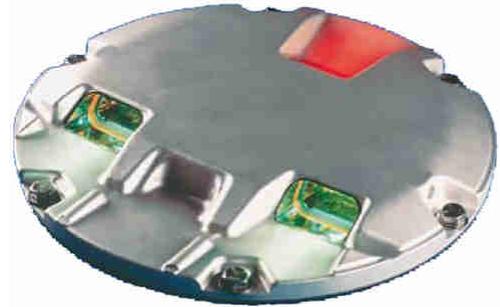

Konformität (aktuelle Versionen)

IEC	IEC 61827
FAA	AC 150/5345-46 für mechanische Anforderungen
ICAO	Anhang 14, Band I
EASA	CS-ADR-DSN
NATO	STANAG 3316
Kanada	TP312
Australien	MOS139

Anwendungsbereiche

- Schwelle
- Start- / Landebahnende

Eigenschaften und Vorteile

Effizienz

- Die bewusst einfache Bauweise erleichtert Installation und Wartung.
- Dank der Verwendung von Aluminiumlegierungen hat das Feuer ein geringes Gewicht (unter 8 kg) und ist daher leicht vor Ort zu handhaben.
- Viele Bauteile sind baugleich bei allen Feuertypen der F-Baureihe (F-Range).
- Die Außenprismen sind mechanisch unter Verwendung formgepresster, austauschbarer Dichtungen im Gehäuse befestigt. So kann das lokale Wartungspersonal ein Prisma schnell und einfach ohne Verwendung von Versiegelungen oder Füllstoffen ersetzen.
- Keine Neujustierung der Optik erforderlich nach dem Austausch einer Lampe oder eines Prismas.
- Speziell entwickelte Werkzeuge zur Vereinfachung von Installation und Wartung
- Anschluss für Druckprüfung nach Überholung.
- Sehr kostengünstige Lösung: ersetzt zwei einstrahlige Feuer

Nachhaltigkeit

- Leichte aber robuste Bauweise, energiesparend und umweltschonend (keine Cadmium-Beschichtungen)
- Aufgrund der niedrigen Bauhöhe über Bahnebene (12,7 mm) entstehen nur geringe mechanische Belastungen der Fahrwerke und Feuer. Das führt zu einer längeren Lebensdauer, besonders für die Lampen.
- Die glatte Außenfläche des Feuergehäuses verhindert Reifenschäden und macht das Feuer unempfindlicher gegen Schneepflüge.
- Langlebige Halogenlampen: 1000 h auf höchster Helligkeitsstufe, über 3000 h unter üblichen Einsatzbedingungen
- Niedertemperaturfeuer: Temperatur in der Mitte des Oberteils bleibt unter dem durch ICAO spezifizierten Grenzwert von 160 °C.
- Schutzart IP67, Materialien: Oberteil, Unterteil und Optikträger aus Aluminiumlegierung, Kleinteile aus Edelstahl

Note: Für die Installation auf einem 12-Zoll-FAA-Einbautopf wird ein Standard-Adapterring (12 Zoll auf 15 / 16 Zoll) benötigt. Dieser dient zugleich zur Wärmeableitung, insbesondere bei leistungsstarken dreilampigen Feuern.

Sicherheit

- Teil unserer umfassenden Reihe von Unterflurfeuern mit 8 und 12 Zoll Durchmesser, die alle Anforderungen an die Flughafenbefeuerung erfüllen.
- Flache Aussparung vor dem Prisma sorgt für anhaltend optimale Lichtabstrahlung auch bei Starkregen.

Zubehör

Siehe das Benutzerhandbuch zu den 12-Zoll-Feuern der F-Reihe.

Spannungsversorgung

6,6 A durch einen 300-W-Trenntransformator oder je einen mit 200 W und mit 100 W, der/die entweder unterhalb des Feuers im Stahltopf oder in einem separaten Gehäuse untergebracht sein kann/können.

Note: Eine vollständige Leistungstabelle und die Kabelverlustformel finden Sie im Anhang des Benutzerhandbuchs zu den 12-Zoll-Feuern der F-Reihe.

F-RANGE FTE

Wartung und Installation

Details zur Installation und Kompatibilität mit einem bestimmten Einbaugeschäft finden Sie im Benutzerhandbuch zu den 12-Zoll-Feuern der F-Reihe.

Abmessungen und Gewicht

Außendurchmesser / Tiefe	Ca. 305 mm / 125 mm 12 Zoll / 4,9 Zoll
Gewicht ohne Verpackung	Ca. 7,5 kg 5,9 lb

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-50 bis +50 °C / -58 bis +122 °F
Lagertemperatur	-55 bis +55 °C / -67 bis +131 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	bis zu 98 % bei 25 °C / +77 °F

Note:

- Tiefetöpfe und / oder Adapterringe sind separat zu bestellen.
- Die Verwendung einer Abschaltssicherung ist nicht mit der *Lampenausfall-Meldung (LFD)* des Konstantstromreglers (CCR) vereinbar.

Bestellschlüssel FTE 12-Zoll

1 T E □ □ □ □ □ □ □ □

FEUERTYP

A = ADB
F = Französisch
G = Deutsch

LAMPENLEISTUNG

5 = 3 X 105 W (ohne Abschaltssicherung)
6 = 3 X 105 W (mit Abschaltssicherung, nur wenn richtungstrennt schaltbar)

FARBE LINKS

3 = Grün

FARBE RECHTS

2 = Rot

INSTALLATION

1 = Links der Mittellinie (Toe-in rechts)
2 = Rechts der Mittellinie (Toe-in links)
3 = Gerade (kein Toe-in)

VERSORGUNG

1 = 1 Stecker
2 = 2 Stecker
3 = 3 Stecker

UNTERBAU

1 = Ohne

SONDERAUSFÜHRUNGEN

0 = Standard (1TEA... 1TEF... 1TEG...)

AUSFÜHRUNGEN

3 = Ohne Befestigungskleinteile

ANHANG

Feuertyp	Leistungsaufnahme Feuer	Trenntransformator			CCR-Last
		Größe	Last	Wirkungsgrad	
FAP (eine Strahlrichtung)	315 VA	300 W	35 VA	0,9	350 VA
FED (eine Strahlrichtung)	105 VA	100 W	19 VA	0,85	124 VA
FED (zwei Strahlrichtungen)	210 VA	200 W	23 VA	0,9	233 VA
FEN (eine Strahlrichtung)	105 VA	100 W	19 VA	0,85	124 VA
FTH Schwelle (eine Strahlrichtung)	210 VA	200 W	23 VA	0,9	233 VA
FTH Seitenbalken (eine Strahlrichtung)	315 VA	300 W	35 VA	0,9	350 VA
FTE (zwei Strahlrichtungen)	315 VA	300 W	35 VA	0,9	350 VA

Note:

- Zusätzliche Verluste in Sekundärkabeln sind in der obigen Tabelle nicht berücksichtigt. In einem solchen Fall muss der Trenntransformator größer bemessen sein.
- Zusätzliche Verluste in Primärkabeln sind in der obigen Tabelle nicht berücksichtigt; diese zusätzlichen Verluste führen zu einer höheren erforderlichen CCR-Last.