

JRG CleanLine Kombi JRG CleanLine Filter

1370.025/032
1870.025/032



Løse mutteren for å rotere filterets underdel til ønsket posisjon. Stram mutteren.

Ventilen / filteret må være tilstrekkelig beskyttet hvis det er installert i aggressive miljøer og / eller i rom med ukontrollerbare miljømessige faktorer (for eksempel løsemiddeldamp, intens UV-stråling, etc.). Skulle du ha noen spørsmål, nøl ikke med å kontakte oss.

! Applications
For å sikre riktig funksjon av JRG Clean Line Kombi anbefaler vi følgende minimumsspesifikasjoner:

Temperatur	Max vanntrykk, primær	Justerbart sekundærtrykk
Max 30°C	PN 1'600 kPa (16 bar)	200-600 kPa (2-6 bar)*

* Ventiler med andre trykkspesifikasjoner på forespørsel.

Under følgende forhold kan JRG CleanLine Filter installeres både før og etter reduksjonsventilen:

Temperatur	Max vanntrykk, primær
Maximum 30°C	PN 1'600 kPa (16 bar)

Betegnelsel
- DN25, DN32 (ventil størrelse)
- JRG (produsent)
- Flow retningspil

! Installasjonsveiledning
Påse at lokale lover, regler og bestemmelser blir fulgt når JRG CleanLine Kombi og JRG Clean Line Filter blir montert.

! Innstallasjon
Bruk kun egnet verktøy ved installasjon av ventilen.

! For å unngå skade på LED lyset under installasjon anbefales det at ventilen monteres med spylehjulet til siden.

Når montasjen så er fullført justeres spylehjulet til ønsket posisjon.

Vennligst les denne monteringsanvisningen nøye. Symbolene brukt indikerer:

! Advarsel
Dette symbolet angir et element som, dersom det ignoreres ved håndtering av produktet, kan føre til skade på eiendom. Sikkerhetsinstruksjoner må følges.

! Notat
Dette symbolet angir viktig informasjon om bruk av produktet. Manglende overholdelse kan føre til feil på produktet.

Generell informasjon


JRG Clean Line kombi er en kompakt ventil for vanninstallasjoner som består av et tilbakespylende fin filter og en reduksjonsventil.

JRG Clean Line Filter er et tilbakespylende fin filter for vanninstallasjoner. Finfilteret brukes kun for filtrering av vann. Dette kan imidlertid ikke erstatte en ønsket eller nødvendig vannbehandling (mykning, desinfeksjon, etc.)



Monteringsposisjon
Installer JRG Clean Kombi og JRG Clean Filter i en horisontal linje som lett kan nås (spyle dyse peker nedover). Husk en 40 mm klaring under avløpet for å ha nok plass til et evt filterbytte i fremtiden. Beskytt JRG Clean Line Kombi og JRG Clean Line Filter fra intens UV-stråling.

Sikre et tilstrekkelig stort avløpsrør for tilbakespyling. Se diagrammet for avlesning av spylemengde:

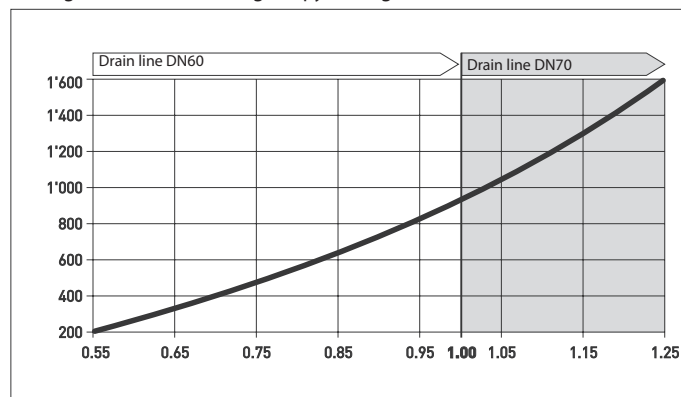

! Igangsetting
Påse at tilførselsledningen er grundig spylt før man monterer filteret.

! Drift og vedlikehold
Huseier/ operatør av anlegget er ansvarlig for vedlikehold av filteret. All drift og vedlikehold skal være i henhold til filterets vedlikeholdsinstruksjoner.

! Endring av sekundærtrykk på JRG Cleanline Kombi. Endring av fabrikkinnstillingen på sekundærtrykket skal kun utføres av autorisert personell. Varens drift og vedlikeholdsmanual må da følges. Det SKAL IKKE utføres noen form for reparasjon på JRG CleanLine Kombi og JRG CleanLine Filter.

Georg Fischer JRG AG, Hauptstrasse 130, CH-4450 Sissach
Phone +41 (0)61 975 22 22, Fax +41 (0)61 975 22 00
www.jrg.ch, info.jrg.ps@georgfischer.com

Ident. Nr. 35 09 458 73 / 1. / 2.14 / ©Georg Fischer JRG AG Marketing