



Art.navn:	Snømelder Isfri70
Art.nr:	NI1044
El.nr:	5400652
GTIN:	7070738012746

Generelt

Snømelder Isfri70 komplett med føler

Svært energieffektiv is- og snøsmelting. Enkel installasjon - enkel bruk. Forberedt for tilkobling til internett. Snømelder og nedbørsvakt i ett og samme produkt.

Beskrivelse



Isfri70 er en ny og fremtidsrettet styringsautomatikk for is- og snøsmelting på bakken, som også har innebygget nedbørsvakt. Den unike algoritmen i Isfri70 regulerer på kombinasjonen av temperatur, fukt og værtrender for å holde bakken fri for snø og is - med maksimal energieffektivitet. Erfaringsmessig kan Isfri være om lag 75% mer energieffektiv enn en ren termostatløsning! Isfri70 har 2stk 16A releer som går i parallel. Den svært fleksible nedbørføleren til Isfri70 skal monteres på tak eller stolpe, og blir dermed ikke utsatt for tildekking på samme måte som tradisjonelle bakkefølere kan bli. Dette gjør Isfri70 perfekt til bruk i både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Isfri er utviklet og produsert i Norge, spesialtilpasset for norske forhold. BRUKSOMRÅDERTypiske bruksområder for Isfri70 er gågater, lasteramper, parkeringsplasser, inn/utkjøring til garasjeanlegg, fortau og trapper med mer. Videre vil produktets innebyggede nedbørsvakt eksempelvis kunne sende signal om å lukke takvinduer på kjøpesenter eller lignende ved deteksjon av nedbør.



Informasjon

BETJENINGEnheten har svært enkel betjening med knapper, display og statusdioder. Det er individuell justering i 9 trinn på hvor aktiv henholdsvis snøsmelting og fjerning av isfilm skal være, samt mulighet for manuell overstyring med programmerbar varighet på 1-9 - eller 24 timer. Ved utløp av den manuelle overstyringsperioden vil Isfri gå tilbake til automatisk program. Det er i tillegg mulighet for å tømme snølager (værminne) etter at man har måket snø. Dioder indikerer når reléene ligger inne. **KOMMUNIKASJON**Isfri70 er forberedt for tilkobling til internett (med kommende tilbehør) slik at den kan oppdateres med ny funksjonalitet og fjernstyring i nær fremtid. **NEDBØRSVAKT**Den forhenværende nedbørsvakten, NV-60, er nå bakt inn i Isfri70 slik at begge funksjoner håndteres i et og samme produkt. Nedbørsvaktfunksjonaliteten innebærer at enheten sender et nedbørssignal til PLS slik at automatiske takluker lukkes, markiser heves

eller aktivering av varme til rist på ventilasjonsanleggets luftinntak med mer. MONTERING
 Kontrolleren har hurtigkobling for festing på skinne i sikringsskap. Den kan også monteres fritt på vegg eller i en annen egnet boks. Føleren leveres med 6,5m kabel og kan skjøtes til en maksimal totallengde på 100 meter. Eventuell skjøting av kabelen må skje på tørt sted, slik at koblingspunktene ikke blir våte. Hvis kabelen forlenges, må tverrsnittet av lederne være minst 0,5 mm² og minst 1,0 mm² hvis lengden overstiger 30 meter. Føler plasseres på tak eller stolpe slik at den uhindret blir truffet av nedbør. NB! For å begrense potensiale for skade fra atmosfæriske utladninger ved tordenvær er det ikke anbefalt at følerhodet er byggets høyeste punkt.

Koblings skjema

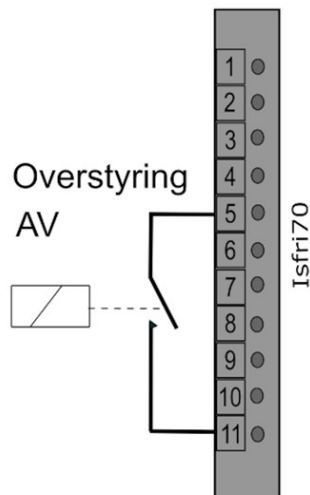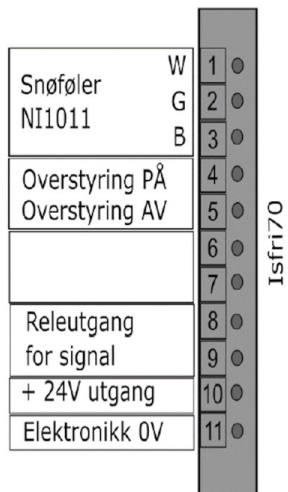

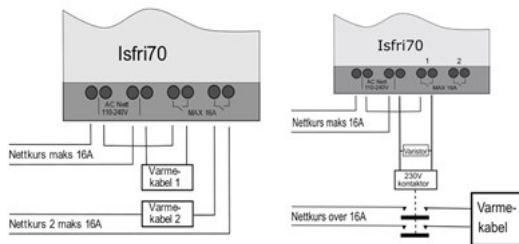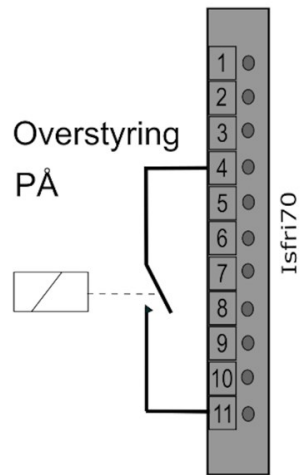

Tekniske data

Varme

Driftsspenning

110-240V AC +/- 10% 45-65Hz

Egetforbruk

Maksimalt 10W (inkl. føler)

Belastning

16A (ohmsk belastning)

Temperaturområde

-10°C - +2°C (drift snøsmelting)

Kapsling

IP2X

Maks sikringsstørrelse

16A

Mål (B x H x D)

76x93x80mm (elboks)

Omgivelsestemperatur

-40°C - +70°C

Lysdiodeindikering

Ja