

599 Oct-O-Flex™ 12 mm

Chique rubber entremat



Schoon- en droogloopmatten - Buiten – Project -en installatiematten

599 Oct-O-Flex™ 12 mm

De mat ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elk ondergrond aan. De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water gemakkelijk afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

- Schraapt schoenen schoon en stopt vuil, zand en modder bij de deur
- Het unieke ontwerp van de kleine afvoer gaten is EU-conform
- Geproduceerd van een duurzame rubbersamenstelling maakt de mat geschikt voor intensief loopverkeer
- Het gladde oppervlak maakt het ideaal voor wielen
- Gemakkelijk te reinigen en weerbestendig

Aanbevolen gebruik

- Buiten
- Te gebruiken in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.
- Intensief loopverkeer

Kleuren:



- Zwart

Afmetingen:

- 100cm x 150cm
- 75cm x 100cm
- per m2

Accessoires:

- 599K Oct-O-Flex™ 12 mm Connectors

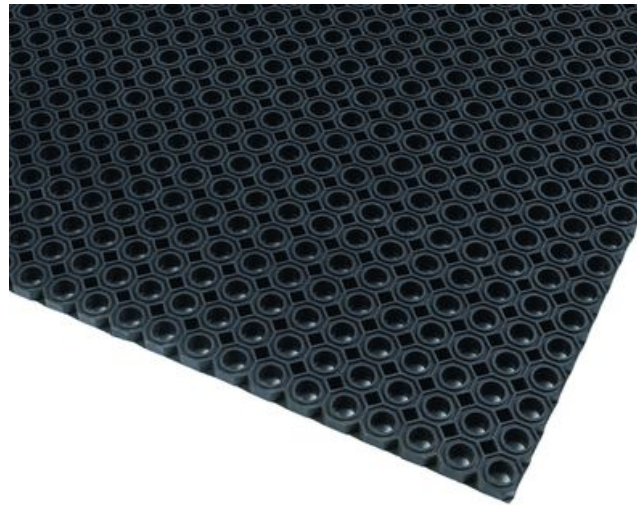

BREUKBELASTING

KWALIFICATIE SCHOONLOOP

Schoon- en droogloopmatten - Buiten – Project -en installatiematten Oct-O-Flex™ 12 mm

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Buiten – Project -en installatiematten
Produktnummer	599
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Schoon- en droogloopmatten
Productnaam	Oct-O-Flex™ 12 mm
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Buiten - Project- en installatie
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief loopverkeer

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal, Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen
Garantie	1

Tests

Comfort klasse	LC3
Brandklasse VS	Pass
Hygienische test	Pass

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen

Oct-O-Flex™ 12 mm Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
599S3959OB	100cm x 150cm	15.5	1.2
599S0000OB	per m2	10.3	1.2
599S3039OB	75cm x 100cm	7.8	1.2

Accessoires

599K Oct-O-Flex™ 12
mm Connectors