

# 430 Skywalker HD i-Curve™

Skywalker HD i-Curve™45 Grad Noppen Matte



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

## Stecksysteme

### 430 Skywalker HD i-Curve™

Die Skywalker HD™ Zubehör ist angepasst an die Skywalker HD™ Matten mit ergonomischer Noppen-Oberfläche und aus den gleichen Gummimischungen hergestellt. Diese vollkommene Integration bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

- 91 cm – 45 Grad Innenwinkel
- 100% Natur Gummi-Mischung

#### Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

#### Farben:


- Schwarz

#### Abmessungen:

- 91cm x 45 deg

#### Zubehör:

- INS
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile

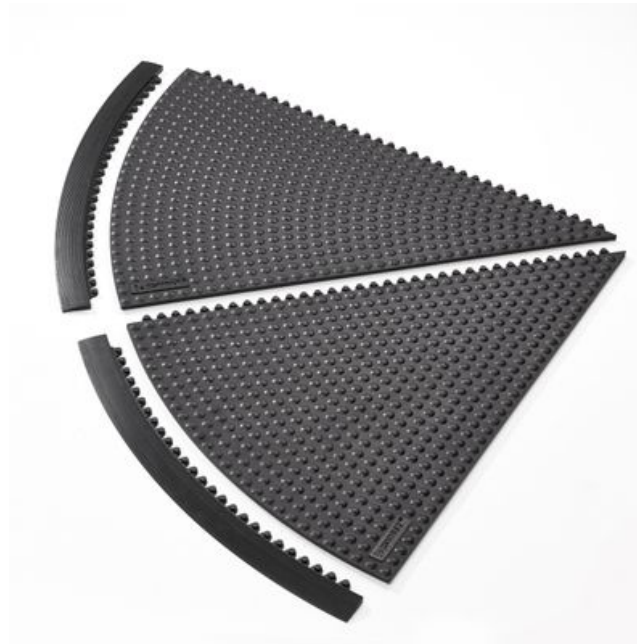

# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme Skywalker HD i-Curve™

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	430
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker HD i-Curve™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	Skywalker HD™
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Zubehör - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

## Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.824
Ausdehnung	210%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	67 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	10.5 N/mm



## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	4.80 Mpa
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material Group	Gummi
Prozess	Formpressen

# Skywalker HD i-Curve™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
430SC045BL	91cm x 45 deg	4.25	1.3

## Zubehör

INS

469 Skywalker HD Safety Line™  
431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp  
Nitrile