

# T23 Multi-Mat II®

Dubbelzijdige antislip mat met afvoergaten



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten T23 Multi-Mat II®

Dubbelzijdige antislip matten met antislip oppervlakte geven grip in droge, vochtige en vette omgevingen. Bruikbaar aan twee zijdes voor een zeer lange levensduur. Een effectieve, economische en duurzame oplossing om het risico van glijpartijen te verminderen. Licht van gewicht voor het gemakkelijk optillen en reinigen.

- Laag profiel voor gemakkelijke toegang van wielen
- Afvoergaten voor directe afvoer van vloeistoffen en vuil, waardoor de oppervlakte van de mat droog en schoon blijft
- Verhoogde noppen bieden grip en ventilatie en voorkomt de mat van schuiven

#### Aanbevolen gebruik


- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Middelzwaar gebruik

#### Kleuren:

- Zwart

#### Afmetingen:

- 122cm x 122cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 122cm
- 60cm x 244cm
- 91cm x 122cm
- 91cm x 244cm
- 122cm x 975cm
- 60cm x 975cm
- 91cm x 975cm

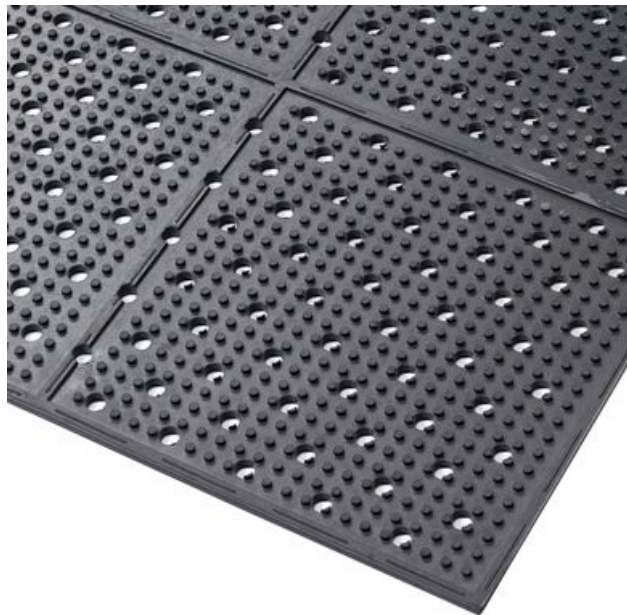

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten Multi-Mat II®

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten
Produktnummer	T23
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Multi-Mat II®
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Vochtige/Droge en Olieachtige Omgevingen - Anti Slip
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

## Tests

Slijtvastheid 500	1.6%
Brandklasse VS	Pass
Coefficiënte wrijving Droog	0.63
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Geen randen
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen

## Multi Mat II<sup>®</sup> Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
T23R0232BL	60cm x 975cm	57.9	0.95
T23S0024BL	60cm x 122cm	7.12	0.95
T23S0044BL	122cm x 122cm	14.6	0.95
T23S0048BL	122cm x 244cm	28.7	0.95
T23S0028BL	60cm x 244cm	14.5	0.95
T23R0432BL	122cm x 975cm	115.8	0.95
T23R0332BL	91cm x 975cm	82	0.95
T23S0034BL	91cm x 122cm	13.3	0.95
T23S0038BL	91cm x 244cm	20.5	0.95