


# 621 Diamond Flex Lok™ Solid

TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR Diamond Flex Lok™ Solid modulair PVC platform.

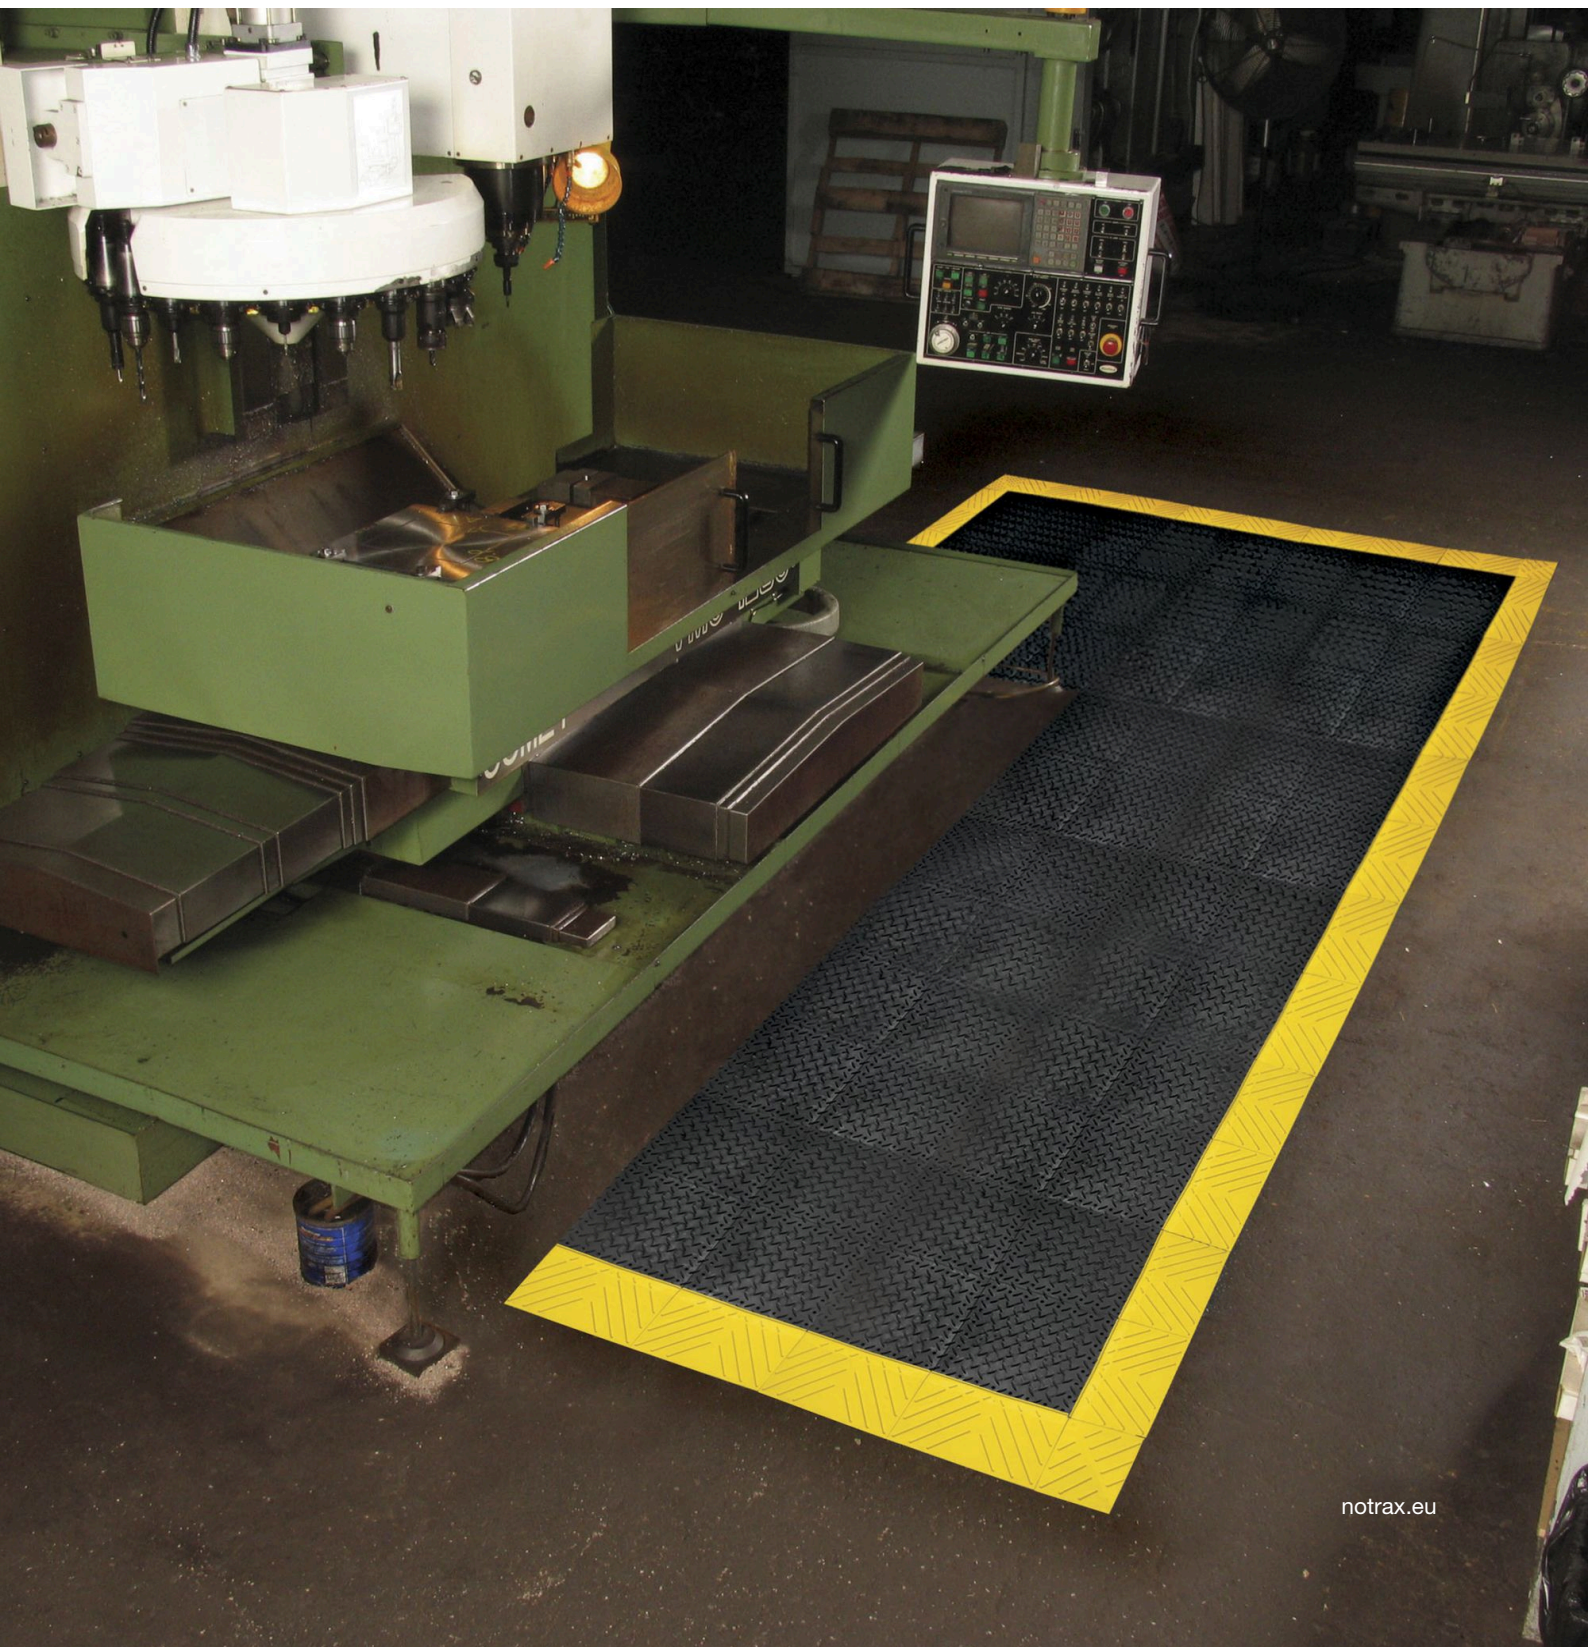

# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Modulaire Systemen

### 621 Diamond Flex Lok™ Solid

Sensationele anti-vermoeidheid door het unieke flexibele ontwerp aan de onderkant. Het handige verbindingssysteem zorgt voor een stevige en permanente bevestiging.

- Op maat gemaakt naar uw ideale mat in elke vorm en afmeting
- Antislip oppervlakte ontwikkeld voor slipvastheid
- Afgeschuinde randen zijn beschikbaar, elimineren struikelgevaar en geven makkelijke toegang tot de mat.

#### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

#### Kleuren:

- Zwart/geel

#### Afmetingen:

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm

#### Accessoires:

- 621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Tegel
- 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Rand
- 621-Corner Diamond Flex Lok™ Solid Hoek

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen Diamond Flex Lok™ Solid

## Algemeen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Merk                  | Notrax  |
| Categorie             | Droge Omgevingen Modulaire Systemen   |
| Produktnummer         | 621   |
| Productfamilie        | Industriële en commerciële matten   |
| Productgroep          | Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten  |
| Productnaam           | Diamond Flex Lok™ Solid   |
| Aanbevolen toepassing | Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations. |
| Verzendlocatie        | Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States                             |
| Type                  | Droge Omgevingen - PVC Vloeren voor Intensief Gebruik   |
| Update trigger        | 20210310-1301   |
| Gebruiksintensiteit   | Intensief gebruik   |

## Sustainability

|              |  |
|--------------|--|
| REACH        | REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) |
| Reach US     |  |
| Rohs US      | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).                            |
| Duurzaamheid | Recyclebaar materiaal  |
| Garantie     | 1  |

## Tests

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Brandklasse EU              | En 13501-1 CfI-S2     |
| Test schuim                 | 40 lb/in <sup>2</sup> |
| Hardheid                    | 85 Shore A            |
| Antislip                    | R10                   |
| Coefficiënte wrijving Droog | 0.69                  |

## Technical Specifications

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Applicatie     | Industriële omgevingen        |
| Randen         | Koppelbare randen beschikbaar |
| Materiaal      | PVC (vrij van DOP)            |
| Material Group | PVC                           |
| Proces         | Spuitsieten                   |

# Diamond Flex Lok™ Solid Zwart/geel

| Art. nr.   | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) | Hoogte (cm) |
|------------|-----------------|--------------|-------------|
| 621S4260BY | 107cm x 152cm   | 16           | 2.5         |
| 621S3060BY | 76cm x 152cm    | 10.8         | 2.5         |
| 621S4272BY | 107cm x 183cm   | 20           | 2.5         |

## Accessoires

621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Tegel    621-Ramp Diamond Flex Lok™ Rand    621-Corner Diamond Flex Lok™ Solid Hoek