


621 Diamond Flex Lok™ Solid

Diamond Flex Lok™ Plataforma modular de PVC.

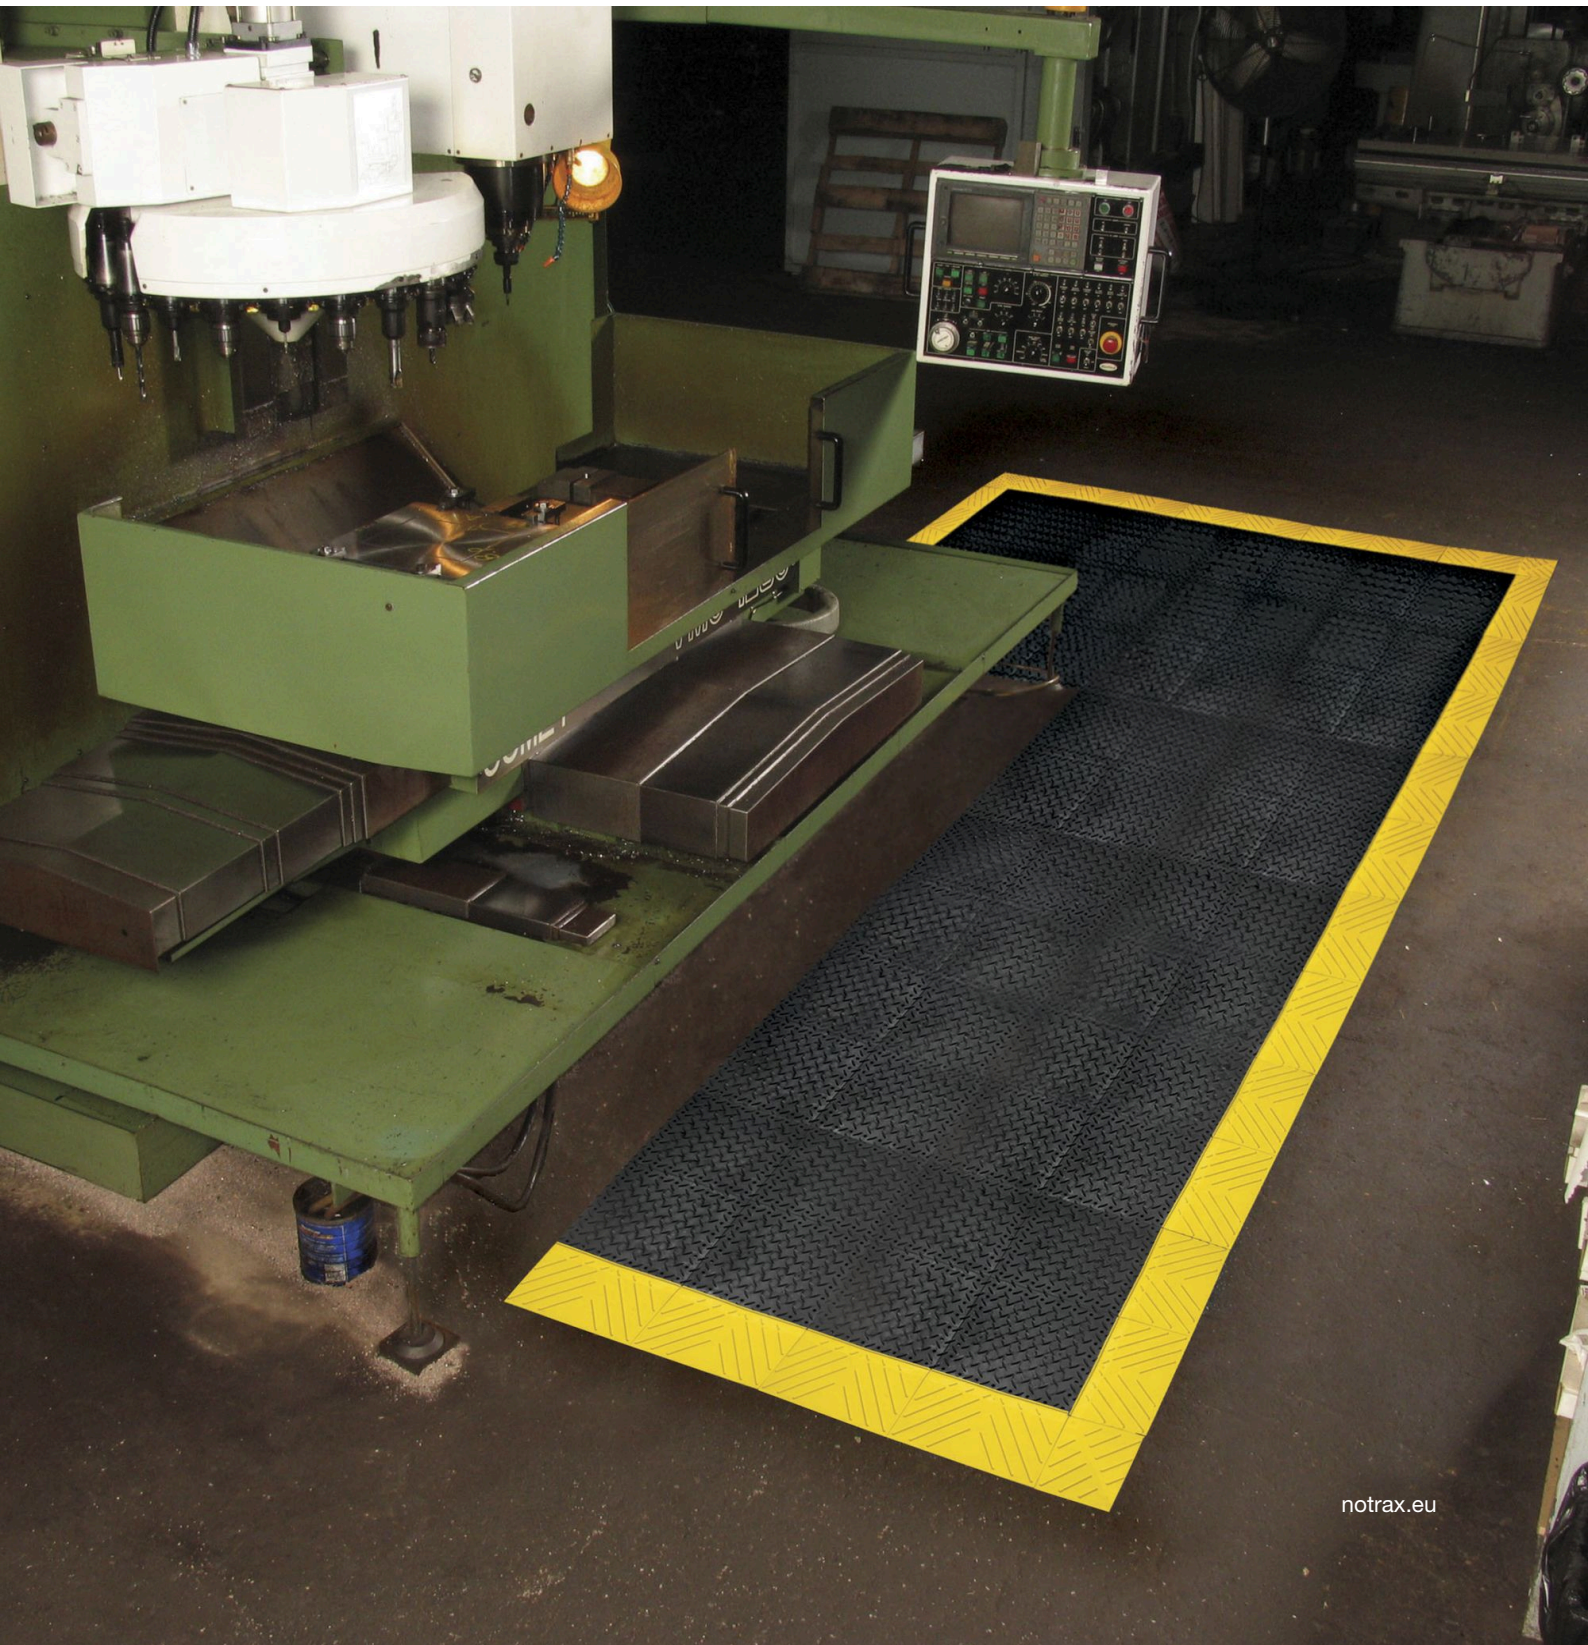

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Sensacional alivio de la fatiga gracias a su diseño único inferior "flex". Un sistema de fijación permanente garantiza que la alfombra no se desuna.

- Realizadas a medida para que se ajusten perfectamente a la forma y medidas requeridas
- Diseño antideslizante de la superficie a modo de chapa
- Rampas biseladas disponibles que eliminan el riesgo de tropezar y permiten un fácil acceso y salida de la alfombra

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

Colores:

- Negro/amarillo

Tamaños

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm

Accesorios:

- 621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Loseta
- 621-Ramp Diamond Flex-Lok™ Solid Borde
- 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Esquina

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

Diamond Flex Lok™ Solid

General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para áreas secas
número del producto	621
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Diamond Flex Lok™ Solid
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Áreas secas - Suelos de cloruro de polivinilo de alta resistencia
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Clasificación al fuego UE	En 13501-1 CfI-S2
Batería de espuma	40 lb/in ²
Dureza	85 Shore A
Calificación de deslizamiento	R10
Coefficiente de fricción	0.69

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	PVC (sin DOP)
Material Group	PVC
proceso	Moldeado por inyección

Diamond Flex Lok™ Solid Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
621S4260BY	107cm x 152cm	16	2.5
621S3060BY	76cm x 152cm	10.8	2.5
621S4272BY	107cm x 183cm	20	2.5

Accesorios

621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Loseta 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Solid Borde 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Esquina