

KIFA - Nippel inv/utv. lim/utv. gänga

Beskrivning

- ABS-nippel
- Utvändig/Invändig lim
- Utvändig gäng
- PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

KIFA - Nippel inv/utv. lim/utv. gänga

Teknisk specifikation

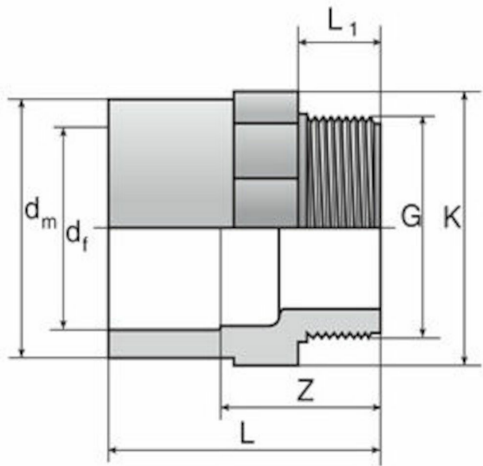

Artikelnr	dmxdxG	L	L1	Z	K
KIFA 012-R010	16×12×3/8"	35	11	22	19
KIFA 016-R010	20×16×3/8"	38	12	24	24
KIFA 016-R015	20×16×1/2"	42	15	28	24
KIFA 020-R015	25×20×1/2"	46	15	28	30
KIFA 020-R020	25×20×3/4"	48	16	31	30
KIFA 025-R020	32×25×3/4"	52	16	33	36
KIFA 025-R025	32×25×1"	55	19	36	36
KIFA 032-R025	40×32×1"	58	20	36	46
KIFA 032-R032	40×32×1 1/4"	60	21	37	46
KIFA 040-R032	50×40×1 1/4"	66	22	39	55
KIFA 040-R040	50×40×1 1/2"	66	21	39	55
KIFA 050-R040	63×50×1 1/2"	73	22	41	72


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

KIFA - Nippel inv/utv. lim/utv. gänga

Teknisk specifikation

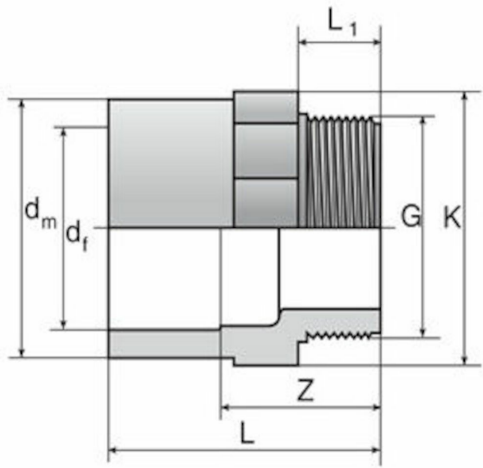

Artikelnr	dmxdfxG	L	L1	Z	K
KIFA 050-R050	63×50×2"	78	26	46	72
KIFA 063-R050	75×63×2"	84	26	46	80

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

KIFA - Nippel inv/utv. lim/utv. gänga

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se