S-TEL26 - T-rør 90° SDR26

Beskrivelse

- PE100
- Segmentsveiset SDR17
- Redusert trykklasse 0,6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S
Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

S-TEL26 - T-rør 90° SDR26

Teknisk spesifikasjon

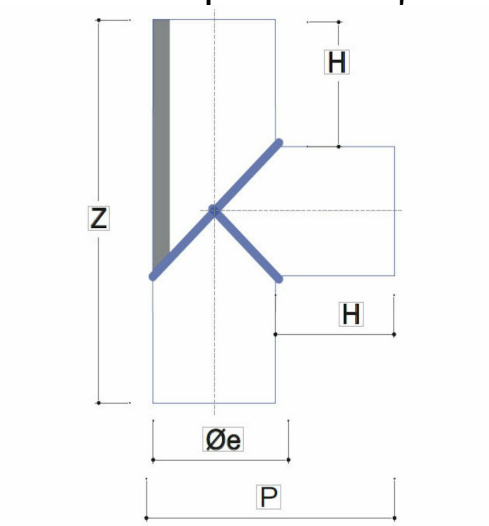

Artikkelnr	SDR	D (mm)
S-TEL26-090	26	90
S-TEL26-110	26	110
S-TEL26-125	26	125
S-TEL26-140	26	140
S-TEL26-160	26	160
S-TEL26-180	26	180
S-TEL26-200	26	200
S-TEL26-225	26	225
S-TEL26-250	26	250
S-TEL26-280	26	280
S-TEL26-315	26	315
S-TEL26-355	26	355

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S
Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

S-TEL26 - T-rør 90° SDR26

Teknisk spesifikasjon

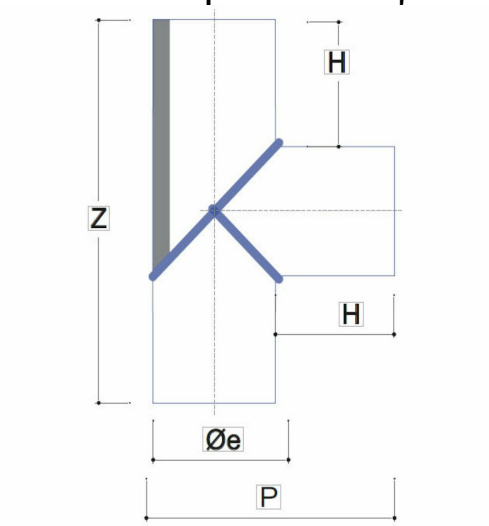

Artikkelnr	SDR	D (mm)
S-TEL26-400	26	400
S-TEL26-450	26	450
S-TEL26-500	26	500
S-TEL26-560	26	560
S-TEL26-630	26	630
S-TEL26-710	26	710
S-TEL26-800	26	800
S-TEL26-900	26	900
S-TEL26-1000	26	1000
S-TEL26-1200	26	1200

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S
Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no