

FSIVPA-PM - PA transparent d25-75mm magnetisk

Beskrivning

- PA Transparent flödesmätare
- Svävkropp PP magnetisk
- Invändig lim
- PVC anslutning, andra material mot förfrågan
- O-ring i EPDM (FPM mot förfrågan)
- PN 10
- Max 60°C



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FSIVPA-PM - PA transparent d25-75mm magnetisk

Teknisk specifikation

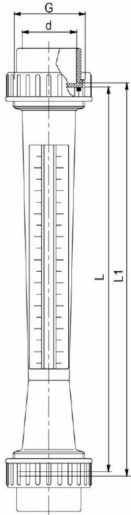

Artikelnr	L/h	d	L (mm)	L1 (mm)
FSIPA-PM-025-00150	15-150	25	350	356
FSIPA-PM-025-00250	25-250	25	350	356
FSIPA-PM-025-00450	45-450	25	350	356
FSIPA-PM-025-00700	70-700	25	350	356
FSIPA-PM-032-00250	25-250	32	350	356
FSIPA-PM-032-00400	40-400	32	350	356
FSIPA-PM-032-00650	65-650	32	350	356
FSIPA-PM-032-01000	100-1000	32	350	356
FSIPA-PM-040-01000	100-1000	40	350	356
FSIPA-PM-040-01600	160-1600	40	350	356
FSIPA-PM-040-02500	200-2500	40	350	356
FSIPA-PM-050-01600	150-1600	50	350	356


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FSIVPA-PM - PA transparent d25-75mm magnetisk

Teknisk specifikation

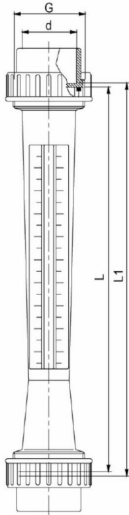

Artikelnr	l/h	d	L (mm)	L1 (mm)
FSIPA-PM-050-02200	200-2200	50	350	356
FSIPA-PM-050-02500	250-2500	50	350	356
FSIPA-PM-063-02500	250-2500	63	350	356
FSIPA-PM-063-03500	350-3500	63	350	356
FSIPA-PM-063-05000	500-5000	63	350	356
FSIPA-PM-075-08000	1000-8000	75	350	356
FSIPA-PM-075-10000	1000-10000	75	350	356
FSIPA-PM-075-25000	5000-25000	75	350	356

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se