

T4-PP-HP11 - PP-R High Purity Membranventil udvendig svejsning SDR11 PN10

Beskrivelse

- PP-R High Purity T4 Membranventil med låsebart håndtag
- Med udv. svejseender for stuk- og IR/BCF-svejsning
- Fås også som pneumatiske enkeltvirkende (NC, NO) og dobbeltvirkende (DA)
- Nyt design med højere Kv-værdi
- PN10
- E=EPDM
- P=PTFE (OBS: O-ring i unionen i FPM)
- V=FPM




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

T4-PP-HP11 - PP-R High Purity Membranventil udvendig svejsning SDR11 PN10

Teknisk specifikation

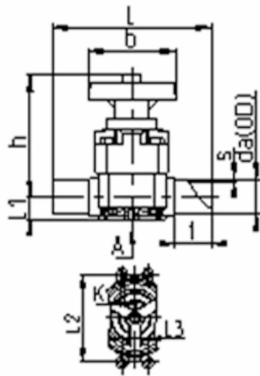

Artikelnr	da(OD)	s	L	L2	L3	h	DN	L1	VVS-nummer
T4DM-HP11-P-020	20	1,9	133	24.5	0	100	15	16,5	065581520
T4DM-HP11-P-025	25	2.7	144	24.5	0	100	20	16.5	065581525
T4DM-HP11-P-032	32	2.9	154	24.5	0	107	25	20.5	065581532
T4DM-HP11-P-040	40	3.7	193	44	0	144	32	25.5	065581540
T4DM-HP11-P-050	50	4.6	194	44	0	144	40	32	065581550
T4DM-HP11-P-063	63	5.8	224	44	0	170	50	38.5	065581563
T4DM-HP11-P-075	75	6.8	284	230	0	254	65	25	065581575
T4DM-HP11-P-090	90	8.2	300	230	0	254	80	25	065581590
T4DM-HP11-P-110	110	10	340	280	85	320	100	25	065581610

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk