

GRIP-L FIRE FENCE FPM/SS - Dragsäker brandklassad FPM d26,9-219mm

Beskrivning

- Dragsäker koppling
- FPM-manschett
- PN 16
- -20° - +180°
- Hus 1,4571
- Skruv 1,4401
- U-bult 1,4571
- Brandtålig rörkoppling som bygger på Straub Grip L. Brandklassad enligt IMO & IACS. Mycket använd rörkoppling inom skeppsbyggnad, vatten försörjning och industriella applikationer. Medger vinkelavvikelse på upp till 5°.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GRIP-L FIRE FENCE FPM/SS - Dragsäker brandklassad FPM d26,9-219mm

Teknisk specifikation

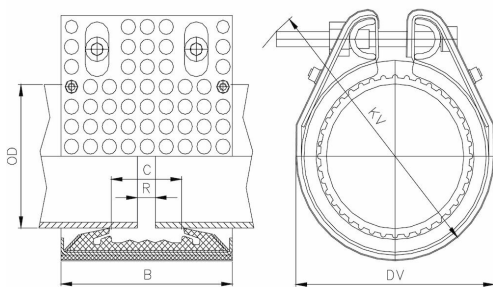

Artikelnr	D	OD min- OD max	PS (bar)	B	C	DV	KV	R
GLFS-V-026	26.9	26,4-27,4	46	56	19	53	75	5
GLFS-V-030	30	29,5-30,5	42	56	17	57	80	5
GLFS-V-033	33.7	33,2-34,2	38	56	17	61	80	5
GLFS-V-038	38	37,5-38,5	33	71	25	67	95	5
GLFS-V-042	42.4	41,9-42,9	30	71	25	72	100	5
GLFS-V-044	44.5	44,0-45,0	33	71	25	74	100	5
GLFS-V-048	48.3	47,8-48,8	30	71	25	77	105	5
GLFS-V-054	54	53,5-54,5	20	86	37	86	110	5-10
GLFS-V-057	57	56,4-57,6	18	86	37	86	110	5-10
GLFS-V-060	60.3	59,7-60,9	22	86	37	89	115	5-10
GLFS-V-066	66.6	64,9-67,3	34	111	35	97	131	5-10
GLFS-V-070	70	68,9-70,7	32	111	36	102	136	5-10


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GRIP-L FIRE FENCE FPM/SS - Dragsäker brandklassad FPM d26,9-219mm

Teknisk specifikation

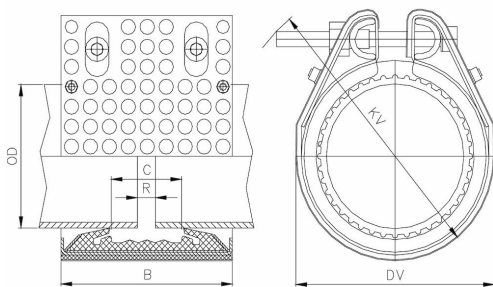

Artikelnr	D	OD min- OD max	PS (bar)	B	C	DV	KV	R
GLFS-V-073	73	72,3-73,7	31	111	41	106	147	5-10
GLFS-V-076	76.1	75,3-76,9	31	111	41	108	147	5-10
GLFS-V-079	79.5	78,7-80,3	28	111	35	110	147	5-10
GLFS-V-084	84	83,2-84,8	26	111	35	122	157	5-10
GLFS-V-088	88.9	88,0-89,8	22	111	41	121	162	5-10
GLFS-V-100	100.6	99,6-101,6	22	111	35	139	177	5-10
GLFS-V-101	101.6	100,6-102,6	22	111	35	140	177	5-10
GLFS-V-104	104	103,0-105,0	22	111	35	142	177	5-10
GLFS-V-105	105	103,8-105,8	22	111	35	143	177	5-10
GLFS-V-108	108	106,9-109,1	21	111	41	140	177	5-10
GLFS-V-114	114.3	113,2-115,4	16	111	41	146	182	5-10
GLFS-V-127	127	125,7-128,3	19	126	54	161	200	5-10


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GRIP-L FIRE FENCE FPM/SS - Dragsäker brandklassad FPM d26,9-219mm

Teknisk specifikation

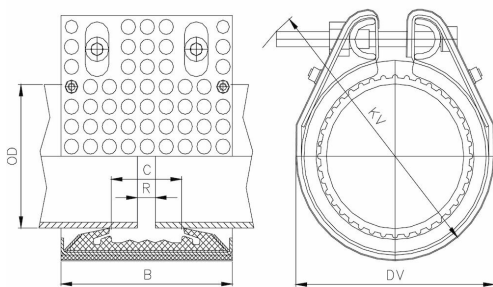

Artikelnr	D	OD min- OD max	PS (bar)	B	C	DV	KV	R
GLFS-V-129	129	127,7-130,3	19	126	54	163	200	5-15
GLFS-V-130	130.2	128,9-131,5	19	126	54	164	205	5-10
GLFS-V-133	133	131,7-134,3	19	126	54	167	205	5-15
GLFS-V-139	139.7	138,3-141,1	16	126	54	174	215	5-15
GLFS-V-141	141.3	139,9-142,7	16	126	54	176	215	5-10
GLFS-V-154	154	152,5-155,5	16	126	48	194	230	5-15
GLFS-V-159	159	157,4-160,6	16	126	54	193	230	5-15
GLFS-V-168	168.3	166,6-170,0	16	126	54	202	235	5-15
GLFS-V-219	219.1	216,9-221,3	16	158	80	260	300	5-15

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se