

TRVV - T-rör reducerat

Beskrivning

- PVC-t-rör reducerat
- Muff i alla ändar
- Grå (Vit mot förfrågan)
- Andra dimensioner mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TRVV - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

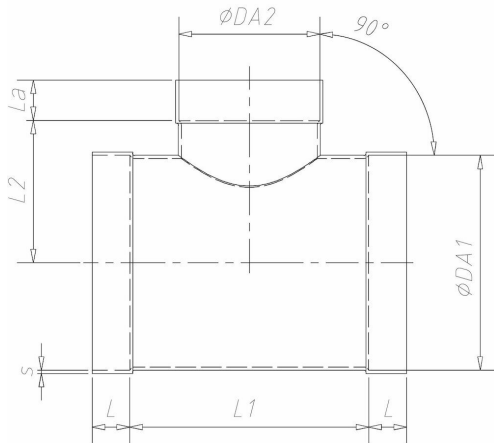

Artikelnr	Da1	Da2	L	L1	L2	s
TRVV 110-075	110	75	40	140	150	2.5
TRVV 110-090	110	90	40	140	130	2.5
TRVV 125-090	125	90	40	155	110	2.5
TRVV 125-110	125	110	40	155	110	2.5
TRVV 140-110	140	110	40	170	155	2.5
TRVV 160-090	160	90	40	190	145	2.5
TRVV 160-110	160	110	40	190	135	2.5
TRVV 160-125	160	125	40	190	120	2.5
TRVV 180-160	180	160	40	210	125	2.5
TRVV 200-110	200	110	40	230	195	2.5
TRVV 200-125	200	125	40	230	170	2.5
TRVV 200-160	200	160	40	230	150	2.5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRVV - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

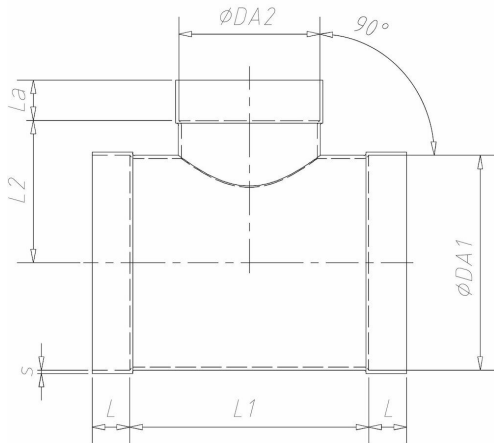

Artikelnr	Da1	Da2	L	L1	L2	s
TRVV 225-160	225	160	40	270	210	2.5
TRVV 225-200	225	200	40	270	190	2.5
TRVV 250-110	250	110	40	280	210	2.5
TRVV 250-160	250	160	40	280	215	2.5
TRVV 250-200	250	200	40	280	280	2.5
TRVV 280-200	280	200	50	320	275	2.5
TRVV 280-250	280	250	50	320	205	2.5
TRVV 315-110	315	110	50	345	305	4
TRVV 315-125	315	125	50	345	300	4
TRVV 315-160	315	160	50	345	305	4
TRVV 315-200	315	200	50	345	340	4
TRVV 400-200	400	200	40	310	255	3


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRVV - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

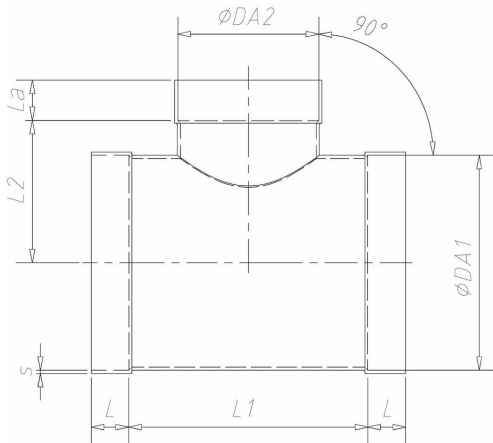

Artikelnr	Da1	Da2	L	L1	L2	s
TRVV 400-315	400	315	40	465	260	3
TRVV 500-315	500	315	50	455	310	5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TRVV - T-rör reducerat

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas.

Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TRVV - T-rör reducerat

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se