

UVM - Sadel

Beskrivelse

- PPs-sadel med muffe
- Ventilasjon
- Andre dimensjoner ved forespørsel
- Finnes også som 45° av type UVHM
- UVE=PE
- UVMP=PP



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UVM - Sadel

Teknisk spesifikasjon

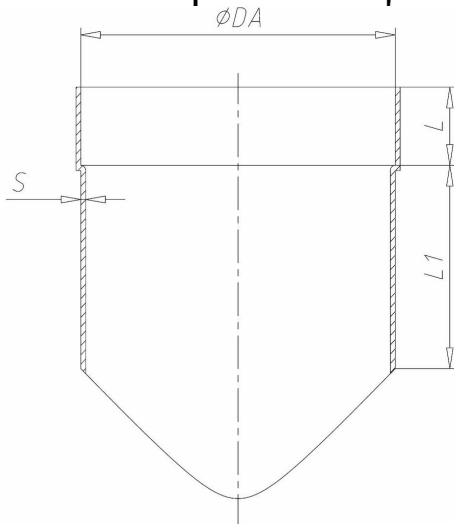

Artikkelnr	Rør D	DAØ	L	L1	S
UVM 090-075	90	75	40	19	4.5
UVM 110-090	110	90	40	2.2	5.4
UVM 125-090	125	90	40	2.2	5.4
UVM 125-110	125	110	40	2.7	3.4
UVM 140-110	140	110	40	2.7	3.4
UVM 160-090	160	90	40	2.2	5.4
UVM 160-110	160	110	40	2.7	3.4
UVM 180-110	180	110	40	2.7	3.4
UVM 200-110	200	110	40	2.7	3.4
UVM 225-160	225	160	40	4	4
UVM 250-110	250	110	40	2.7	3.4
UVM 250-160	250	160	40	4	4


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

UVM - Sadel

Teknisk spesifikasjon

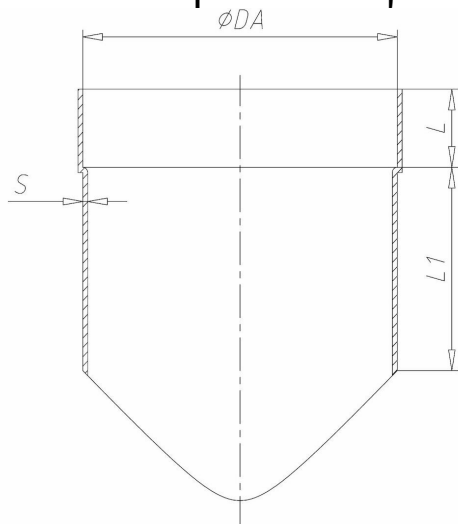

Artikkelnr	Rør D	DAØ	L	L1	S
UVM 250-200	250	200	40	3	6.2
UVM 280-160	280	160	40	4	4
UVM 315-110	315	110	40	2.7	3.4
UVM 315-160	315	160	40	4	4
UVM 315-200	315	200	40	3	6.2
UVM 355-200	355	200	40	3	6.2
UVM 355-250	355	250	40	3.5	6.2
UVM 400-200	400	200	40	3	6.2
UVM 400-250	400	250	40	3.5	6.2
UVM 500-200	500	200	40	3	6.2
UVM 500-315	500	315	50	5	7.7
UVM 600-315	600	315	50	5	7.7


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

UVM - Sadel

Teknisk spesifikasjon

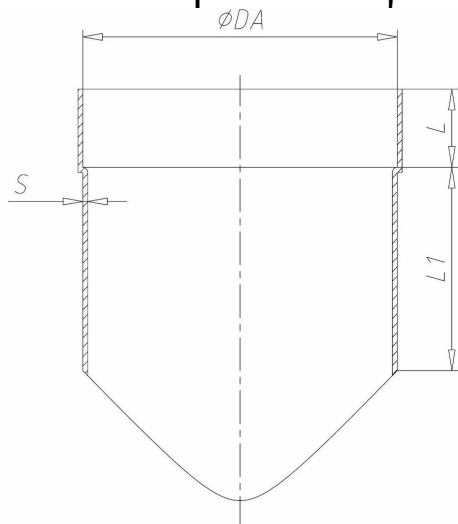

Artikkelnr	Rør D	DAØ	L	L1	S
UVM 630-315	630	315	50	5	7.7

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no