

## SI21 - Magnetventil innv. lim

### Beskrivelse

- PVC-magnetventil, 2-veis
- Normalt stengt (NC)
- Rett gjennomløp
- Tetninger: EPDM og VITON
- Maks 10 Bar avhengig av ventilsetediameter
- Maks 60°C
- Standardspenning: 220/50, 24/50
- 100=, 048=, 24=, 12=
- Innkobling: 100% ED
- Stengetid: 20ms
- Åpningstid: 20ms
- Kapsling: IP 65
- Effektkonsumering: AC 13 VA
- Bruksområde: syrer, lut, ionisert vann
- Gjengede krager ved forespørsel




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9  
NO-1405 Langhus  
+47 (0)64-85 68 00  
info@gpa.no  
gpa.no

## SI21 - Magnetventil innv. lim

### Teknisk spesifikasjon

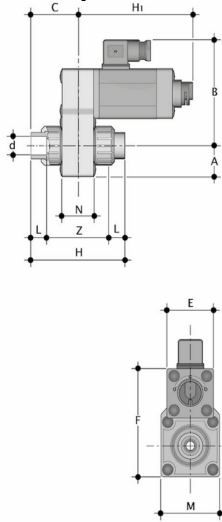

| Artikkelnr      | d  | trykk bar | KV. l/min | DN | B     | C   | M  | H   | H1   |
|-----------------|----|-----------|-----------|----|-------|-----|----|-----|------|
| SI21.8.E-230AC  | 20 | 6         | 18.3      | 8  | 121.5 | 109 | 67 | 99  | 49.5 |
| SI21.10.E-230AC | 20 | 4         | 33.3      | 10 | 121.5 | 109 | 67 | 99  | 49.5 |
| SI21.15.E-230AC | 20 | 2         | 58.3      | 15 | 121.5 | 109 | 67 | 103 | 51.5 |
| SI21.8.V-230AC  | 20 | 6         | 18.3      | 8  | 121.5 | 109 | 67 | 99  | 49.5 |
| SI21.10.V-230AC | 20 | 4         | 33.3      | 10 | 121.5 | 109 | 67 | 99  | 49.5 |
| SI21.15.V-230AC | 20 | 2         | 58.3      | 15 | 121.5 | 109 | 67 | 103 | 51.5 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no