

SI11 - PVC Magnetventil, 2- vejs DN4-8

Beskrivelse

- PVC Magnetventil, 2- vejs
- Normalt lukket (NC)
- Lige gennemløb
- Pakninger: EPDM eller FPM
- Max 10 Bar afhængig af diameteren
- Standardspænding: 220/50, 24/50
- 100=, 048=, 24=, 12=
- Tilslutning: 100% ED
- Lukketid: 20ms
- Åbningstid: 20ms
- Kapsling: IP65
- Effektforbrug: AC 13 VA
- Anvendelsesområde: syrer, lud, ioniseret vand
- Med gevind på forespørgsel




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

SI11 - PVC Magnetventil, 2- vejs DN4-8

Teknisk specifikation

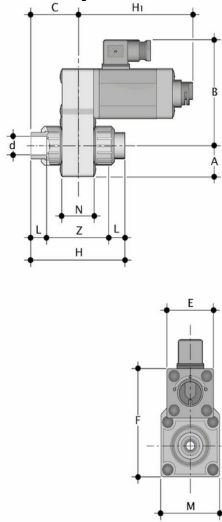

Artikelnr	d	Tryk bar	KV. l/min	DN	B	C	M	H	H1
SI11.4.E-230AC	16	6	6.5	4	105	89	52	88	44
SI11.6.E-230AC	16	4	11	6	105	89	52	88	44
SI11.8.E-230AC	16	2	13.5	8	105	89	52	88	44
SI11.4.V-230AC	16	6	6.5	4	105	89	52	88	44
SI11.6.V-230AC	16	4	11	6	105	89	52	88	44
SI11.8.V-230AC	16	2	13.5	8	105	89	52	88	44

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk