

Kontrollerbar kontraventiler - Rødgods kontrollerbar kontraventil m. prop i rødgoods

Beskrivelse

- Rødgods kontrollerbar kontraventil
- Med fjeder i AISI316
- Inspektionsprop i rødgoods
- Dimensioner fra 1/2" - 2"
- Gevind/gevind tilslutninger
- Anvendes til rustfri pressrørsystemer og kobberrør
- POM sædetætning
- NBR tætning
- PN16 (maks. 16 bar op til 85°C, 10 bar ved 120°C)




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

Kontrollerbar kontraventiler - Rødgods kontrollerbar kontraventil m. prop i rødgods

Teknisk specifikation

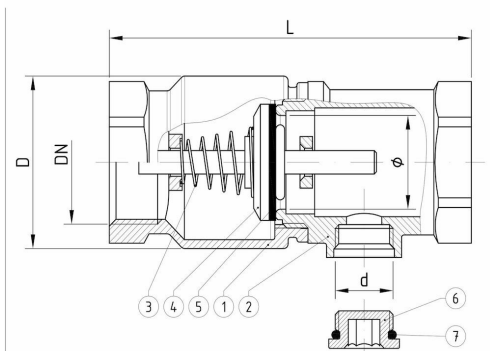

Artikelnr	Beskrivelse	Dimension	L (mm)	D (mm)	Rørgevind (tommer)	Vægt (kg)	VVS-nummer
430395304	Rødgods kontrav. 1/2" m/m	15 mm	76	30	1/2"	0.3	430395304
430395306	Rødgods kontrav. 3/4" m/m	20 mm	82	37	3/4"	0.45	430395306
430395308	Rødgods kontrav. 1" m/m	25 mm	88	46	1"	0.76	430395308
430395310	Rødgods kontrav. 1 1/4" m/m	33 mm	92	60	1 1/4"	1.05	430395310
430395311	Rødgods kontrav. 1 1/2" m/m	40 mm	101	70.5	1 1/2"	1.35	430395311
430395312	Rødgods kontrav. 2" m/m	50 mm	105.5	83	2"	2.05	430395312

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk