

TREL11 - T-rör reducerat SDR11

Beskrivning

- PE100-RC T-rör 90° Reducerat
- Långa ändar
- SDR11: Vatten PN 16 Gas PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TREL11 - T-rör reducerat SDR11

Teknisk specifikation

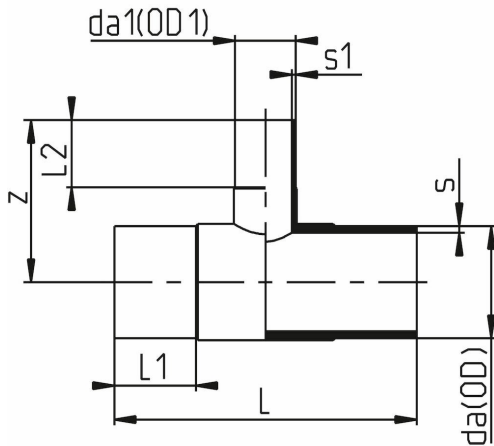

Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL11-140-075	140x75	SDR11	12.7	177	386	6.8	104	77	
TREL11-140-063	140x63	SDR11	12.7	165	386	5.8	103	69	
TREL11-125-075	125x75	SDR11	11.4	170	350	6.8	110	75	
TREL11-250-050	250x50	SDR11	22.7	230	630	4.6	148	71	
TREL11-250-075	250x75	SDR11	22.7	245	630	6.8	148	86	
TREL11-250-180	250x180	SDR11	22.7	268	625	16.4	148	110	
TREL11-280-110	280x110	SDR11	25.4	260	642	10	146	95	
TREL11-280-160	280x160	SDR11	25.4	321	642	14.6	146	110	
TREL11-315-125	315x125	SDR11	28.6	302	575	11.4	170	102.5	
TREL11-315-180	315x180	SDR11	28.6	308	640	16.4	170	108	
TREL11-RC-063-032	63x32	SDR11	5.8	100	216	3	60	50	
TREL11-RC-063-050	63x50	SDR11	5.8	102.5	216	4.6	60	56	2433596


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL11 - T-rör reducerat SDR11

Teknisk specifikation

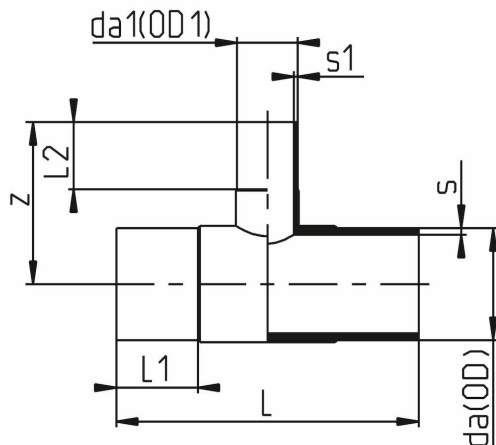

Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL11-RC-075-032	75×32	SDR11	6.8	106	258	3	70	46	2433597
TREL11-RC-075-050	75×50	SDR11	6.8	110	257	4.6	70	56	2433598
TREL11-RC-075-063	75×63	SDR11	6.8	117	252	5.8	70	63	2433599
TREL11-RC-090-063	90×63	SDR11	8.2	136	266	5.8	79	64	2433600
TREL11-RC-090-075	90×75	SDR11	8.2	138	272	6.8	73	68	2433601
TREL11-RC-110-063	110×63	SDR11	10	155	305	5.8	85	65	2433602
TREL11-RC-110-075	110×75	SDR11	10	149	305	6.8	83	68	2433603
TREL11-RC-110-090	110×90	SDR11	10	155	310	8.2	84	79	2433604
TREL11-RC-125-090	125×90	SDR11	11.4	168	332	8.2	109	89	2433605
TREL11-RC-125-110	125×110	SDR11	11.4	167	340	10	90	83	2433606
TREL11-RC-160-063	160×63	SDR11	14.6	172	340	5.8	99.5	66	2433607
TREL11-RC-160-075	160×75	SDR11	14.6	179	344	6.8	101	76	2433608


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL11 - T-rör reducerat SDR11

Teknisk specifikation

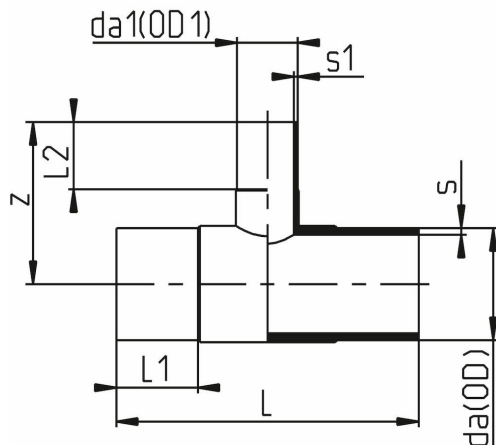

Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL11-RC-160-090	160×90	SDR11	14.6	177	343	8.2	101	80	2433609
TREL11-RC-160-110	160×110	SDR11	14.6	196	392	10	98	84.5	2433610
TREL11-RC-180-090	180×90	SDR11	16.4	200	420	8.2	136	97	2433611
TREL11-RC-180-110	180×110	SDR11	16.4	220	455	10	145	101	2433612
TREL11-RC-180-160	180×160	SDR11	16.4	204	412	14.6	105	94	2433613
TREL11-RC-200-063	200×63	SDR11	18.2	226	553	5.8	134	82	2433614
TREL11-RC-200-090	200×90	SDR11	18.2	229	550	8.2	134.5	96	2433615
TREL11-RC-200-110	200×110	SDR11	18.2	242	550	10	134	103	2433616
TREL11-RC-200-125	200×125	SDR11	18.2	245	550	11.4	134	110	2433617
TREL11-RC-200-160	200×160	SDR11	18.2	270	550	14.6	134	114	2433618
TREL11-RC-225-075	225×75	SDR11	20.5	226	440	6.8	120	75	2433619
TREL11-RC-225-090	225×90	SDR11	20.5	224	442	8.2	120	79	2433620


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL11 - T-rör reducerat SDR11

Teknisk specifikation

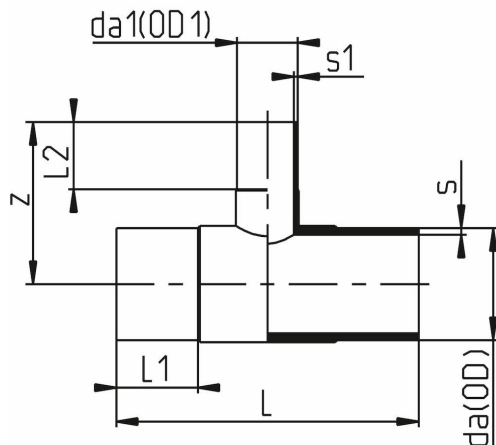

Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL11-RC-225-110	225×110	SDR11	20.5	226	439	10	120	85	2433621
TREL11-RC-225-160	225×160	SDR11	20.5	246	486	14.6	120	98	2433622
TREL11-RC-225-180	225×180	SDR11	20.5	274	546	16.4	132	135	2433623
TREL11-RC-250-110	250×110	SDR11	22.7	245	630	10	148	86	2450382
TREL11-RC-250-160	250×160	SDR11	22.7	270	625	14.6	148	100	2450383
TREL11-RC-250-200	250×200	SDR11	22.7	294	625	18.2	148	116	2450385
TREL11-RC-315-090	315×90	SDR11	28.6	290	545	8.2	170	90	
TREL11-RC-315-110	315×110	SDR11	28.6	290	546	10	170	100	2433636
TREL11-RC-315-160	315×160	SDR11	28.6	310	575	14.6	170	120	2433639
TREL11-RC-315-200	315×200	SDR11	28.6	326	640	18.2	170	126	2433641
TREL11-RC-315-225	315×225	SDR11	28.6	335	638	20.5	170	145	2433642
TREL11-RC-315-250	315×250	SDR11	28.6	333	670	22.7	170	150	2433643


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL11 - T-rör reducerat SDR11

Teknisk specifikation

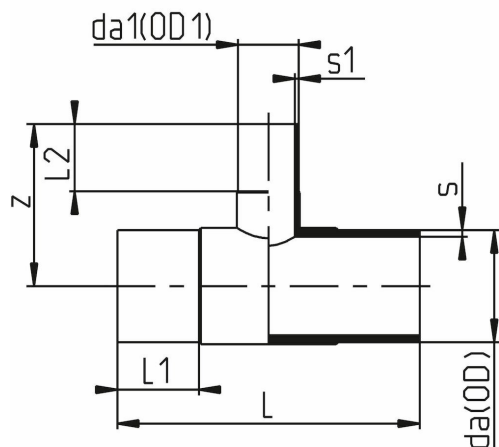

Artikelnr	da*da1	SDR	s	z	L	s1	L1	L2	RSK
TREL11-RC-355-160	355x160	SDR11	32.2	325	874	14.6	188	103	
TREL11-RC-355-200	355x200	SDR11	32.2	350	874	20.5	188	125	
TREL11-RC-355-250	355x250	SDR11	32.2	360	874	22.7	188	134	
TREL11-RC-400-110	400x110	SDR11	36.3	330	940	10	198	87	
TREL11-RC-400-160	400x160	SDR11	36.3	350	940	14.6	198	103	
TREL11-RC-400-200	400x200	SDR11	36.3	365	940	18.2	198	117	
TREL11-RC-400-225	400x225	SDR11	36.3	375	940	20.5	198	125	
TREL11-RC-400-315	400x315	SDR11	36.3	415	940	28.6	198	155	
TREL11-RC-400-250	400x250	11	36.3	383	975	22.7	206	136	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TREL11 - T-rör reducerat SDR11

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se