


827 Anti-Stat POP™

Statisch dissipatief vinyl werkoppervlakte

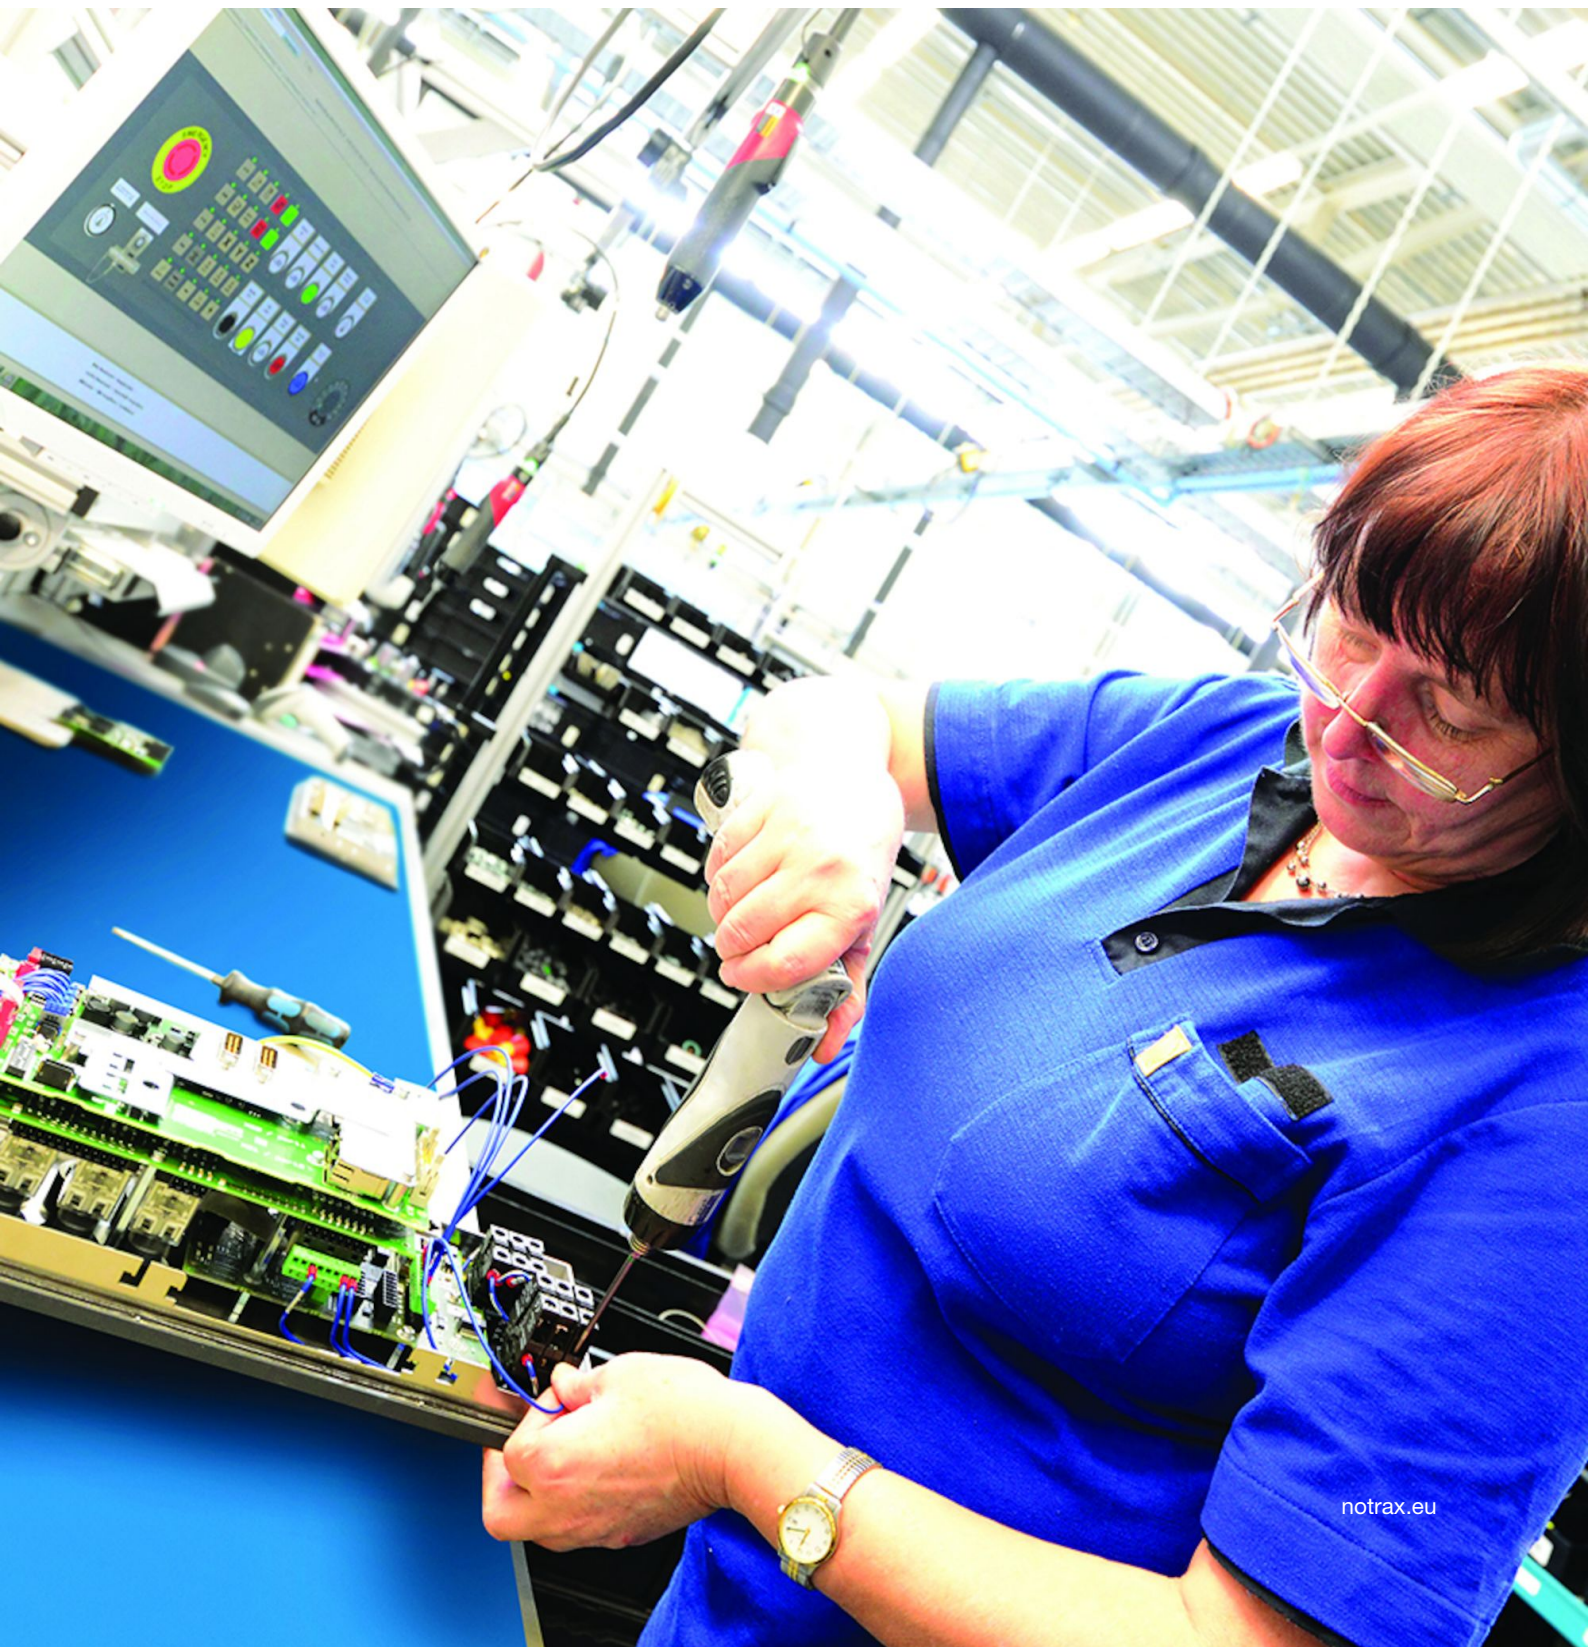

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

827 Anti-Stat POP™

Statisch dissipatief vinyl werkoppervlakte welke statische ladingen verdrijft van geleidende voorwerpen die erop liggen. Beschermst de tafel en houdt gevoelige componenten veilig van schadelijke statische schokken.

- Microcellulaire vinylschuim behandeld met statisch dissipatieve eigenschappen
- Voldoet aan EOS/ESD-S4, gemeten weerstand voor werk oppervlaktes $R_g 107 \Omega$ en $R_p 108 \Omega$
- Elektrostatische oplading (looptest), voldoet aan ISO6356 en EN1815

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor gebruik bij elektrostatisch gevoelige onderdelen
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Blauw

Afmetingen:

- 60cm x 1inm
- 76cm x 1inm
- 91cm x 1inm
- 60cm x 12.2m
- 76cm x 12.2m
- 91cm x 12.2m

Accessoires:

- 825-C
- 057 ESD Mat Cleaner
- 056 ESD Polsband
- 052 ESD Common Grounding Cord
- 055 ESD Heel Grounder
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 054 ESD-Aardeverbindingstekker
- 053 ESD-Polsbandkabel



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Anti-Stat POP™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	827
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Anti-Stat POP™
Aanbevolen toepassing	Voor gebruik bij elektrostatisch gevoelige onderdelen
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Electrostatisch Dissipatieve (ESD) Bescherming
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

ESD Rg	Rg $9.2 \times 10^7 \Omega$
ESD Rp	Rp $1.7 \times 10^7 \Omega$
Brandklasse EU	En 13501-1 Cfl-S1
Brandklasse VS	Pass

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	Microcellulair Vinyl
Material Group	Vinyl
Proces	Schuimen

Anti-Stat P.O.P.™ Blauw

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
827R3640BU	91cm x 12.2m	42	0.64
827R3040BU	76cm x 12.2m	36	0.64
827R2440BU	60cm x 12.2m	28	0.64
827C0036BU	91cm x linm	3.4	0.64
827C0024BU	60cm x linm	2	0.64
827C0030BU	76cm x linm	2.95	0.64

Accessoires

825-C	057 ESD Mat Cleaner	056 ESD Polsband	052 ESD Common Grounding Cord
055 ESD Heel Grounder	051 ESD Floor Grounding Cord	054 ESD- Aardeverbindingstekker	053 ESD-Polsbandkabel