

CONTROL CONNECT

CONTRÔLE ET DOSAGE

LE FUTUR DU DOSAGE MULTIPARAMÈTRES EST LÀ



CONTROL CONNECT

CONTRÔLE ET DOSAGE

°C

pH

ORP

PPM

PISCINE
RÉSIDENTIELLE

LE FUTUR DU DOSAGE MULTIPARAMÈTRES EST LÀ

RÉGULATION COMPLÈTE ET MULTIPARAMÈTRES

Control Connect contrôle la qualité de l'eau et pilote les équipements de la piscine grâce à une interface unique (équilibre de l'eau avec dosage du pH, désinfection avec dosage du chlore, 4 entrées et 4 sorties, y compris le contrôle de la pompe de filtration).

CONTRÔLE ILLIMITÉ

Control Connect est disponible dans 3 versions différentes pour convenir à tous les besoins :

Dosage et régulation pH et ORP autonomes (installation en ligne)

Dosage et régulation pH et ORP sur un panneau

Dosage et régulation pH et PPM (chlore libre) sur un panneau


4 entrées et 4 sorties, y compris le contrôle de la pompe de filtration

CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Toutes les informations relatives à la piscine sont disponibles à distance à l'aide du port Ethernet intégré et de l'application PoolStation. Également compatible avec Fluidra Connect & Go à l'aide de l'application NN*.

**Via la Connect Box fournie dans les coffrets de domotique piscine Connect & Go. Applications disponibles sur Apple Store et Google Play Store.*

• SYSTÈME DE DOSAGE •
3
• ANS DE GARANTIE •




GAMME



Références


Control Connect
pH/ORP en ligne

71537

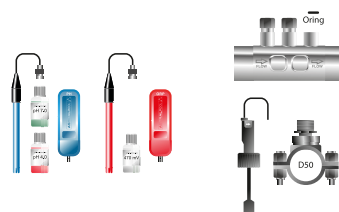


Control Connect
Panneau pH/ORP

71538

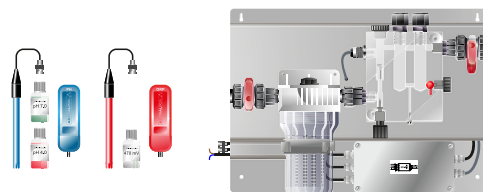

Control Connect
pH/ppm_Pro

71539

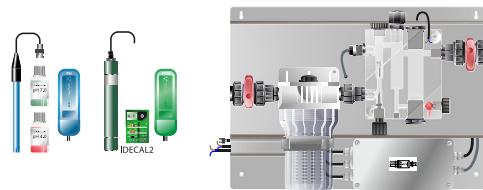


Accessoires
en option



70054
de pompe de dosage
1,5 L/h

DESCRIPTIF DE L'INTERFACE UTILISATEUR

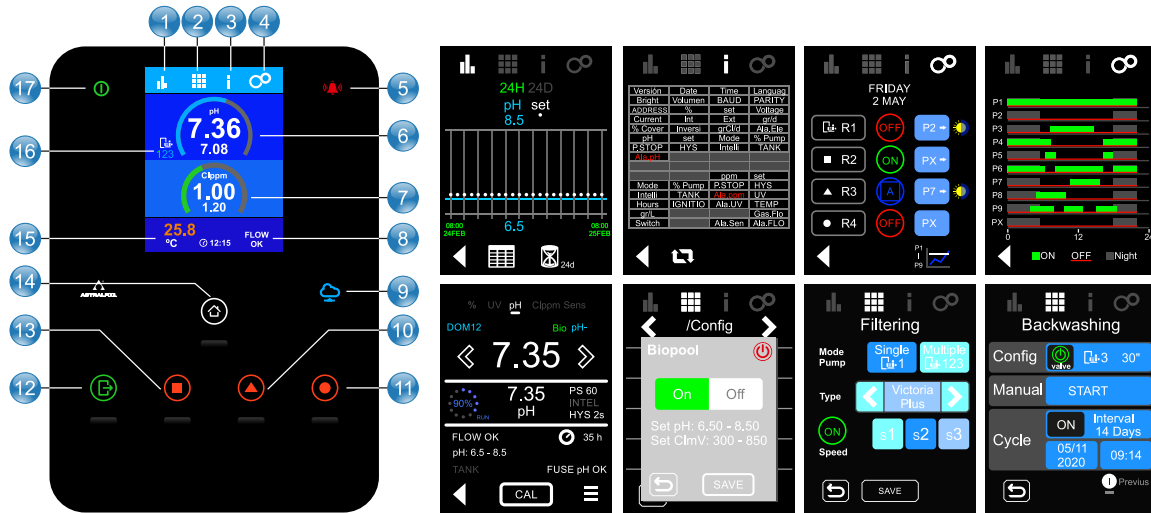

- 1. Touche d'accès aux journaux.
- 2. Touche de CONFIGURATION GÉNÉRALE du système.
- 3. Touche d'accès aux INFORMATIONS GÉNÉRALES du système.
- 4. Touche d'accès au MENU Poolstation®
- 5. Indicateur d'ALARME.
- 6. Affichage de la valeur de consigne/valeur du pH.
- 7. Affichage de la valeur de consigne/valeur de CHLORE (ppm)/ ORP (mV)
- 8. Affichage du DÉBIT.
- 9. Indicateur de connexion du système à Poolstation®.
- 10. Fonctionnement manuel du relais auxiliaire 3.
- 11. Fonctionnement manuel du relais auxiliaire 4.
- 12. Fonctionnement manuel du relais auxiliaire (POMPE).
- 13. Fonctionnement manuel du relais auxiliaire 2.
- 14. Touche d'accès au MENU PRINCIPAL.
- 15. Affichage de la TEMPÉRATURE.
- 16. Informations VSP (pompe à vitesse variable).
- 17. Témoin de fonctionnement.


Description	Control Connect	Control Connect	Control Connect
	pH/ORP en ligne	Panneau pH/ORP	Panneau pH/PPM
Consommation - alimentation électrique	230 V - 50/60 Hz - 27 W		
Paramètres contrôlés	pH, ORP, température de l'eau	pH, ORP, température de l'eau	pH, PPM Cl2, température de l'eau
Sorties de contrôle	Pompe de dosage du pH : relais (NO, 0,5 A max.) Pompe de dosage du chlore (ORP ou PPM Cl2) : relais (NO, 0,5 A max.) 4 sorties relais avec minuteries pour le contrôle des équipements de la piscine : libres de potentiel, 24 V max.		
Entrées de contrôle	4 entrées libres de potentiel		
Précision/plage de contrôle	pH : 0,00 - 9,99 / 0,01 pH ORP : 0 - 999 / 1 mV Cl2 (PPM) : 0,0 - 5,0 / 0,01 ppm Temp. T (°C) : 0 - 45 °C / 0,1 °C		
Seuil de valeur de la valeur de consigne piscine normale / « piscine bio »	pH : 7,0 - 7,8 / 6,5 - 8,5 ORP (mV) : 650 - 850 / 400 - 850 Cl2 (PPM) : 0,3 - 3,5 / 0,3 - 3,5 Temp. T (°C) : 0 - 45 / 0 - 45		
Étalonnage des capteurs	Automatique (étapes guidées à l'aide de l'écran tactile)		
Capteur de débit	Oui, interrupteur de débit mécanique		
Interface utilisateur	Écran tactile OLED		
Menu de configuration	oui		
Connectivité / Commande via l'application	Oui - Application Poolstation (également compatible avec l'automatisation Fluidra Connect - application NN)		

Description	Control Connect	Control Connect	Control Connect
	pH/ORP en ligne	Panneau pH/ORP	Panneau pH/PPM
pH	12 x 150 mm, corps époxy électrolyte gel, jonction unique Plage 0,00 - 9,99 pH		
ORP (mV)	12 x 150 mm, corps époxy électrolyte gel, jonction unique Plage 0 - 999 mV		
Cl2 (PPM)			Corps + diaphragme PVC Mesure potentiostatique du chlore libre Plage 0 - 5,0 ppm


COFFRET DE COMMANDE

SONDES

DIMENSIONS

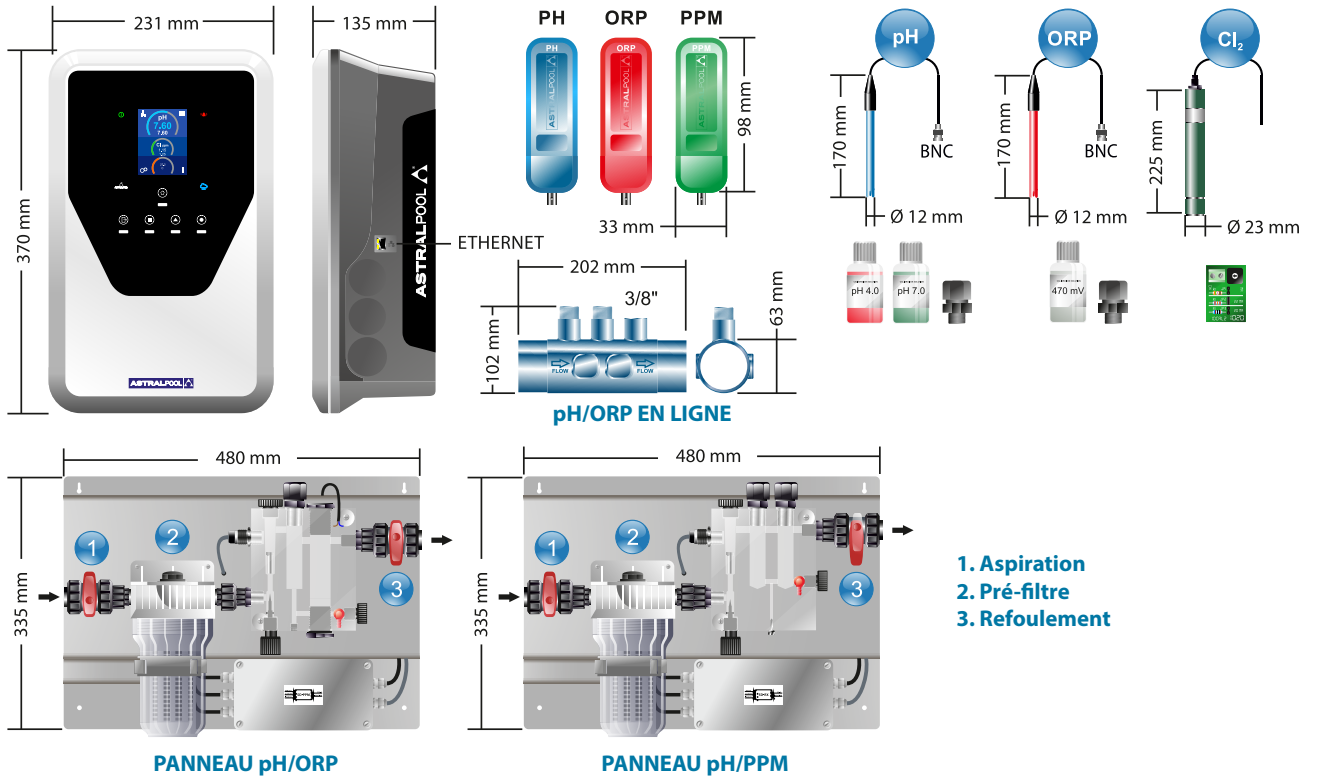

SCHEMA D'INSTALLATION

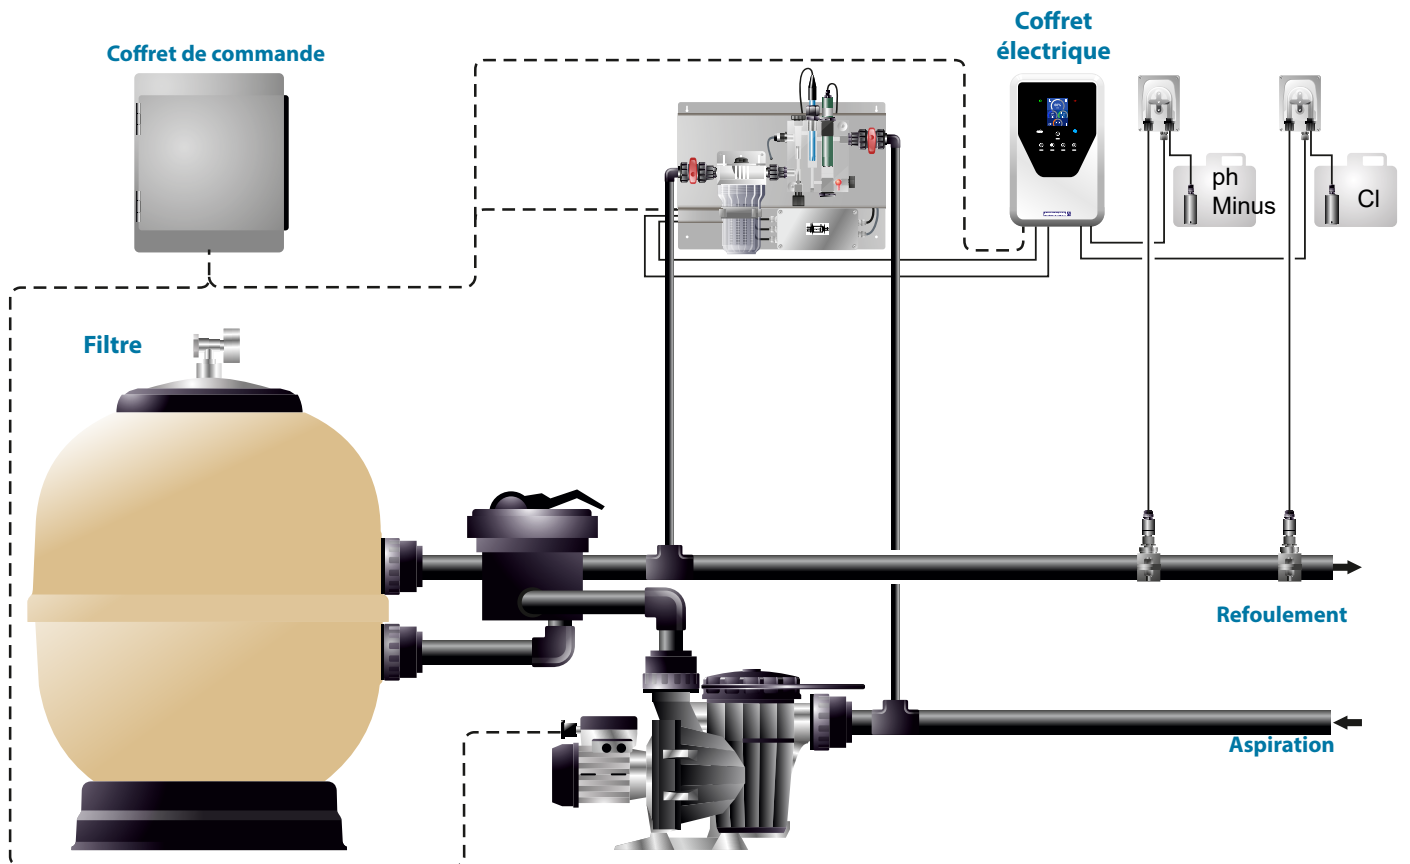

ASTRALPOOL 

Pour plus d'informations :
www.astralpool.com